




SHARP®



CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
INSTRUKCJA OBSŁUGI




CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUKOAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

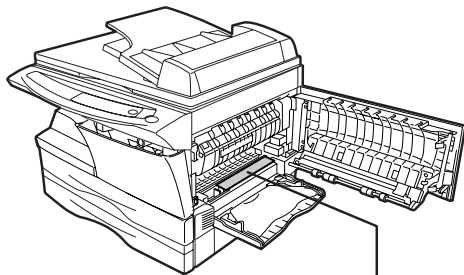

VAROITUS!

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA
TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.

VARNING


OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ
ANNAT SÄTT ÄN I DENNA PÅ
BRUKSANVISNING
SPECIFICERATS, KAN
ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING,
MÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR
LASERKLASS 1.



Laserstrahl

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVORRICHTUNG ÜBERSICHTIG. NICHT DEN STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAPPARATERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRÄKTA EJ STRÅLEN.
VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHTETTAESSA OLET ALTITINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.



CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

Uwaga

Produkt zawiera urządzenie laserowe niskiej mocy. W celu zachowania bezpieczeństwa nie zdejmuj żadnej pokrywy i nie próbuj dostać się do wnętrza. Prace serwisowe zlecaj tylko wykwalifikowanemu personelowi.

OSTRZEŻENIA

Nalepka z ostrzeżeniem na urządzeniu

Nalepka (⚠️ ⚠️) w obrębie sekcji utrwalającej informuje o:

⚠️: Ostrzeżenie, ryzyko lub niebezpieczeństwo

⚠️: Ostrzeżenie, gorąca powierzchnia

Ostrzeżenia dotyczące pracy z urządzeniem

Podczas korzystania z opisywanego urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek:

⚠️ Ostrzeżenie:

- W zespole utrwalającym panuje bardzo wysoka temperatura. Należy postępować bardzo ostrożnie podczas wyjmowania zaciętych kartek.
- Nie wolno patrzeć bezpośrednio na źródło światła, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Nie wolno nagle włączać i wyłączać urządzenia. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać od 10 do 15 minut przed ponownym włączeniem.
- Przed instalacją jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych należy wyłączyć zasilanie.

⚠️ Uwaga:


- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno instalować w wilgotnych lub zapyłonych pomieszczeniach.
- Jeśli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas - np. podczas świąt lub weekendów, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Podczas przenoszenia urządzenia zasilanie musi być wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka.
- Nie wolno przykrywać urządzenia żadnymi pokrowcami lub tkaninami, gdy jest ono włączone. Uniemożliwiłoby to prawidłowe odprowadzanie ciepła i uszkodziło urządzenie.
- Używanie przycisków lub regulatorów w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji mogłoby spowodować niekontrolowaną emisję niebezpiecznego promieniowania.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

Wskazówki dotyczące wyboru miejsca instalacji urządzenia

Urządzenia nie należy instalować w miejscach:

- mokrych, wilgotnych lub silnie zapyłonych
- wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- źle wentylowanych
- wystawionych na działanie wysokich temperatur lub częste zmiany wilgotności, np. w pobliżu klimatyzatorów lub kaloryferów.

Wokół urządzenia należy pozostawić odpowiednio dużo wolnego miejsca, żeby zapewnić prawidłową wentylację.



Uwagi dotyczące przechowywania i transportu urządzenia

Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni wydajną i bezawaryjną pracę urządzenia:

Urządzenia nie wolno upuszczać, narażać na wstrząsy lub uderzać w nie innymi przedmiotami.

Nie wolno poddawać bębna światłoczułego bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych.

- Mogłoby to spowodować uszkodzenie zielonej powierzchni bębna powodując powstawanie smug na kopiach.

Zapasowe materiały eksploatacyjne (bębny i kasety z tonerem) należy przechowywać w ciemnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

- Poddanie ich bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych mogłoby spowodować powstawanie smug na kopiach.

Nie wolno dotykać zielonej powierzchni bębna światłoczułego.

- Mogłoby to spowodować uszkodzenie bębna powodując powstawanie smug na kopiach.

Ostrzeżenia dotyczące lasera

Długość fali	770 nm - 795 nm
Czas trwania impulsu	11,82 μ s / 7 mm
Moc wyjściowa	0,17 mW \pm 0,01 mW

Informacje o znakach towarowych

- Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.
- IBM i PC/AT są znakami towarowymi International Business Machines Corporation.
- Adobe i Acrobat są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do swoich odpowiednich właścicieli.



Produkty posiadające ENERGY STAR® są tak skonstruowane, aby poprzez efektywne wykorzystywanie energii chronić środowisko.

W niektórych egzemplarzach położenia przełącznika "POWER" są oznaczone "I" i "O" zamiast "ON" i "OFF".

Symbol "O" oznacza, że urządzenie nie jest całkowicie wyłączone, ale znajduje się w stanie gotowości.

Jeśli położenia przełącznika "POWER" są oznaczone symbolami, "I" odpowiada położeniu "ON", a "O" położeniu "OFF".

Ostrzeżenie!

Żeby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI	4
NAZWY CZĘŚCI	5
PULPIT STEROWNICZY	6

2 INSTALACJA URZĄDZENIA

PLAN PRACY	7
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	8
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI	8
INSTALACJA KASETY Z TONEREM	10
PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO	12

3 WKŁADANIE PAPIERU

PAPIER	14
WKŁADANIE PAPIERU DO KASETY	15
PODAWANIE RĘCZNE (również papiery nietypowe)	17

4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE DO SERII SHARP PERSONAL MFP	19
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE	20
PRZED INSTALACJĄ	20
INSTALACJA OPROGRAMO- WANIA	22
WSKAZNIKI NA PULPICIE STEROWNICZYM	32
DRUKOWANIE	33
SKANOWANIE	35
JAK KORZYSTAĆ Z ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI	43
KORZYSTANIE Z INNYCH STEROWNIKÓW	44
PODŁĄCZENIE KABLA KOMUNIKACYJNEGO	45

5 KOPIOWANIE

KOLEJNOŚĆ ZADAŃ	46
UŁOŻENIE ORYGINAŁU	47
USTAWIENIE LICZBY KOPII	49
REGULACJA KONTRASTU/ KOPIOWANIE ZDJEĆ	49
POMNIEJSZANIE/POWIĘKSZA- NIE/SKALA	51
WYBÓR TACY (AL-1553, AL-1555)	51

6 FUNKCJE SPECJALNE

KOPIOWANIE DWUSTRONNE ...	52
OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH .	54
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERU	54
PROGRAMY	55
WYŚWIETLANIE CAŁKOWITEJ LICZBY KOPII	56

7 KONSERWACJA

WYMIANA KASETY Z TONEREM	57
WYMIANA BĘBNA ŚWIATŁOCZUŁEGO	58
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA	59

8 PROBLEMY

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	61
WSKAZNIKI STANU	62
USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU ...	63

9 DODATEK

DANE TECHNICZNE	68
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE	70
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA	71
SKOROWIDZ	72

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE	75
-------------------------------------	----

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje na temat pracy z urządzeniem.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Oprócz tradycyjnej papierowej instrukcji obsługi do urządzenia dołączona jest również instrukcja elektroniczna ("online"). Żeby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy się zapoznać z obiema instrukcjami. W instrukcji drukowanej znajdują się wskazówki dotyczące instalacji i ustawień urządzenia oraz opis procedury kopiowania. Instrukcja elektroniczna zawiera natomiast opisane poniżej informacje.

Instrukcja elektroniczna ("online")

Zawiera informacje o zmianie ustawień i rozwiązywaniu problemów. Z instrukcją elektroniczną należy się zapoznać po zakończeniu wstępnej instalacji urządzenia.

Sekcja "Pierwsze kroki"

Informuje, jak korzystać z instrukcji elektronicznej.

Sekcja "Drukowanie"

Opisuje sposób wkładania papieru do drukarki.

Sekcja "Skanowanie"

Zawiera opis sterownika skanera a także wskazówki dotyczące konfiguracji programu Button Manager.

Sekcja "Rozwiązywanie problemów"

Zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów ze sterownikiem i oprogramowaniem.

Konwencja zastosowana w niniejszej instrukcji i instrukcji elektronicznej

- W niniejszej instrukcji znajduje się opis obsługi modeli AL-1552, AL-1553 oraz AL-1555. W przypadkach, w których sposób postępowania jest identyczny dla wszystkich urządzeń, opisany jest model AL-1555.
- Wszelkie ilustracje okien sterownika i innych pojawiających się na ekranie komputera pochodzą z systemu Windows XP Home Edition. Niektóre z nazw widocznych na ilustracjach mogą się nieznacznie różnić od nazw pojawiających się w oknach innych systemów operacyjnych.
- W niniejszej instrukcji jednoprzebiegowy podajnik dokumentów nazywany jest angielskim skrótem "SPF" (Single Pass Feeder), a jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów skrótem "RSPF" (Reverse Single Pass Feeder).
- W instrukcji zostały zastosowane następujące symbole znajdujące się obok informacji szczególnie ważnych.



Ostrzeżenie

Ostrzega, że może zaistnieć niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkownika, jeżeli informacja znajdująca się obok tego znaku nie będzie przestrzegana.



Uwaga

Ostrzega, że urządzenie może zostać uszkodzone, jeżeli informacja znajdująca się obok tego znaku nie będzie przestrzegana.







Informacja

Ten symbol znajduje się obok informacji szczególnie użytecznych przy korzystaniu z różnych funkcji urządzenia.





Oznacza literę widoczną na wyświetlaczu.

NAZWY CZĘŚCI

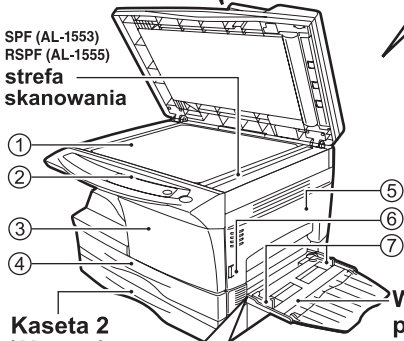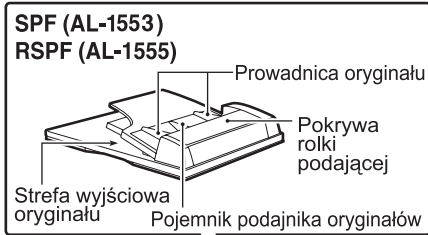


Kaseta 2 (AL-1555)

Wielofunkcyjny podajnik papieru (AL-1553, AL-1555)

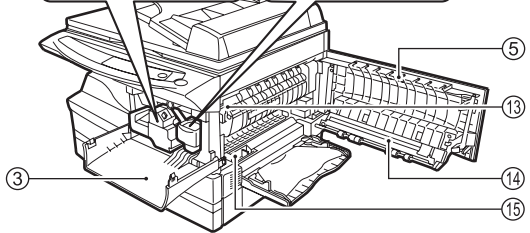


- ① Szyba skanera
- ② Pulpit sterowniczy
- ③ Pokrywa przednia
- ④ Kaseta na papier
- ⑤ Pokrywa boczna
- ⑥ Przycisk blokady pokrywy bocznej
- ⑦ Prowadnice papieru
- ⑧ Półka końcowa
- ⑨ Dodatkowa podpórka na półce końcowej
- ⑩ Włącznik zasilania
- ⑪ Uchwyt do przenoszenia
- ⑫ Gniazdo zasilające
- ⑬ Dźwignia blokady zespołu utrwalania
- ⑭ Elektroda transferowa
- ⑮ Przyrząd do czyszczenia elektrody transferowej

PULPIT STEROWNICZY

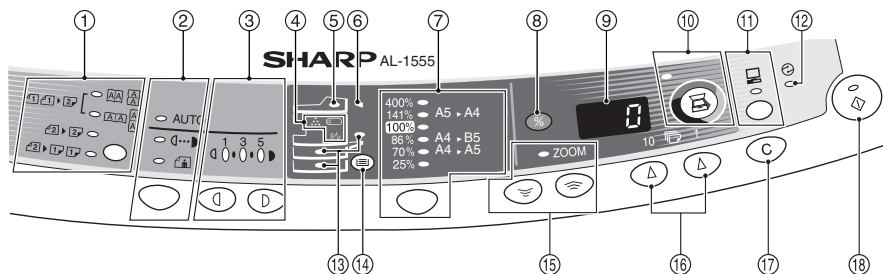

1 Przycisk i wskaźniki trybu kopiowania



Dwustronne kopie jednostronnych oryginałów. Dodatkowo można wybrać: grzbiet poźny lub poziomy.



Dwustronne kopie dwustronnych oryginałów (niezbędny jest RSPF) (AL-1555).



Jednostronne kopie dwustronnych oryginałów (niezbędny jest RSPF) (AL-1555).

2 Przycisk i wskaźniki wyboru trybu ustalania kontrastu

Służy do sekwencyjnego wyboru trybu ustalania kontrastu: AUTO, MANUAL lub PHOTO. O wybranym trybie informuje świecący wskaźnik. (str.49)

3 Przyciski rozjaśniania i ściemniania oraz wskaźniki poziomu kontrastu

Służą do ustawienia poziomu kontrastu w trybie MANUAL lub PHOTO. Wybrany poziom kontrastu jest pokazywany przez świecący wskaźnik. (str.49) Służą również do włączania programów urządzenia. (str.55)

4 Wskaźniki błędów

Wskaźnik wymiany bębna (str.58)

Wskaźnik zacięcia (str.63)

Wskaźnik wymiany kasety z tonerem (str.57)

5 Wskaźnik SPF (str.48) (AL-1553)

6 Wskaźnik zacięcia w SPF (str.66) (AL-1553)

7 Wskaźnik zacięcia w RSPF (str.66) (AL-1555)

8 Przyciski i wskaźniki wyboru skali kopiowania

Służy do sekwencyjnego wyboru zaprogramowanych skal kopiowania. Wybrana skala kopiowania jest wskazywana przez świecący wskaźnik. (str.51)

8 Przycisk wyświetlania skali kopiowania (%) (str.51)

9 Wyświetlacz

Wyświetla ustawioną liczbę kopii, skalę kopiowania a także kod programu lub błędu.

10 Przycisk i wskaźnik SCANNER (str.32, str.39)

11 Przycisk i wskaźnik ON LINE (str.32)

Świeci, gdy urządzenie jest używane jako drukarka lub skaner. Opis wskaźnika znajduje się w części "WSKAŹNIKI NA PULPICIE STEROWNICZYM" (str.32).

12 Wskaźnik oszczędzania energii

Świeci, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. (str.54, str.55)

13 Wskaźniki podajników papieru

Świecą wskazując wybrany podajnik papieru.

14 Przycisk wyboru podajnika (AL-1553, AL-1555)

Służy do wyborużądanego podajnika (kasety lub podajnika wielofunkcyjnego). (str.51)

15 Przyciski i wskaźnik ZOOM

Służą do wyboru skali kopiowania od 25% do 400% ze skokiem 1%. (str.51)

16 Przyciski ustawiania liczby kopii

- Służą do ustawiania wybranej liczby kopii (od 1 do 99). (str.49)
- Służą do wprowadzania wartości podczas ustawiania programów urządzenia. (str.55)

17 Przycisk C

- Kasuje wskazanie wyświetlacza. Naciśnięcie podczas kopiowania przerywa je. (str.49)
- Naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości powoduje wyświetlenie liczby wszystkich wykonanych dotychczas kopii. (str.56)

18 Przycisk i wskaźnik START

- Kopiowanie jest możliwe, gdy wskaźnik świeci.
- Naciśnięcie spowoduje rozpoczęcie kopiowania.
- Służy również do ustawiania programów urządzenia. (str.55)

Żeby prawidłowo zainstalować urządzenie, należy postępować według poniższego opisu.



Informacja

Jeśli urządzenie lub jeden z jego elementów nie działa prawidłowo podczas instalacji lub eksploatacji, należy postępować według opisu "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" (str.61).

PLAN PRACY

Uruchamiając urządzenie po raz pierwszy należy kolejno wykonać wszystkie opisane poniżej czynności.

1 Otwórz opakowanie i upewnij się, że wszystkie elementy wyposażenia zostały dostarczone razem z urządzeniem (str.8).

2 Zdejmij materiały zabezpieczające (str.9).

3 Zainstaluj kasetę z tonerem (str.10).

4 Włóż papier do kasety (str.15) lub wielofunkcyjnego podajnika*¹ (str.17).

5 Podłącz dostarczony razem z urządzeniem kabel zasilający do gniazda znajdującego się w tylnej części urządzenia.

6 Podłącz kabel zasilający do najbliższego gniazdka elektrycznego (str.12).

7 Zainstaluj oprogramowanie*² (str.19).

8 Podłącz kabel komunikacyjny*² (str.45) i włącz zasilanie urządzenia (str.12).

9 Teraz możesz przystąpić do kopiowania (str.46), drukowania (str.33) lub skanowania (str.35) dokumentów.


*¹ Podajnik wielofunkcyjny jest wyłącznie elementem urządzenia AL-1553 i AL-1555.

*² Jeśli urządzenie ma być używane wyłącznie do kopiowania, należy pominąć ten punkt.

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA


Po otwarciu pudełka należy upewnić się, że są w nim wszystkie wymienione poniżej akcesoria.

Jeśli któregoś z elementów brakuje, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.


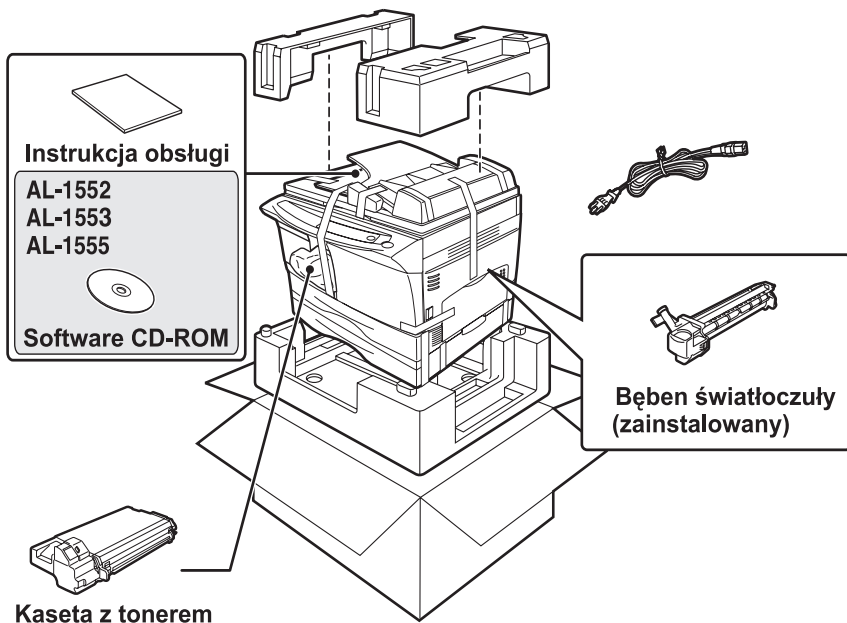


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI


- 1 Wyjmując urządzenie z pudełka i przenosząc je na miejsce instalacji należy trzymać je za uchwyty po obu stronach obudowy.



- 2** Usuń wszystkie kawałki taśmy pokazane na rysunku poniżej, a następnie otwórz pokrywę oryginału lub pokrywę podajnika dokumentów i usuń materiały zabezpieczające. Wyjmij torebkę z kablem zasilającym i kasetą z tonerem.

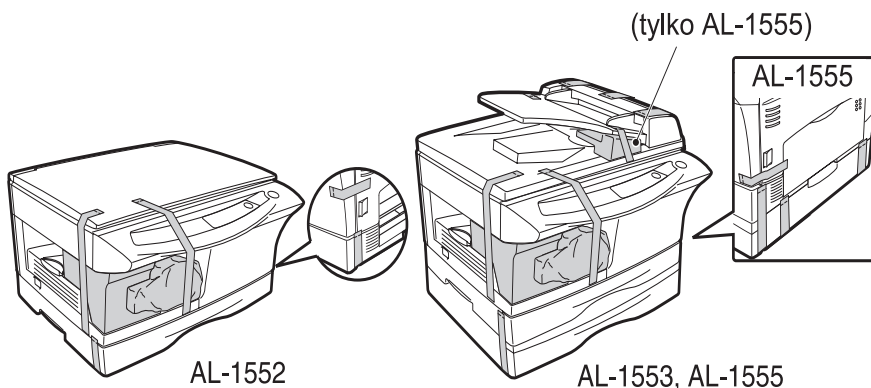




AL-1552



AL-1553, AL-1555


3 RZĘCĄCZNIK BLOKUJĄCY GŁOWICĘ SKANUJĄCĄ

Przełącznik blokady znajduje się w miejscu pokazanym na rysunku. Jeśli przełącznik jest zablokowany (), urządzenie nie będzie działać. Odblokuj przełącznik () jak pokazano poniżej.

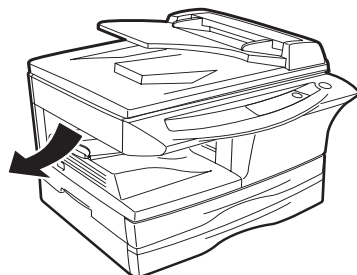


INSTALACJA KASETY Z TONEREM


- 1** Otwórz podajnik wielofunkcyjny (AL-1553, AL-1555, str.17), a następnie boczną pokrywę.

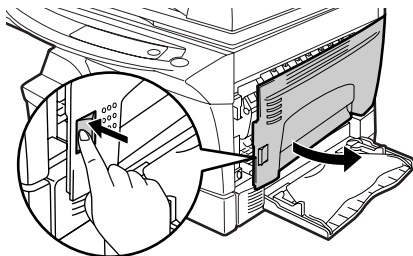


- 2** Naciśnij przednią pokrywę z obu stron, żeby ją otworzyć.

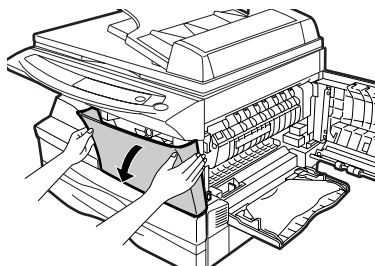

- 3** Wyjmij kasety z tonerem z torebki. Trzymając kasety z obu stron potrząśnij w poziomie cztery lub pięć razy. Zdejmij pokrywę zabezpieczającą trzymając ją za uchwyt.

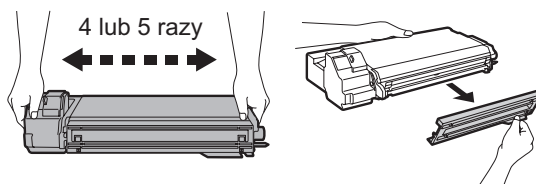

- 4** Naciskając przycisk blokady ostrożnie wsuń kasety z tonerem do momentu, w którym zostanie ona zablokowana.





- 5** Zamknij przednią pokrywę a następnie pokrywę boczną naciskając ją we wskazanym miejscu obok przycisku blokady pokrywy bocznej. Wskaźnik zgaśnie (∴) a przycisk Start (Ⓞ) zostanie podświetlony.



Uwaga

Zamykając pokrywy należy pamiętać o zachowaniu właściwej kolejności: najpierw należy dokładnie zamknąć pokrywę przednią a następnie pokrywę boczną. Próba zamknięcia pokryw w odwrotnej kolejności może doprowadzić do ich uszkodzenia.

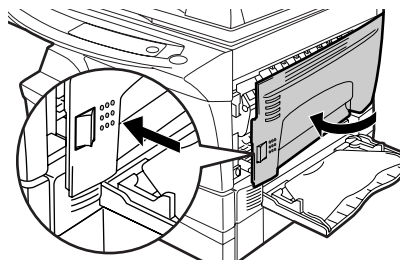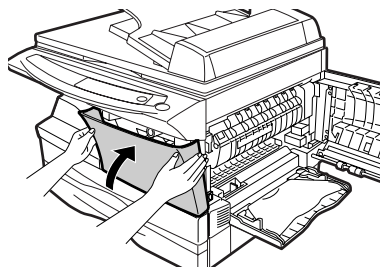

2


PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO



Uwaga

Jeśli urządzenie ma być używane w innym kraju niż zostało kupione, należy się upewnić, że lokalne napięcie w sieci odpowiada parametrom urządzenia. Podłączenie urządzenia do nieodpowiedniego napięcia spowoduje nieodwracalne uszkodzenia.

- 1** Upewnij się, że włącznik zasilania znajduje się w położeniu OFF. Podłącz dostarczony razem z urządzeniem kabel zasilający do gniazda znajdującego się w tylnej części urządzenia.



- 2** Następnie podłącz kabel zasilający do najbliższego gniazdka elektrycznego.




Uwaga

Urządzenie wolno podłączać tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka w ścianie. Nie wolno używać wtyczek rozdzielczych.

Włączenie zasilania

Upewnij się, że włącznik zasilania znajduje się w położeniu OFF. Następnie podłącz kabel zasilający do najbliższego gniazdka elektrycznego. Przeważ włącznik zasilania do położenia "ON". Wskaźnik na przycisku START (☺) zacznie świecić, a stany pozostałych wskaźników będą odpowiadały ustawieniom standardowym urządzenia sygnalizując gotowość do pracy. Informacje na temat ustawień standardowych znajdują się na stronie następnej.

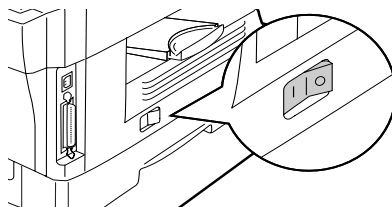

Informacja

- *Urządzenie przejdzie do trybu oszczędzania energii po upływie określonego czasu od wykonania ostatniej operacji. Istnieje możliwość zmiany sposobu działania trybów oszczędzania energii. Patrz "PROGRAMY" (str.55).*
- *Urządzenie powróci do ustawień standardowych po upływie określonego czasu od zakończenia kopiowania lub skanowania. Czas, po którym urządzenie powróci do ustawień standardowych, może zostać zmieniony. Patrz "PROGRAMY" (str.55).*

Głowica skanująca


Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości (gdy świeci wskaźnik na przycisku START(Ⓢ)), lampa głowicy skanującej pozostaje cały czas włączona.

Urządzenie co jakiś czas dokonuje automatycznej regulacji głowicy skanującej w celu zachowania optymalnej jakości kopii. W tym czasie głowica skanera jest przesuwana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza uszkodzenia.

Ustawienia standardowe

Urządzenie powraca do ustawień standardowych po upływie określonego czasu "Powrotu do ustawień standardowych" (str. 55) od zakończenia kopiowania lub skanowania lub dwukrotnym naciśnięciu przycisku (Ⓢ).

Standardowe ustawienia na pulpicie sterowniczym są pokazane poniżej.

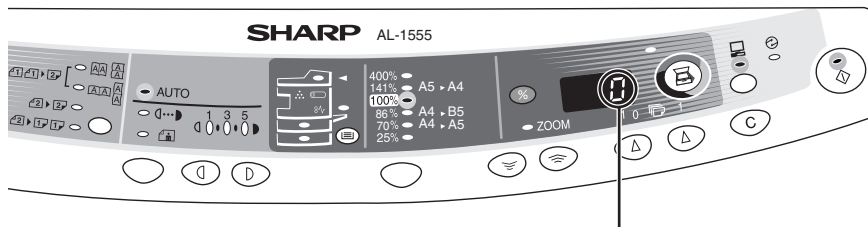

Na wyświetlaczu widać "0"


Jeśli kopiowanie zostanie rozpoczęte bez dodatkowych zmian, przyjęte zostaną następujące ustawienia.

Liczba kopii	1 kopia
Regulacja kontrastu	Auto
Skala kopiowania	100%
Podajnik	Kaseta

Wyłączenie zasilania

Jeśli urządzenie będzie pozostawało nieużywane przez określony czas, przejdzie do trybu automatycznego wyłączenia (str.55), żeby zminimalizować zużycie energii.

W przypadku gdy urządzenie ma pozostać przez dłuższy czas nieużywane, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel od sieci elektrycznej.



Postępuj według poniższego opisu, żeby włożyć papier do podajnika.

PAPIER

Najlepsze rezultaty daje praca z materiałami zalecanymi przez firmę SHARP.

Podajnik papieru	Rodzaj materiału	Format	Gramatura	
Kaseta	Papier standardowy	A4 A5 B5 Letter Legal Invoice	56 do 80 g/m ²	
Podajnik ręczny / Wielofunkcyjny podajnik	Papier standardowy i karton	A4 A5 B5 B6 Letter Legal Invoice	52 do 128 g/m ^{2**}	
	Materiały nietypowe	Folie		A4 Letter
		Koperty*		International DL International C5 Commercial 10 Monarch


* Nie należy używać kopert o niestandardowym formacie, kopert z metalowymi spinkami, plastikowymi zapięciami, gumkami, okienkami, przyklejonymi już znaczkami a także wypełnionych powietrzem oraz zawierających elementy samoprzylepne, ponieważ mogłyby one fizycznie uszkodzić urządzenie.

** Papiery o gramaturze od 104 do 128 g/m² podawane przez ręczny lub wielofunkcyjny podajnik mogą mieć maksymalny format A4.


- Materiały nietypowe, takie jak folia i papiery samoprzylepne muszą być podawane pojedynczo przez podajnik ręczny lub podajnik wielofunkcyjny.

WKŁADANIE PAPIERU DO KASETY

- 1** Unieś uchwyt kasety na papier i wysuń ją do napotkania oporu.




- 2** Obracając go we wskazanym kierunku wyjmij zabezpieczenie płyty podnoszącej papier w kasecie dociskając równocześnie płytę.

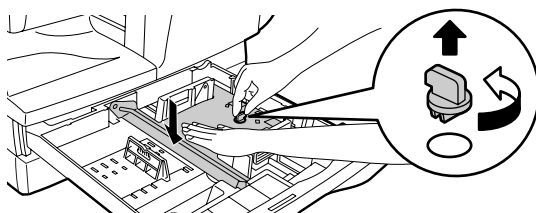


- 3** Zamocuj we wskazanym miejscu zabezpieczenie płyty podnoszącej papier wyjęte w punkcie 2.

Zabezpieczenie płyty podnoszącej papier



- 4** Dopasuj prowadnice do formatu papieru. Ściśnij dźwignię prowadnicy (A) i przesunij ją tak, by była dopasowana do szerokości papieru. Prowadnicę (B) włóż do odpowiedniego otworu zaznaczonego w kasecie.

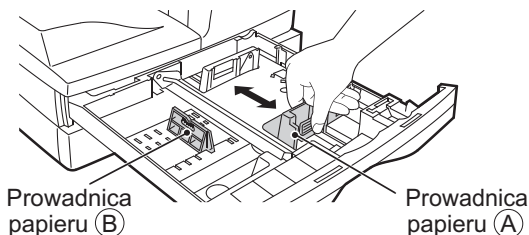


3

5 Przekartkuj papier i włóż go do kasety. Upewnij się, że krawędzie kartek znajdują się pod zaczepami w narożnikach.



Informacja

Całkowita wysokość pliku kartek nie może przekroczyć oznaczenia (▼▼). Włożenie większej liczby kartek spowoduje zacięcie papieru.

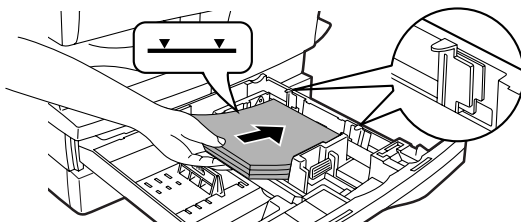

6 Ostrożnie wsuń kasetę z powrotem do wnętrza urządzenia.



Informacja

- Po włożeniu papieru, żeby skasować pulsujący wskaźnik **P** bez kontynuacji kopiowania, naciśnij przycisk (C). Wskaźnik **P** zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (S) zacznie świecić.
- Należy się upewnić, że wkładany papier jest pozbawiony rozdarć, zagięć, kurzu i zgnieceń.
- Wszystkie kartki we wkładanym pliku powinny być tego samego formatu i rodzaju.
- Wkładając papier należy się upewnić, że prowadnice przylegają do krawędzi papieru, ale nie powodują jego deformacji, ponieważ mogłyby to powodować zacięcia papieru.
- Jeśli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć wszystkie kartki z kasety i przechowywać je w suchym miejscu. Pozostając przez dłuższy czas w urządzeniu papier będzie pochłaniał wilgoć z powietrza, co będzie powodowało częste zacięcia papieru.
- Uzupełniając papier w kasecie należy wyjąć pozostałe kartki, dołączyć je do nowego pliku i starannie wyrównać. Położenie nowego pliku na wierzchu pozostałych kartek mogłoby prowadzić do pobierania dwóch kartek na raz.

PODAWANIE RĘCZNE (również papiery nietypowe)

Wielofunkcyjny podajnik papieru (AL-1553, AL-1555) lub ręczny podajnik papieru (AL-121D) mogą być używane do podawania standardowego papieru, przezroczystych folii, folii samoprzylepnych i innych materiałów nietypowych. Poprzez podajnik mogą być podawane papiery o formacie od A6 do A4 i gramaturze od 52 do 128 g/m². (Papiery o gramaturze od 104 do 128 g/m² mogą mieć maks. format A4.)




Informacja

- *Poprzez wielofunkcyjny podajnik papieru (AL-1553, AL-1555) można podać maksymalnie 50 kartek. (Pojemność będzie zależała od rodzaju wkładanego papieru.) Poprzez ręczny podajnik papieru (AL-1552) można podać jedną kartkę.*
- *Format kopiowanego oryginału musi być mniejszy od formatu papieru lub innego materiału. Jeśli kopiowany obraz będzie większy niż papier lub inny materiał, na krawędziach kopii mogą powstać smugi.*


Podajnik wielofunkcyjny (AL-1553, AL-1555)

- 1** Otwórz podajnik wielofunkcyjny i wysuń dodatkową podpórkę.

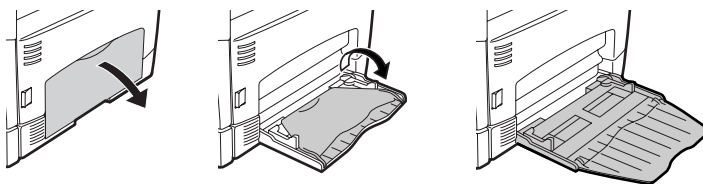


Informacja

Żeby zamknąć podajnik wielo-funkcyjny, wykonaj kolejno czynności 1 i 2 pokazane na rysunku obok, a następnie naciśnij podajnik we wskazanym miejscu.

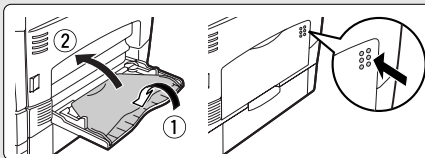

- 2** Ustaw prowadnice na szerokość papieru i włóż papier całkowicie do podajnika (stroną do drukowania do dołu).

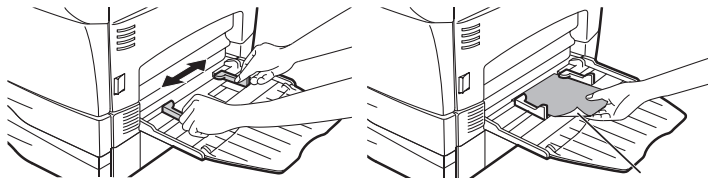

Strona do drukowania



Informacja

- *Papier należy wsuwać węższą krawędzią w stronę wnętrza urządzenia.*
- *Materiały specjalne takie jak przezroczyste folie, nalepki i koperty muszą być podawane pojedynczo z podajnika bocznego.*
- *Podczas wykonywania kopii na foliach należy od razu wyjmować każdą wykonaną kopię i nie dopuszczać, by leżały jedna na drugiej. Wkładając koperty należy się upewnić, że są one wyprostowane.*

- 3** Naciśnij przycisk wyboru podajnika (☰), żeby wybrać wielofunkcyjny podajnik.

3

Podajnik ręczny (AL-1552)



Informacja

- Jeśli do ręcznego podajnika zostanie włożona kartka, a na liczniku ustawiona jest większa liczba kopii (str.49), licznik zostanie automatycznie skasowany, wskaże "0" i zostanie wykonana tylko jedna kopia.
- Podczas kopiowania na folii, szybko usuwaj wykonane kopie. Nie pozwól aby kopie układały się jedna na drugiej.

1 Przed przystąpieniem do kopiowania lub drukowania dokonaj ustawień trybu pracy.


Więcej informacji na temat ustawień trybu kopiowania można znaleźć w opisie "KOPIOWANIE" (str.46). Więcej informacji na temat ustawień trybu drukowania można znaleźć w instrukcji elektronicznej oraz pliku pomocy do sterownika drukarki.


2 Ustaw prowadnice na szerokość kartki i włóż kartkę całkowicie do podajnika (stroną do drukowania do dołu).

Kopiowanie


Kartka po włożeniu zostanie automatycznie pobrana i rozpocznie kopiowanie.

Drukowanie

Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik , należy odczekać, dopóki na pulpicie sterowniczym nie zacznie świecić wskaźnik ręcznego podajnika. Kartka zostanie automatycznie pobrana i rozpocznie drukowanie.



(AL-1217D)



Strona do drukowania

Uwagi dotyczące wkładania kopert

- Koperty należy podawać pojedynczo wkładając je węższą krawędzią do podajnika.
- Nie należy używać kopert o niestandardowym formacie, kopert z metalowymi spinkami, plastikowymi zapięciami, gumkami, okienkami, przyklejonymi już znaczkami a także wypełnionych powietrzem oraz zawierających elementy samoprzylepne.
- Na kopertach, których powierzchnia nie jest idealnie gładka, ponieważ pokryta jest wypukłymi emblematami, wydruki mogą się rozmazywać.
- W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i temperaturze koperty mogą się samoczynnie zaklejać podczas drukowania.
- Należy używać wyłącznie prostych i prawidłowo złożonych kopert. Pogniecione koperty mogą powodować obniżenie jakości druku i zacięcia.
- Przystępując do drukowania należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego formatu w sterowniku drukarki (Com10, DL, C5 lub Monarch) - szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w elektronicznej instrukcji obsługi.
- Zaleca się wykonanie testowej kopii/wydruku przed wykonaniem żądanej kopii/wydruku.

4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W tym rozdziale znajdziesz opis instalacji oprogramowania, które pozwala używać AL-1552, AL-1553 i AL-1555 jako drukarkę i skaner oraz sposób użycia funkcji drukarki i skanera. W niniejszym rozdziale używane jest następujące określenie:

CD-ROM

Oznacza płytę CD z oprogramowaniem do serii SHARP Personal MFP dostarczoną razem z urządzeniem.

OPROGRAMOWANIE DO SERII SHARP PERSONAL MFP

Dostarczona wraz z urządzeniem płyta CD-ROM zawiera następujące programy.

Sterowniki MFP

Sterownik skanera

Umożliwia sterowanie funkcjami skanowania opisywanego urządzenia z aplikacji kompatybilnych ze standardami TWAIN i WIA.

Sterownik drukarki

Umożliwia wykorzystywanie opisywanego urządzenia jako drukarki.

Okno statusu drukowania

W oknie statusu drukowania wyświetlone są informacje na temat bieżących zadań do drukowania.

Program Sharpdesk

Zintegrowane oprogramowanie umożliwiające zarządzanie dokumentami i rysunkami oraz uruchamianie przyporządkowanych im aplikacji.

Program Button Manager

Program Button Manager umożliwia korzystanie z przycisku SCANNER (ⓑ) na pulpicie sterowniczym urządzenia.



Informacja

Funkcja skanowania jest dostępna tylko w Windows 98/Me/2000/XP używając połączenia USB. Dla użytkowników posiadających system Windows 95/NT 4.0 i używających połączenia równoległego dostępna jest tylko funkcja drukowania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Komputer musi spełniać następujące wymagania, żeby można było w nim zainstalować opisywane oprogramowanie:

Typ komputera	IBM PC/AT lub kompatybilny wyposażony w interfejs USB1.1* ¹ lub dwukierunkowy interfejs równoległy (IEEE1284)
System operacyjny* ²	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (ServicePack 5 lub nowszy)* ³ , Windows 2000 Professional, Windows XP Professional* ³ , Windows XP Home Edition* ³
Karta graficzna	800 x 600 (SVGA) z 256 kolorami (lub lepsza)
Ilość wolnego miejsca na dysku	150MB lub więcej
Inne wymagania	Środowisko, w którym dowolny z powyższych systemów operacyjnych funkcjonuje bez problemów

*¹ Kompatybilny z systemem Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition oraz wyposażony standardowo w interfejs USB.

*² W systemie DOS drukowanie jest niemożliwe.

*³ Do instalacji oprogramowania niezbędna jest zgoda administratora systemu.

PRZED INSTALACJĄ

W poniższej tabeli znajdują się informacje o sterownikach i oprogramowaniu, które może zostać zainstalowane w zależności od używanego systemu operacyjnego i interfejsu.

	Sterowniki MFP		Button Manager	Sharpdesk
	Sterownik drukarki/okno stanu drukarki	Sterownik skanera		
Użytkownicy Windows 98/Me/2000/XP używający interfejsu USB	Instalacja możliwa* ¹	Instalacja możliwa	Instalacja możliwa	Instalacja możliwa
Użytkownicy Windows 98/Me/2000/XP używający interfejsu równoległego		Instalacja niemożliwa	Instalacja niemożliwa	Instalacja możliwa* ²
Użytkownicy Windows 95/NT 4.0				

*¹ Gdy urządzenie jest podłączone poprzez port równoległy, okno stanu drukarki będzie działało prawidłowo, jeśli port ten będzie pracował w trybie ECP. Opis ustawienia trybu pracy drukarki znajduje się w instrukcji obsługi komputera.

*² Program Sharpdesk może zostać zainstalowany, gdy urządzenie jest podłączone poprzez interfejs równoległy, ale skaner urządzenia nie będzie mógł być używany w takim przypadku.



Uwaga

Jeśli w komputerze został już zainstalowany inny sterownik drukarki lub System druku Windows, należy zmienić ustawienia portów drukarki. Opis odpowiednich ustawień znajduje się w sekcji "KORZYSTANIE Z INNYCH ZAINSTALOWANYCH STEROWNIKÓW" (str. 44).

Przebieg instalacji

Procedurę instalacyjną należy wybrać na podstawie poniższej tabeli.

System operacyjny	Interfejs	Opis instalacji na stronie
Windows XP	USB/ Równoległy	Instalacja w systemie Windows XP (interfejs USB i równoległy) (str.22)
Windows 98	USB	Instalacja w systemie Windows 98/Me/2000 (interfejs USB) (str.26)
	Równoległy	Instalacja w systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (interfejs równoległy) (str.29)
Windows Me	USB	Instalacja w systemie Windows 98/Me/2000 (interfejs USB) (str.26)
	Równoległy	Instalacja w systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (interfejs równoległy) (str.29)
Windows 2000	USB	Instalacja w systemie Windows 98/Me/2000 (interfejs USB) (str.26)
	Równoległy	Instalacja w systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (interfejs równoległy) (str.29)
Windows 95/ NT 4.0	Równoległy	Instalacja w systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 (interfejs równoległy) (str.29)

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Używany w tej części instrukcji termin

MFP urządzenie

dotyczy modeli wyposażonych w funkcje drukowania i skanowania.





Informacja

- *W niniejszym opisie przyjęto, że mysz w używanym komputerze jest skonfigurowana dla osób praworęcznych.*
- *Żeby można było drukować lub skanować, urządzenie musi się znajdować w trybie "ON LINE".*
- *Skanowanie dokumentów będzie możliwe tylko po dokonaniu podłączenia poprzez kabel USB.*
- *Jeśli pojawi się jakikolwiek komunikat o błędzie, należy rozwiązać problem postępując według wskazówek pojawiających się na ekranie. Po rozwiązaniu problemu procedura instalacyjna będzie kontynuowana. W zależności od problemu może być konieczne zamknięcie programu instalacyjnego. W takim przypadku należy kliknąć przycisk "Anuluj", żeby zakończyć pracę z programem instalacyjnym. Po rozwiązaniu problemu należy rozpocząć procedurę instalacyjną od początku.*

Instalacja w systemie Windows XP (interfejs USB i równoległy)

Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, że żaden z kabli - USB lub równoległy, nie jest podłączony do urządzenia.

1 Włóż dostarczony w zestawie CD-ROM do napędu.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij "Mój komputer" (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM'u ().



Informacja

Jeśli podczas procedury instalacyjnej pojawi się komunikat "Znaleziono nowy sprzęt", należy kliknąć przycisk "Anuluj".

3 Kliknij dwukrotnie ikonę "setup" ().



Informacja

Jeśli po kliknięciu ikony "setup" pojawi się okienko wyboru języka, należy wybrać żądany język i kliknąć przycisk "Dalej" (W normalnym przypadku odpowiedni język jest wybierany automatycznie).

4 Wybierz oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Zostaną zainstalowane elementy oprogramowania oznaczone na liście symbolem ().

Kliknij przycisk "Wyświetl plik README", żeby wyświetlić informacje o wybranym elemencie.






Informacja

- Jeśli urządzenie ma być podłączone poprzez interfejs równoległy, nie należy zaznaczać opcji programu Button Manager, ponieważ funkcja ta nie będzie działała.
- Jeśli pojawi się okno pokazane poniżej, kliknij przycisk "OK". Zapoznaj się z informacjami w opisie "PRZED INSTALACJĄ" (str.20), a następnie wybierz tylko odpowiednie elementy oprogramowania.



5 Sprawdź listę elementów do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk "Start".


Na ekranie widoczne będą nazwy wybranych programów. Żeby zmienić zawartość listy, kliknij przycisk "Powrót".



6 Kopiowanie plików do instalacji sterownika MFP (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Witamy", kliknij przycisk "Dalej".
- 2 Pojawi się okno z prośbą o sprawdzenie podłączenia kabla komunikacyjnego. Upewnij się, że urządzenie jest niepodłączone do komputera, a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 3 Kliknij przycisk "Dalej" w oknie dialogowym z listą plików niezbędnych do zainstalowania sterownika MFP.

Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat pokazany obok (komunikat ten może się pojawiać kilkakrotnie), kliknij przycisk "Kontynuuj".



- 4 Gdy pojawi się okno z informacją "Instalacja sterownika MFP zakończona.", kliknij przycisk "OK".

Uruchomiona zostanie procedura instalacyjna programu Button Manager.

4

7 Procedura instalacyjna programu Button Manager (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Witamy" kliknij przycisk "Dalej".
- 2 Zapoznaj się z informacjami "Prosimy przeczytać poniższe informacje." a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 3 Gdy na ekranie pojawi się okno umożliwiające określenie folderu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie, kliknij przycisk "Dalej".
- 4 Jeśli pojawi się pytanie "Dodać Button Manager do Autostartu Windows?", zaznacz "Tak" a następnie kliknij przycisk "OK". Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików.
- 5 Kliknij przycisk "Zakończ", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej.
Rozpocznie się procedura instalacji programu Sharpdesk.

8 Procedura instalacyjna programu Sharpdesk (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Welcome to Sharpdesk installation" kliknij przycisk "Next".
- 2 Zapoznaj się z informacjami w oknie "Information" a następnie kliknij przycisk "Next".
- 3 Gdy na ekranie pojawi się okno "Choose Destination Location", kliknij przycisk "Next".
- 4 Gdy na ekranie pojawi się okno "Select Program Folder", kliknij przycisk "Next".
Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików.
- 5 Kliknij przycisk "Finish", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej.

9 Gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej, kliknij przycisk "Zamknij". Gdy na ekranie pojawi się informacja "Podłączyć kabel MFP do komputera. Czynność ta zakończy instalację sterowników i ustawień." kliknij przycisk "OK".



Informacja

Po zakończeniu procedury instalacyjnej na ekranie może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

10 Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone, a następnie podłącz przewód do interfejsu USB lub równoległego. (str.45)

System Windows wykryje urządzenie i pojawi się ekran funkcji Plug & Play. Jeśli używasz systemu Windows XP z interfejsem równoległym, przejdź do punktu 12.

11 Instalacja sterownika skanera.

- 1 "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol podłączonego urządzenia) pojawi się w oknie dialogowym "Znaleziono nowy sprzęt". Wybierz "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (Zalecane)", a następnie kliknij przycisk "Dalej".
 - 2 Pojawi się okno dialogowe "Instalacja sprzętu". Kliknij przycisk "Kontynuuj".
 - 3 Kliknij przycisk "Zakończ", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej sterownika skanera.
-

12 Instalacja sterownika drukarki.

- 1 "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol podłączonego urządzenia) pojawi się w oknie dialogowym "Znaleziono nowy sprzęt". Wybierz "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (Zalecane)", a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 2 Pojawi się okno dialogowe "Instalacja sprzętu". Kliknij przycisk "Kontynuuj".
- 3 Kliknij przycisk "Zakończ", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej sterownika drukarki.

Instalacja wszystkich elementów oprogramowania została zakończona.

Instalacja w systemie Windows 98/Me/2000 (interfejs USB)

Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, że kabel USB nie jest podłączony do urządzenia.

1 Włóż dostarczony w zestawie CD-ROM do napędu w komputerze.

2 Kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer" (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM'u ().



Jeśli podczas procedury instalacyjnej pojawi się komunikat "Znaleziono nowy sprzęt" lub podobny, należy kliknąć przycisk "Anuluj".


3 Kliknij dwukrotnie ikonę "setup" ().



Jeśli po kliknięciu ikony "setup" pojawi się okienko wyboru języka, należy wybrać żądany język i kliknąć przycisk "Dalej" (W normalnym przypadku odpowiedni język jest wybierany automatycznie).

4 Wybierz oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Zostaną zainstalowane elementy oprogramowania oznaczone na liście symbolem (). Kliknij przycisk "Wyświetl plik README", żeby wyświetlić informacje o wybranym elemencie.

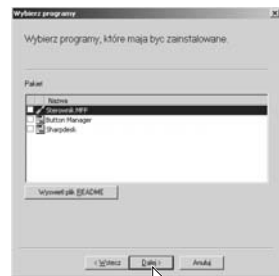

Jeśli pojawi się okno pokazane poniżej, kliknij przycisk "OK". Zapoznaj się z informacjami w opisie "PRZED INSTALACJĄ" (str.20), a następnie wybierz tylko odpowiednie elementy oprogramowania.



5 Sprawdź listę elementów do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk "Start".

Na ekranie widoczne będą nazwy wybranych programów. Żeby zmienić zawartość listy, kliknij przycisk "Powrót".


6 Kopiowanie plików do instalacji sterownika MFP.

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Witamy", kliknij przycisk "Dalej".
- 2 Pojawi się okno z prośbą o sprawdzenie podłączenia kabla komunikacyjnego. Upewnij się, że urządzenie jest niepodłączone do komputera, a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 3 Kliknij przycisk "Dalej" w oknie dialogowym z listą plików niezbędnych do zainstalowania sterownika MFP.

Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików. Jeśli w systemie Windows 2000 na ekranie pojawi się komunikat pokazany obok (komunikat ten może się pojawiać kilkakrotnie), kliknij przycisk "Tak".



- 4 Po skopiowaniu wszystkich plików sterownika dla interfejsu USB na ekranie pojawi się okno pokazane obok. Jeśli nie chcesz instalować plików sterownika dla interfejsu równoległego, kliknij przycisk "Nie".



- 5 Gdy pojawi się okno z informacją "Instalacja sterownika MFP zakończona.", kliknij przycisk "OK".
Uruchomiona zostanie procedura instalacyjna programu Button Manager.

7 Procedura instalacyjna programu Button Manager (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Witamy" kliknij przycisk "Dalej".
- 2 Zapoznaj się z informacjami widocznymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 3 Gdy na ekranie pojawi się okno umożliwiające określenie folderu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie, kliknij przycisk "Dalej".
- 4 Jeśli pojawi się pytanie "Dodać Button Manager'a do Autostartu Windows?", zaznacz "Tak" a następnie kliknij przycisk "OK".
Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików.
- 5 Kliknij przycisk "Zakończ", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej.
Rozpocznie się procedura instalacji programu Sharpdesk.

8 Procedura instalacyjna programu Sharpdesk (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Welcome to Sharpdesk installation" kliknij przycisk "Next".
- 2 Zapoznaj się z informacjami w oknie "Information" a następnie kliknij przycisk "Next".
- 3 Gdy na ekranie pojawi się okno "Choose Destination Location", kliknij przycisk "Next".
- 4 Gdy na ekranie pojawi się okno "Select Program Folder", kliknij przycisk "Next".

Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików.

Jeśli pojawi się okno dialogowe z pytaniem "This program is about to install Sharpdesk imaging, which does not support LZV compression" odpowiedz na pytanie aby kontynuować instalację.




- 5 Kliknij przycisk "Finish", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej.

9 Gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej, kliknij przycisk "Zamknij". Gdy pojawią się okna dialogowe "Następnie podłączyć kabel MFP do komputera." lub "Po zrestartowaniu systemu Windows..." kliknij "OK".



Po zakończeniu procedury instalacyjnej na ekranie może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

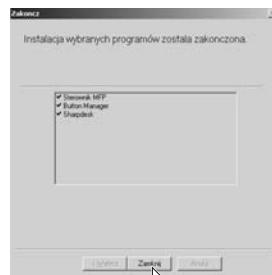

10 Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone, a następnie podłącz przewód do interfejsu USB. (str.45)

System Windows wykryje urządzenie i pojawi się okno funkcji Plug & Play.

11 Postępuj według wskazówek pojawiających się w oknie funkcji Plug & Play.

Instalacja wszystkich elementów oprogramowania została zakończona.

Instalacja w systemie 95/98/Me/NT4.0/2000 (Interfejs równoległy)

Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, że zaden z kabli - USB lub równoległy, nie jest podłączony do urządzenia.

1 Włóż dostarczony w zestawie CD-ROM do napędu w komputerze.

2 Kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer" (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM'u ().



Informacja

Jeśli podczas procedury instalacyjnej pojawi się komunikat "Znaleziono nowy sprzęt" lub podobny, należy kliknąć przycisk "Anuluj".

3 Kliknij dwukrotnie ikonę "setup" ().



Informacja

Jeśli po kliknięciu ikony "setup" pojawi się okienko wyboru języka, należy wybrać żądany język i kliknąć przycisk "Dalej" (W normalnym przypadku odpowiedni język jest wybierany automatycznie).

4 Wybierz oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Zostaną zainstalowane elementy oprogramowania oznaczone na liście symbolem (). Kliknij przycisk "Wyświetl plik README", żeby wyświetlić informacje o wybranym elemencie.



Informacja

W systemie Windows 95/NT 4.0 nazwa "Button Manager" nie będzie widoczna. W systemie Windows 98/Me/2000 nie należy zaznaczać opcji programu Button Manager, ponieważ funkcja ta nie działa przy podłączeniu poprzez interfejs równoległy.

5 Pojawi się kolejne okno dialogowe. Upewnij się, że interfejs równoległy jest niepodłączony.

Windows 95/NT 4.0



Windows 98/Me/2000



6 Sprawdź listę elementów do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk "Start".

Na ekranie widoczne będą nazwy wybranych programów. Żeby zmienić zawartość listy, kliknij przycisk "Cofnij".

4

7 Kopiowanie plików do instalacji sterownika MFP i konfiguracji interfejsu równoległego (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1** Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Welcome", kliknij przycisk "Dalej".
- 2** Pojawi się okno z prośbą o sprawdzenie podłączenia kabla komunikacyjnego. Upewnij się, że urządzenie jest niepodłączone do komputera, a następnie kliknij przycisk "Dalej".
- 3** Kliknij przycisk "Dalej" w oknie dialogowym z listą plików niezbędnych do zainstalowania sterownika MFP.

Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików. Jeśli w systemie Windows 2000 na ekranie pojawi się komunikat pokazany obok (komunikat ten może się pojawiać kilkakrotnie), kliknij przycisk "Tak".



- 4** Pojawi się okno pokazane poniżej. Kliknij przycisk "Tak" - spowoduje to wyświetlenie kolejnego okna. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy i kliknij przycisk "Dalej".

Upewnij się, że wyświetlony numer modelu jest ten sam co używanego urządzenia. Jeśli nie są jednakowe, sterownik nie zostanie prawidłowo zainstalowany.



- 5** Wybieraj kolejne parametry interfejsu i naciskaj przycisk "Dalej".

Wybierz "LPT1". Jeśli opcja "LPT1" jest niedostępna, możliwe, że inna drukarka jest podłączona do portu "LPT1". Sprawdź inne drukarki i urządzenia peryferyjne i tak je skonfiguruj, żeby żadne z nich nie używało portu "LPT1". Jeśli chcesz, żeby opisywana MFP drukarka była drukarką domyślną, wybierz "Tak". W przeciwnym razie wybierz "Nie".



- 6** Gdy pojawi się komunikat "Zakończono gromadzenie wszystkich informacji niezbędnych do instalacji danych.", kliknij przycisk "Tak". Sterownik drukarki dla interfejsu równoległego został zainstalowany.
- 7** Gdy pojawi się komunikat "Instalacja sterownika MFP zakończona.", kliknij przycisk "OK".

Uruchomiona zostanie procedura instalacyjna programu Sharpdesk.

8 Procedura instalacyjna programu Sharpdesk (Operacje opisane w tym punkcie rozpoczną się, jeśli w punkcie 4 niniejszego opisu dokonano odpowiedniego wyboru).

- 1 Po zapoznaniu się z informacjami w oknie "Welcome to Sharpdesk installation" kliknij przycisk "Next".
- 2 Zapoznaj się z informacjami w oknie "Information" a następnie kliknij przycisk "Next".
- 3 Gdy na ekranie pojawi się okno "Choose Destination Location", kliknij przycisk "Next".
- 4 Gdy na ekranie pojawi się okno "Select Program Folder", kliknij przycisk "Next".

Program instalacyjny rozpocznie kopiowanie plików.

Jeśli pojawi się okno dialogowe z pytaniem "This program is about to install Sharpdesk imaging, which does not support LZV compression" odpowiedź na pytanie aby kontynuować instalację.




- 5 Kliknij przycisk "Finish", gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej.

9 Gdy na ekranie pojawi się komunikat o zakończeniu procedury instalacyjnej, kliknij przycisk "Zamknij". Gdy pojawią się okna dialogowe " Następnie podłączyć kabel MFP do komputera." lub "Po zrestartowaniu systemu Windows..." kliknij "OK".



Informacja

Po zakończeniu procedury instalacyjnej na ekranie może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

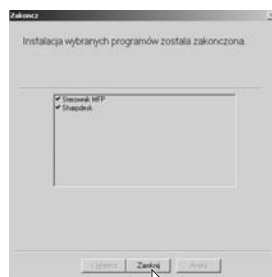


10 Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone, a następnie podłącz kabel równoległy. (str.45)

Instalacja wszystkich elementów oprogramowania została zakończona.

WSKAŹNIKI NA PULPICIE STEROWNICZYM

Wskaźnik ON LINE i wskaźnik START (⊕) informują o stanie drukarki lub skanera.

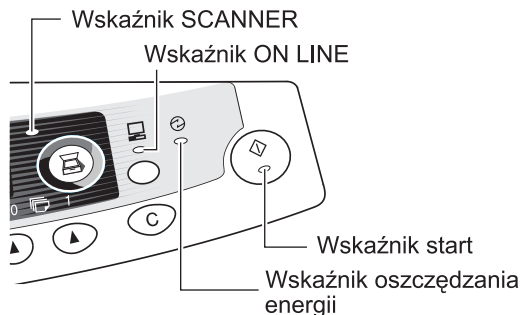

Wskaźnik START

Świeci: Sygnalizuje, że urządzenie jest gotowe do kopiowania lub drukowania, albo skanowanie jest w trakcie.

Pulsuje: Wskaźnik miga w następujących sytuacjach:

- Gdy zadanie drukowania jest przerwane.
- Gdy rezerwujesz pracę kopiowania.
- Gdy jest wymieniany toner w czasie wykonywania kopiowania lub drukowania.

Nie świeci: Wskaźnik jest wyłączony w następujących sytuacjach:

- W czasie kopiowania lub skanowania.
- Urządzenie jest w trybie automatycznego wyłączenia.
- Gdy nastąpił błąd lub zacięcie papieru.

Wskaźnik ON LINE

Stan wskaźnika ON LINE można zmieniać przy pomocy przycisku ON LINE.

Świeci: Sygnalizuje, że urządzenie jest gotowe do drukowania albo jest w trakcie skanowania (urządzenie znajduje się w trybie "on line").

Pulsuje: Urządzenie drukuje lub odbiera dane z komputera.

Nie świeci: Kopiowanie jest w trakcie (urządzenie znajduje się w trybie "off line").

Wskaźnik oszczędzania energii

Świeci: Sygnalizuje, że urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje: Wskazuje, że urządzenie jest w fazie inicjalizacji (gdy pokrywa boczna zostanie otwarta i zamknięta lub zasilanie wyłączone i włączone).

Wskaźnik SCANNER

Świeci: Naciśnięty został przycisk SCANNER (⊕) i urządzenie znajduje się w trybie skanowania.

Pulsuje: W komputerze wybrane zostało polecenie skanowania, albo w pamięci urządzenia znajdują się zeskanowane dane.

Nie świeci: Urządzenie znajduje się w trybie kopiowania.

DRUKOWANIE



Informacja

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem można znaleźć w elektronicznej instrukcji obsługi sterownika.

Otwieranie okna sterownika drukarki (z menu "Start")

Poniżej opisane są dwa sposoby otwierania okna sterownika drukarki.

1 Kliknij przycisk "Start".

2 Kliknij "Panel sterowania", wybierz "Drukarki i inne urządzenia", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

W systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 wybierz "Nastawienie modułu sterującego" i kliknij "Drukarki".

3 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) w oknie "Drukarki", a następnie z menu "Plik" wybierz "Właściwości".



Informacja

W systemie Windows NT 4.0 wybierz "Standardowe ustawienia dokumentu" żeby otworzyć okno sterownika drukarki.

4 Kliknij przycisk "Preferencje druku" na karcie "Ogólne".

W systemie Windows 95/98/Me kliknij kartę "Nastawienie modułu sterującego".

Pojawi się okno dialogowe sterownika drukarki.



Informacja

Więcej informacji na temat kart "Ogólne", "Szczegóły", i "Udostępnianie" można znaleźć w dokumentacji systemu Windows i plikach pomocy.

Jak drukować

1 Upewnij się, że w kasecie znajduje się papier żądanego formatu i rodzaju.

Opis wkładania papieru znajduje się w części instrukcji poświęconej kopiowaniu. Patrz "WKŁADANIE PAPIERU" (str. 14)

2 Otwórz dokument, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz polecenie "Drukuj" w menu "Plik" aplikacji.

3 Upewnij się, że urządzenie "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) jest wybrane jako bieżąca drukarka. Jeśli chcesz zmienić ustawienia druku, kliknij przycisk "Preferencje", żeby otworzyć odpowiednie okno dialogowe.

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0 kliknij przycisk "Właściwości". W systemie Windows 2000 przycisk "Właściwości" jest niedostępny. Ustawień można dokonać przełączając kartę "Drukarka" w oknie dialogowym "Drukuj".

4 Określ parametry drukowania, włączając w to liczbę kopii, rodzaj papieru i jakość druku, a następnie kliknij przycisk "Drukuj", żeby rozpocząć drukowanie.

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0, żeby rozpocząć drukowanie, należy kliknąć przycisk "OK". Więcej informacji na temat ustawień drukowania można znaleźć w instrukcji elektronicznej i pliku pomocy sterownika drukarki.



Informacja

- *Jeśli drukowanie zostanie rozpoczęte podczas kopiowania, kopiowanie będzie kontynuowane. Po zakończeniu kopiowania, drukowanie się rozpocznie, jeśli naciśnięty zostanie dwukrotnie przycisk (Ⓢ), naciśnięty zostanie przycisk ON LINE, żeby przełączyć urządzenie do trybu "on line", albo upłytnie około 60 sekund*.*
- * *Czas ten zależy od odpowiedniego programu. Patrz "PROGRAMY" (str.55)*
- *Po odebraniu polecenia druku urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu obniżonego zużycia energii lub trybu automatycznego wyłączenia.*
- *Jeśli format papieru wybrany w aplikacji będzie większy od papieru znajdującego się w drukarce, obraz może zostać podzielony na dwie kartki.*
- *Jeśli format papieru wybrany w aplikacji będzie większy od papieru znajdującego się w drukarce, fragment obrazu może nie zostać przeniesiony na papier i pozostanie on na powierzchni bębna światłoczułego. W takiej sytuacji druga strona kartki może zostać zanieczyszczona. Należy wtedy wybrać odpowiedni format papieru i wydrukować dwie lub trzy strony, żeby wyczyścić bęben.*
- *Jeśli polecenie druku zostanie wydane w trakcie skanowania, dane do druku będą przechowywane w pamięci urządzenia. Po zakończeniu skanowania drukowanie rozpocznie się automatycznie.*

SKANOWANIE

Sterownik skanera dostarczany razem z opisywanym urządzeniem obsługuje standardy STI (Still Image) i WIA (Windows Image Acquisition). Można zainstalować oprogramowanie, które obsługuje sterowniki STI i WIA, aby można było skanować używając panelu operacyjnego urządzenia.



Informacja

Rozwiązań problemów związanych z funkcją skanowania szukaj w instrukcji "Online" lub plikach pomocy sterownika.

Korzystanie z programu Button Manager

Konfiguracja programu Button Manager

Poniżej opisane są modyfikacje konfiguracji systemu Windows, jakich należy dokonać, żeby możliwe było korzystanie z programu Button Manager.

Windows XP

1 W menu "Start" kliknij "Panel sterowania", wybierz "Drukarki i inne urządzenia", a następnie kliknij "Skanery i aparaty fotograficzne". Prawym klawiszem kliknij ikonę "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) i wybierz "Właściwości" w menu, które się pojawi.

2 W oknie "Właściwości" kliknij kartę "Zdarzenia".



3 Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie" i z rozwijanego menu wybierz "Menu Skanowania SC1". Wybierz "Button Manager (seria SHARP Personal MFP)" w menu "Uruchom ten program", a następnie kliknij przycisk "Zastosuj".



4 Powtarzaj czynność 3, żeby przyporządkować kolejne operacje opcjom od "Menu Skanowania SC2" do "Menu Skanowania SC6".

Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie", a następnie z rozwijanego menu wybierz "Menu Skanowania SC2". Wybierz "Button Manager" w polu "Uruchom ten program", a następnie kliknij przycisk "Zastosuj". Przeprowadź te same czynności dla wszystkich zdarzeń do "Menu Skanowania SC6".

Gdy ustawienia zostały zakończone, kliknij przycisk "OK" aby zamknąć ekran. Gdy ustawienia zostały zakończone w Windows, otwórz program Button Manager. Dokonaj wyszczególnionych ustawień a następnie zeskanuj obraz z szyby urządzenia. Procedura otwierania programu Button Manager i dokonywania ustawień znajduje się w "Dokonywanie ustawień parametrów skanowania" (strona 37).

Windows 98/Me/2000

Żeby można było zeskanowane w systemie Windows 98, Windows Me i Windows 2000 obrazy wysyłać bezpośrednio do wybranych aplikacji przy pomocy programu Button Manager należy dokonać ustawień opisanych poniżej.

1 Kliknij przycisk "Start", w "Ustawieniach" wybierz "Panel sterowania" i otwórz "Skanery i aparaty fotograficzne".



Informacja

W systemie Windows Me może się zdarzyć, że ikona "Skanery i aparaty fotograficzne" nie będzie widoczna bezpośrednio po zakończeniu instalacji sterownika urządzenia. Jeśli ikona się nie pojawi, należy kliknąć przycisk "Wyświetl wszystkie opcje panelu sterowania". Spowoduje to wyświetlenie ikony "Skanery i aparaty fotograficzne".

2 Wybierz "AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) i kliknij przycisk "Właściwości".

W systemie Windows Me, kliknij prawym przyciskiem ikonę "AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu), a następnie w menu, które się pojawi, wybierz opcję "Właściwości".

3 W oknie "Właściwości" kliknij kartę "Zdarzenia".



4 Kliknij przycisk "Zdarzenia skanera" i wybierz "Menu Skanowania SC1" z rozwijanego menu. Wybierz "Button Manager" w polu "Wyślij do tej aplikacji" a następnie kliknij przycisk "Zastosuj".



Informacja

Jeśli widoczne są również nazwy innych aplikacji, należy upewnić się, że zaznaczony jest tylko przycisk opcji odpowiadający programowi Button Manager.




5 Wykonaj czynności opisane w punkcie 4, żeby dokonać ustawień dla opcji od "Menu Skanowania SC2" do "Menu Skanowania SC6".

Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie" i z rozwijanego menu wybierz "Menu Skanowania SC2". W polu "Uruchom ten program" wybierz "Button Manager", a następnie kliknij przycisk "Zastosuj". Wykonaj te same czynności dla wszystkich zdarzeń do "Menu Skanowania SC6". Gdy ustawienia zostały zakończone, kliknij przycisk "OK" aby zamknąć ekran. Gdy ustawienia zostały zakończone w Windows, otwórz program "Button Manager". Dokonaj wyszczególnionych ustawień a następnie zeskanuj obraz z szyby urządzenia. Procedura otwierania programu "Button Manager" i dokonywania ustawień znajduje się w "Dokonywanie ustawień parametrów skanowania" (na stronie następnej).


Dokonywanie ustawień parametrów skanowania


Po zakończeniu ustawień dotyczących programu Button Manager w systemie Windows należy skonfigurować ustawienia skanowania w samym programie Button Manager.

W celu skonfigurowania ustawień w programie Button Manager należy kliknąć ikonę () na pasku zadań i z menu, które się pojawi, wybrać "Nastawienie modułu sterującego".

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji poszczególnych ustawień można znaleźć w elektronicznej instrukcji obsługi lub pliku pomocy.



Pokazane ustawienie umożliwia automatyczne zeskanowanie z rozdzielczością 75 dpi w trybie "Wszystkie kolory" wielu dokumentów znajdujących się w podajniku SPF i wysłanie ich do programu Sharpdesk przy pomocy opcji "SC1" () w menu urządzenia.

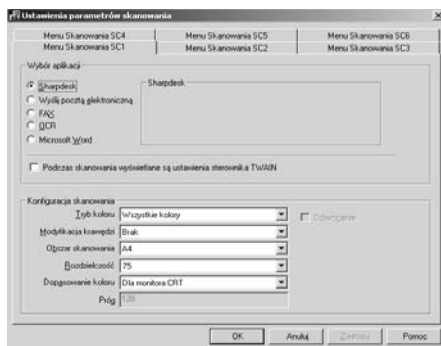

4




Informacja

Zgodnie z powyższymi ustawieniami wybór zdarzenia SC1 spowoduje automatyczne uruchomienie programu Button Manager, który następnie prześle obrazy do programu Sharpdesk (jest to fabryczne ustawienie standardowe), który zostanie automatycznie uruchomiony po odebraniu obrazów.

Przeływ zadań w programie Button Manager

Program Button Manager może automatycznie przechwytywać odpowiednie informacje o zdarzeniach wysyłane przez urządzenie AL-xxxx (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) na podstawie ustawień dokonywanych na pulpicie sterowniczym (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6). Umożliwia to bezpośrednie przesłanie zeskanowanych obrazów do wybranej aplikacji.

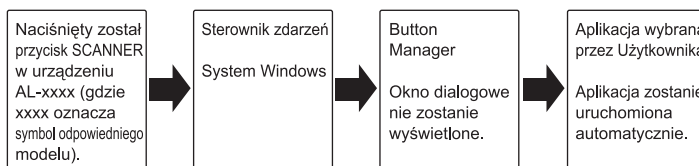


Ustawienia w Windows Event Manager dla SHARP AL-xxxx (gdzie xxxx jest oznaczeniem modelu Twojego urządzenia) pozwala użytkownikowi wykorzystać program Button Manager do kontrolowania wydarzeń z Windows i wysłać skanowane obrazy do dowolnej aplikacji, która może być wybrana z programu Button Manager. Odpowiedniego ustawienia można dokonać w oknie dialogowym sterownika zdarzeń systemu Windows lub bezpośrednio w wybranej aplikacji, jeśli program Button Manager jest jedynym programem obsługującym zdarzenia generowane przez urządzenie SHARP AL-xxxx (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu). Można to zrobić zmieniając ustawienia dla AL-xxxx (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) w oknie "Skanery i aparaty fotograficzne" w Panelu sterowania.



Okno dialogowe z właściwościami elementu "Skanery i aparaty fotograficzne" w Panelu sterowania.

Informacje na temat sterownika zdarzeń w systemach Windows 98, Windows Me, Windows 2000 i Windows XP.

System Windows wyposażony jest w programowy mechanizm umożliwiający zarządzanie tzw. zdarzeniami generowanymi przez zewnętrzne urządzenia podłączone do komputera (np. urządzenia serii SHARP AL-xxxx (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu)). Aplikacje, które mogą przechwytywać zdarzenia, są zapisywane w rejestrze sterownika zdarzeń, dzięki czemu można je później wybierać z odpowiedniej listy. Sposób przekazania informacji odebranej z urządzenia do wybranej aplikacji docelowej zależy od ustawienia dokonanych przez Użytkownika.

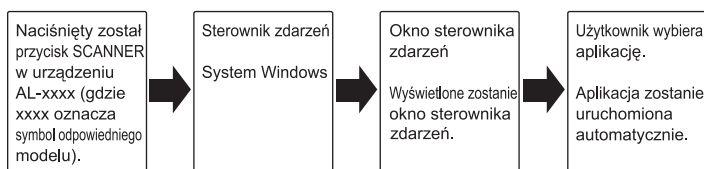


Okno dialogowe sterownika zdarzeń systemu Windows. W oknie widoczne są zarejestrowane aplikacje, które mogą przechwytywać zdarzenia generowane przez urządzenie AL-xxxx (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu).

Używanie przycisku SCANNER do rozpoczęcia skanowania




Informacja

- Podczas kopiowania skanowanie jest niemożliwe.
- Jeśli przycisk SCANNER () zostanie przyciśnięty w czasie drukowania, zadanie skanowania zostanie zachowane.
- Wielostronicowe oryginały umieszczone w podajniku SPF/RSPF można skanować tylko przy pomocy programu Sharpdesk.

1 Naciśnij przycisk SCANNER ().

Urządzenie przejdzie do trybu skanowania.

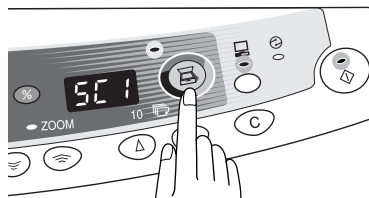


2 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybie lub w podajniku SPF/RSPF.

Opis układania oryginału znajduje się na stronie 47.

3 Naciśnij prawy przycisk regulacji liczby kopii, żeby wybrać program, do którego chcesz wysłać zeskanowany obraz.

Poniżej wymienione są standardowe numery przyporządkowane poszczególnym programom.



Numer programu	Uruchamiany program
SC1	Sharpdesk (Pełnokolorowy) (jeśli zainstalowany)
SC2	Sharpdesk (Monochromatyczny) (jeśli zainstalowany)
SC3	E-mail (standardowy program poczty elektronicznej w systemie Windows)
SC4	Faks (jeśli program obsługi faksów jest zainstalowany)
SC5	OCR (jeśli program rozpoznawania tekstu (OCR) jest zainstalowany)
SC6	Microsoft Word (jeśli jest zainstalowany)


Aby sprawdzić ustawienia, zobacz "Dokonywanie ustawień parametrów skanowania" (str.37) a następnie otwórz okno ustawień programu Button Manager.

4 Naciśnij przycisk START ().

Skanowanie rozpocznie się i zeskanowane dane zostaną przetransferowane do odpowiedniej aplikacji.



Informacja

- Jeśli pojawi się ekran jak poniżej, wybierz program **Button Manager** i kliknij "OK". **Button Manager** otworzy się razem z aplikacją do niego przyporządkowaną. Jeśli chciałbyś, aby w tym przypadku otwierał się tylko **Button Manager**, ustaw program **Button Manager** do używania w **Windows** tak jak jest to wytłumaczone w "Konfiguracja programu **Button Manager**" (str. 35).
- Jeśli w kroku 4 jest wybrane "Podczas skanowania wyświetlane są ustawienia sterownika TWAIN" w oknie dialogowym ustawień parametrów skanowania (str.37), ekran ustawień sterownika TWAIN (str. 41) pojawi się automatycznie. Sprawdź ustawienia, a następnie przyciśnij przycisk start () lub kliknij przycisk "Skanowanie" w ekranie ustawień TWAIN aby rozpocząć skanowanie. Zeskanowane dane będą przetransferowane do odpowiedniej aplikacji.



Otwieranie sterownika skanera i sterowanie procesem skanowania z komputera

Postępuj według poniższego opisu, żeby otworzyć okno ustawień sterownika skanera. W poniższym przykładzie jako aplikacja docelowa dla zeskanowanego obrazu wybrany jest program Sharpdesk.



Informacja


- Podczas kopiowania lub drukowania skanowanie jest niemożliwe.
- Sposób uruchomienia sterownika skanera zależy od rodzaju aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji lub plikach pomocy używanego programu.
- Jeśli oryginał do skanowania będzie umieszczony w podajniku SPF/RSPF, po przeprowadzeniu procedury skanowania wstępnego ("pre-scan" - więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji elektronicznej lub pliku pomocy do sterownika), zostanie on przeniesiony na półkę końcową. Żeby przeprowadzić właściwą procedurę skanowania, należy ponownie umieścić oryginał w podajniku.

Obsługa sterownika SHARP TWAIN

1 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybko lub w podajniku SPF/RSPF.

Opis układania oryginału znajduje się na stronie 47.

2 Po uruchomieniu programu Sharpdesk, kliknij menu "File" i wybierz "Select Scanner".



- 3** Wybierz "Seria SHARP Personal MFP", a następnie kliknij przycisk "Wybierz".



Jeśli używasz więcej niż jednego urządzenia skanującego, wybierz ten skaner, który ma być używany w danej aplikacji. Sposób dostępu do okna umożliwiającego wybór skanera zależy od programu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji lub plikach pomocy używanego programu.

- 4** W menu "File" wybierz "Acquire Image" lub kliknij przycisk "Acquire" ().



- 5** Ustaw parametry skanowania i kliknij przycisk "Skanowanie" - patrz instrukcja elektroniczna i plik pomocy. Skanowanie się rozpocznie.

4

Skanowanie przy pomocy kreatora "Skanery i aparaty fotograficzne" w systemie Windows XP

System Windows XP jest standardowo wyposażony w funkcję skanowania obrazów. Sposób korzystania z tej funkcji opisany jest poniżej.



Informacja

Żeby anulować skanowanie, kliknij przycisk "Anuluj" w oknie widocznym na ekranie.

1 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybie lub w podajniku SPF/RSPF.


Opis układania oryginału znajduje się na stronie 47.

2 W menu "Start" kliknij "Panel sterowania", wybierz "Drukarki i inne urządzenia", a następnie kliknij "Skanery i aparaty fotograficzne". Kliknij ikonę "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza symbol odpowiedniego modelu) i wybierz "Pobierz obrazy" z grupy "Zadania przetwarzania obra".



3 Pojawi się kreator "Skanery i aparaty fotograficzne". Kliknij przycisk "Dalej" i dokonaj podstawowych ustawień procedury skanowania.

Informacje na ten temat można znaleźć w pliku pomocy do systemu Windows XP. Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk "Dalej".



4 Wybierz nazwę, format oraz docelowy folder dla zeskanowanego obrazu.

Informacje na temat nazwy, formatu pliku i folderu można znaleźć w pliku pomocy do systemu Windows XP.



5 Skanowanie się rozpocznie. Po zakończeniu skanowania należy określić, dalsze działanie kreatora.

Informacje na temat dostępnych opcji można znaleźć w pliku pomocy do systemu Windows XP. Żeby zakończyć pracę z kreatorem, zaznacz "Nic. Moja praca z tymi obrazami została zakończona." i kliknij przycisk "Dalej".



6 Kliknij przycisk "Zakończ" w oknie, które się pojawi.

Okno kreatora zostanie zamknięte, a zeskanowany obraz zapisany na dysku.

JAK KORZYSTAĆ Z ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI



Elektroniczna instrukcja obsługi dostarcza informacje na temat wykorzystywania urządzenia jako drukarki i skanera oraz rozwiązywania różnych problemów związanych z drukowaniem lub skanowaniem.

Żeby można było korzystać z instrukcji, w komputerze musi być zainstalowany program Acrobat Reader w wersji 5.0 lub nowszej. Jeśli program ten nie jest zainstalowany, postępuj według opisu "Instalacja programu Acrobat Reader".

1 Włącz komputer.

2 Włóż do napędu CD-ROM dostarczony razem z urządzeniem.

3 Kliknij przycisk "Start", kliknij ikonę "Mój komputer" (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM'u ().


W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer" (), a następnie ikonę CD-ROM'u ().

4 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu Manual i folderu Polish a następnie ikonę dokumentu "AL_1552_1553_1555.pdf".

Pojawi się następujące okno.



5 Kliknij przycisk  , żeby rozpocząć czytanie elektronicznej instrukcji obsługi.

Żeby zamknąć elektroniczną instrukcję obsługi, kliknij przycisk  znajdujący się w prawym górnym rogu okna.



Informacja



- Instrukcja obsługi może być wydrukowana przy pomocy Acrobat Reader. Zalecamy wydrukowanie czytanych regularnie sekcji instrukcji.
- Więcej szczegółów na temat obsługi i funkcji programu Acrobat Reader znajduje się w plikach pomocy do tego programu.

Instalacja programu Acrobat Reader

1 Włącz komputer.

2 Włóż do napędu CD-ROM dostarczony razem z urządzeniem.

3 Kliknij przycisk "Start", kliknij ikonę "Mój komputer" (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM'u ().

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer" (), a następnie ikonę CD-ROM'u ().

4 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu "Acrobat", a następnie ikonę programu "ar500po.exe".

Postępuj według instrukcji pojawiających się na ekranie.

KORZYSTANIE Z INNYCH STEROWNIKÓW

Jeśli w systemie Windows zainstalowane będą sterowniki innych drukarek, mogą się one zakłócać i drukowanie nie będzie przebiegało prawidłowo. Żeby korzystać z innej drukarki, należy zmienić port, do którego przyporządkowany jest sterownik, postępując według poniższej procedury.



Informacja


Jeśli inna drukarka nie będzie działała prawidłowo po przyporządkowaniu sterownika drukarki Serii SHARP Personal MFP do wirtualnego portu "FILE", należy usunąć sterownik drukarki Serii SHARP Personal MFP. Opis procedury usuwania sterownika znajduje się w elektronicznej instrukcji obsługi.

1 Kliknij przycisk "Start".

2 Kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inne urządzenia", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

W systemie Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 wybierz "Nastawienie modułu sterującego", a następnie kliknij "Drukarki".

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "SHARP AL-xxxx" (gdzie xxxx oznacza nazwę modelu), a następnie wybierz "Właściwości".



4 W oknie "Właściwości" kliknij kartę "Port" ("Szczegóły" w Windows 95/98/Me), z listy "Drukuj do portu" wybierz "FILE:", a następnie kliknij przycisk "OK".

5 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma być używana, a następnie wybierz "Właściwości".

6 W oknie "Właściwości" kliknij kartę "Port" ("Szczegóły" w Windows 95/98/Me), z listy "Drukuj do portu" wybierz "LPT1" (lub inny aktualnie używany port), a następnie kliknij przycisk "OK".



Informacja

Żeby ponownie używać drukarkę Serii SHARP Personal MFP, przeprowadź tę samą procedurę, ale w punkcie 4 wybierz port, który ma być używany (na przykład "LPT1").

PODŁĄCZENIE KABLA KOMUNIKACYJNEGO

Opisywane urządzenie wyposażone jest w interfejs równoległy i USB.

Kable komunikacyjne umożliwiające podłączenie urządzenia do komputera nie są dostarczone w zestawie. Należy kupić kabel odpowiedni dla danego typu komputera.




Uwaga

- **Żeby urządzenie można było wykorzystywać jako skaner, należy je podłączyć do komputera poprzez kabel USB. Przy podłączeniu komputera poprzez interfejs równoległy funkcja skanowania będzie niedostępna.**
- Interfejs USB jest dostępny w komputerach typu PC/AT wyposażonych oryginalnie w złącze USB i system Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition.
- Nie wolno podłączać kabla komunikacyjnego przed zainstalowaniem sterownika MFP. Kabel komunikacyjny należy podłączyć podczas instalacji sterownika MFP (str.22).

Podłączenie kabla USB

1 Zaopatrzyć się w ekranowany kabel USB.

2 Podłączyć kabel do gniazda USB znajdującego się z tyłu urządzenia.




3 Drugi koniec kabla podłączyć do gniazda USB w komputerze lub rozdzielniku USB podłączonego do komputera.

Podłączenie kabla równoległego

1 Zaopatrzyć się w ekranowany równoległy kabel w standardzie IEEE 1284.

2 Upewnić się, że komputer i urządzenie są wyłączone.

3 Podłączyć kabel do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki i zabezpieczyć wtyczkę zatrzaskami.



4 Drugi koniec kabla podłączyć do portu równoległego w komputerze.

4

W tym rozdziale znajdziecie informacje na temat podstawowych oraz innych funkcji kopiowania.

Opisywana kopiarka jest wyposażona w bufor. Umożliwia on zeskanowanie jednostronicowego dokumentu do pamięci, a następnie wykonanie do 99 kopii. Funkcja ta zwiększa wydajność pracy, obniża emisję szmów i zmniejsza zużycie części mechanicznych skanera.



Informacja

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jakaś funkcja nie może być użyta zobacz rozdział "PROBLEMY" (str.61).

KOLEJNOŚĆ ZADAŃ

1 Upewnij się, że w kasecie (str.15) lub wielofunkcyjnym podajniku (str.17) znajduje się papier o odpowiednim formacie (str.14).

Jeśli nie ma papieru, postępuj według opisu ze strony 15. Jeśli używasz ręcznego podajnika, sprawdź format papieru i przejdź do następnego punktu bez wkładania papieru.

2 Ułóż oryginał.

Jeśli kopujesz oryginał leżący na szybie, postępuj według „Kopiowanie z szyby” (str.47). Jeśli korzystasz z podajnika SPF/RSPF, postępuj według „Korzystanie z SPF/RSPF” (str.48). Podczas kopiowania na papier o formacie A4 lub większym należy wysunąć dodatkową podpórkę na półce końcowej.



3 Dokonaj ustawień parametrów kopiowania.

Jeśli chcesz wykonać kopię używając ustawień standardowych (str.13), przejdź do następnego punktu.

Opis ustawiania liczby kopii znajduje na stronie 49.

Opis ustawiania rozdzielczości i kontrastu znajduje się na stronie 49.


Opis ustawiania skali odwzorowania znajduje się na stronie 51.

Opis zmiany aktywnego podajnika znajduje się na stronie 51. (AL-1553, AL-1555)

Opis kopiowania dwustronnego znajduje się na stronie 52.

4 Rozpocznij kopiowanie.

Naciśnij przycisk ((⊕)).



Jeśli używasz ręcznego podajnika

Nie naciśkaj przycisku START((⊕)).
Włóż kartkę do podajnika (str.18).



Informacja

Wykonywanie wielu kopii jest niemożliwe podczas korzystania z ręcznego podajnika.



Uwaga

Nie wolno wkładać papieru do ręcznego podajnika w trakcie wykonywania kopii przy użyciu papieru z kasety, ponieważ mogłoby to spowodować zacięcie papieru.



Informacja

- *Jeśli podczas kopiowania z komputera zostanie wysłany dokument do druku, wydruk rozpocznie się po zakończeniu kopiowania.*
- *Podczas kopiowania skanowanie dokumentów jest niemożliwe.*

Zawieszenie drukowania

Jeśli w trakcie drukowania przy użyciu papieru z kasety lub wielofunkcyjnego podajnika, zostanie naciśnięty przycisk START (⏏) w celu rozpoczęcia kopiowania, kopiowanie rozpocznie się natychmiast po wydrukowaniu danych już znajdujących się w pamięci urządzenia. Po zakończeniu kopiowania pozostałe dane nie zostaną automatycznie przesłane z komputera do urządzenia. W tym celu należy nacisnąć dwa razy przycisk (Ⓢ) lub jeden raz przycisk ON LINE, żeby przełączyć urządzenie do trybu "on line" (str.32). Urządzenie powróci również automatycznie do trybu "on line" po upływie ustawionego czasu (str.55). Komputer wyśle pozostałe dane i drukowanie zostanie dokończony. Taki sposób postępowania jest niemożliwy w przypadku korzystania z ręcznego podajnika.

UŁOŻENIE ORYGINAŁU

Kopiowanie z szyby



Informacja



- *Na szybie można układać oryginały o maksymalnym formacie A4.*
- *Paski obrazu o szerokości 4 mm wzdłuż krawędzi przedniej i prowadzącej mogą nie zostać skopiowane. Oprócz tego wzdłuż pozostałych krawędzi mogą nie zostać skopiowane paski o łącznej szerokości 4,5 mm. W przypadku kopii dwustronnych na drugiej stronie może nie zostać skopiowany pasek o maksymalnej szerokości 6 mm wzdłuż krawędzi prowadzącej.*
- *Podczas kopiowania książek lub pogniecionych oryginałów należy nieco docisnąć pokrywę oryginału. Jeśli pokrywa nie będzie dokładnie zamknięta, kopie mogą być pokryte paskami lub rozmazane.*
- *Kopiując grube dokumenty można zdjąć pokrywę oryginału (model AL-1552).*

1

Otwórz pokrywę oryginału lub podajnik SPF/RSPF i ułóż oryginał.

2


Oryginał ułóż drukiem do dołu wyrównując go ze skalą i znakiem centrującym (▶). Zamknij pokrywę oryginału lub podajnik SPF/RSPF.



Umieszczanie dużego oryginału (AL-1552)

Pokrywa oryginału może być usunięta aby umożliwić kopiowanie trójwymiarowych oryginałów.

- 1** Unieś pokrywę prosto do góry i wyjmij.



- 2** Aby z powrotem przyłączyć pokrywę, wykonaj czynności w odwrotnym porządku.

Korzystanie z podajnika SPF/RSPF

Podajnik SPF/RSPF umożliwia automatyczne podanie do 30 dokumentów o formacie od A5 do A4 i gramaturze od 52 do 90 g/m².




Informacja

- *Przed włożeniem oryginałów do pojemnika w podajniku należy zdjąć z nich ewentualne spinacze i zszywki.*
- *Przed włożeniem pogniecionych lub krzywych oryginałów należy je wyprostować. W przeciwnym razie może dojść do zacięcia.*
- *Na pulpicie sterowniczym zacznie świecić wskaźnik SPF/RSPF (○). Jeśli wskaźnik nie świeci, może to oznaczać, że dokumenty nie zostały prawidłowo włożone lub podajnik SPF/RSPF nie został prawidłowo zamknięty.*
- *Uszkodzone oryginały mogą zostać zacięte w podajniku. Zalecane jest kopiowanie takich oryginałów bezpośrednio z szyby.*
- *Oryginały wykonane na papierze nietypowym (na przykład folii) nie mogą być podawane poprzez podajnik SPF/RSPF. Należy je ułożyć bezpośrednio na szybie.*
- *Paski obrazu o szerokości 4 mm wzdłuż krawędzi przedniej i prowadzącej mogą nie zostać skopiowane. Oprócz tego wzdłuż pozostałych krawędzi mogą nie zostać skopiowane paski o łącznej szerokości 4,5 mm. W przypadku kopii dwustronnych na drugiej stronie może nie zostać skopiowany pasek o maksymalnej szerokości 6 mm wzdłuż krawędzi prowadzącej.*
- *Żeby przerwać kopiowanie ciągłe z użyciem podajnika SPF/RSPF, należy nacisnąć przycisk (⊙).*
- *Tryb jednostronnych kopii jednostronnych oryginałów (AL-1555) : Należy się upewnić, że żaden ze wskaźników trybu kopiowania nie świeci.*


- 1** Upewnij się, że na szybie nie ma żadnych oryginałów.

- 2** Wyreguluj prowadnice zgodnie z formatem oryginałów.



- 3** Ułóż oryginały w pojemniku drukiem do góry.

Oryginał drukiem do góry



Kopiowanie strumieniowe

W trybie kopiowania strumieniowego można wygodnie kopiować wiele oryginałów poprzez podajnik SPF/RSPF. Jeśli tryb kopiowania strumieniowego został włączony przy pomocy programu nr 4, wskaźnik (○) SPF/RSPF będzie pulsował przez około 5 sekund od pobrania ostatniego oryginału poprzez SPF/RSPF. W tym czasie każdy nowy oryginał ułożony w podajniku SPF/RSPF zostanie skopiowany automatycznie. Jeśli tryb kopiowania strumieniowego zostanie wyłączony, w celu wykonania kolejnych kopii konieczne będzie naciśnięcie przycisku START (⊙). Standardowo tryb ten jest włączony. Patrz "PROGRAMY" (str.55).

USTAWIENIE LICZBY KOPII


Ustaw liczbę kopii używając dwóch przycisków ilości kopii (▲, ▲) w czasie kopiowania z szyby oryginału, lub SPF/RSPF-u jeśli jest zainstalowany.



Informacja

- Naciśnij przycisk (⊙), żeby skasować licznik po wprowadzeniu błędnej liczby.
- Pojedynczą kopię można wykonać, gdy na wyświetlaczu widoczne jest "0".

- Prawy przycisk służy do ustawiania cyfry jedności od 0 do 9. Przy pomocy tego przycisku nie można zmieniać cyfry dziesiątek.
- Lewy przycisk służy do zmiany cyfry dziesiątek od 1 do 9.



5

REGULACJA KONTRASTU/KOPIOWANIE ZDJĘĆ

Regulacja kontrastu


Większość oryginałów można kopiować w trybie automatycznej regulacji kontrastu i dodatkowa regulacja kontrastu nie jest konieczna. Żeby wyregulować kontrast kopii ręcznie, albo wykonać kopię fotografii, można ustawić jeden z 2 poziomów kontrastu.




Informacja

Istnieje możliwość zmiany rozdzielczości kopiowania w trybie automatycznym (AUTO) i ręcznym (□...▷) (str.55).

- 1** Naciśnij przycisk wyboru trybu ustalania kontrastu, żeby wybrać ręczny tryb ustalania kontrastu (□...▷) lub tryb kopiowania zdjęć (📷).



- 2** Użyj przycisku rozjaśniania (◁) i ściemniania (▷), żeby wyregulować poziom kontrastu. Jeśli wybrany zostanie 2. poziom kontrastu, będą świeciły równocześnie dwa wskaźniki znajdujące się maksymalnie po lewej stronie. Podobnie, jeśli wybrany zostanie 4. poziom kontrastu, będą świeciły równocześnie dwa wskaźniki znajdujące się maksymalnie po prawej stronie.



Automatyczna regulacja kontrastu





Informacja


Ustawiony poziom automatycznej regulacji kontrastu będzie obowiązywał do momentu, w którym nie zostanie ponownie zmieniony przy pomocy poniższej procedury.


Poziom automatycznej regulacji kontrastu można zmieniać dopasowując go do indywidualnych potrzeb. Poziom ten można ustawić osobno dla oryginałów kopiowanych z szyby i poprzez podajnik SPF/RSPF.



- 1** Podczas ustalania poziomu kontrastu dla oryginałów kopiowanych poprzez podajnik SPF/RSPF należy umieścić oryginał w podajniku i upewnić się, że wskaźnik SPF/RSPF (○) świeci. Podczas ustalania poziomu kontrastu dla oryginałów kopiowanych bezpośrednio z szyby należy się upewnić, że w podajniku nie ma żadnych dokumentów.


- 2** Naciśnij przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu, żeby wybrać tryb kopiowania zdjęć ().



- 3** Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu. Wskaźnik trybu kopiowania zdjęć () zgaśnie, a zaczną świecić wskaźnik AUTO. Wskaźniki poziomu kontrastu będą pokazywały aktualne ustawienie.



- 4** Naciśnij przycisk rozjaśnienia () lub ściemnienia (), żeby ustawić żądany poziom automatycznej regulacji kontrastu. Jeśli wybrany zostanie 2. poziom kontrastu, będą świeciły równocześnie dwa wskaźniki znajdujące się maksymalnie po lewej stronie. Podobnie, jeśli wybrany zostanie 4. poziom kontrastu, będą świeciły równocześnie dwa wskaźniki znajdujące się maksymalnie po prawej stronie.



- 5** Naciśnij przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu. Wskaźnik AUTO przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym.

POMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/SKALA

Dostępne są trzy zaprogramowane skale pomniejszania i dwie skale powiększania. Istnieje również możliwość płynnej regulacji skali odwzorowania od 25% do 400% ze skokiem 1%.

1 Ułóż oryginał i sprawdź format papieru.

2 Użyj przycisku wyboru skali odwzorowania lub przycisków ZOOM (☹, ☺), żeby ustawić żądaną skalę odwzorowania.



Informacja

- Żeby sprawdzić aktualne ustawienie skali odwzorowania bez jej zmiany, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyświetlania skali odwzorowania (%). Po zwolnieniu przycisku na wyświetlaczu pojawi się ponownie liczba kopii.
- Żeby przywrócić skalę 100%, naciśnij przycisk wyboru skali, dopóki nie zacznie świecić wskaźnik 100%.

3 Ustaw skalę powiększania lub pomniejszania.




Informacja

Żeby płynnie zwiększyć lub zmniejszyć skalę odwzorowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk (☹) lub (☺). W trakcie zmiany skali na wyświetlaczu będą zatrzymywane zaprogramowane wielkości. Żeby je pominąć, należy zwolnić przycisk i nacisnąć go ponownie.


Ustawienie zaprogramowanej wielkości:

Zaprogramowane są następujące skale powiększania i pomniejszania: 25%, 70%, 86%, 141% i 400%.



Płynna regulacja skali odwzorowania:


Po naciśnięciu przycisku ZOOM (☹ lub ☺) zacznie świecić wskaźnik ZOOM, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiona skala.



Wybór podajnika (AL-1553, AL-1555)

Naciśnij przycisk wyboru podajnika (☹).

Za każdym razem gdy przyciskasz przycisk wyboru podajnika (☹) miejsce wskazywane przez wskaźnik miejsca poboru papieru zmienia się w następującej kolejności: kaseeta, podajnik wielofunkcyjny.



5

W niniejszym rozdziale opisane są specjalne funkcje urządzenia, które można włączać lub wyłączać w zależności od potrzeb.

KOPIOWANIE DWUSTRONNE

Podczas kopiowania poprzez RSPF można kopiować automatycznie dwustronne oryginały bez konieczności obracania ich ręcznie. Automatyczne kopiowanie dwustronne może być również przeprowadzane bez używania podajnika RSPF. Podczas dwustronnego kopiowania jednostronnych oryginałów istnieje możliwość wyboru orientacji kopii - z grzbietem przy krótszej lub dłuższej krawędzi.



Informacja

- *Podczas wykonywania dwustronnych kopii bezpośrednio z szyby papier musi mieć format A4. Podczas wykonywania dwustronnych kopii poprzez podajnik SPF/RSPF można używać papieru o formacie A4, B5, A5, letter, legal lub invoice. Nie można używać papieru o niestandardowym formacie.*
- *Podczas kopiowania dwustronnego nie może być używany podajnik wielofunkcyjny.*
- *Oryginały o formacie invoice należy wkładać do podajnika SPF/RSPF w orientacji poziomej. W przeciwnym razie może dojść do zacięcia.*



Grzbiet przy dłuższej krawędzi



Grzbiet przy krótszej krawędzi



Wykonywanie kopii dwustronnych

1 Ułóż oryginał na szybie lub w podajniku SPF/RSPF (patrz "UŁOŻENIE ORYGINAŁU", str.47).

2 Wybierz tryb kopiowania dwustronnego.

A: Podczas dwustronnego kopiowania jednostronnych oryginałów:

Użyj przycisku wyboru trybu kopiowania, żeby wybrać tryb dwustronnego kopiowania jednostronnych oryginałów (z grzbietem przy dłuższej lub krótszej krawędzi). Patrz rysunki na stronie 52.


B: Podczas dwustronnego kopiowania dwustronnych oryginałów:

Użyj przycisku wyboru trybu kopiowania, żeby wybrać tryb dwustronnego kopiowania dwustronnych oryginałów. Żeby można było ustawić ten tryb, oryginały muszą być ułożone w podajniku SPF/RSPF (patrz punkt 3 na stronie 48) (AL-1555).


C: Podczas jednostronnego kopiowania dwustronnych oryginałów:

Użyj przycisku wyboru trybu kopiowania, żeby wybrać tryb jednostronnego kopiowania dwustronnych oryginałów. Żeby można było ustawić ten tryb, oryginały muszą być ułożone w podajniku SPF/RSPF (patrz punkt 3 na stronie 48) (AL-1555).

AL-1555

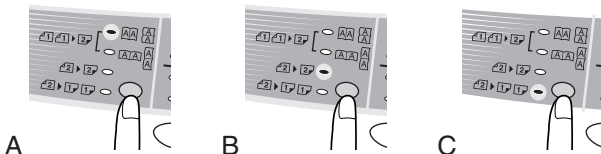

AL-1552 _AL-1553



3

Ustaw parametry kopiowania. Patrz "USTAWIENIE LICZBY KOPII" (str.49), "REGULACJA KONTRASTU/KOPIOWANIE ZDJĘĆ" (str.49) i "POMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/SKALA" (str.51).

Kopiowanie bezpośrednio z szyby

Jeśli układasz oryginały na szybie, kopiowanie będzie możliwe tylko w trybie dwustronnego kopiowania jednostronnych oryginałów, opisanym w punkcie "A".

1 Naciśnij przycisk START (⊕).

Oryginał zostanie zeskanowany do pamięci.

2 Ułóż oryginał, który ma zostać skopiowany na drugiej stronie, a następnie naciśnij przycisk START (⊕).

Kopiowanie się rozpocznie.

Korzystanie z podajnika SPF/RSPF

Naciśnij przycisk START (⊕). Kopiowanie rozpocznie się zgodnie z wybranym trybem.

OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH

Tryb oszczędzania toneru (strona 54)

Obniża zużycie toneru o około 10%.

Tryby oszczędzania energii (strona 55)

Opisywane urządzenie może zostać przełączone do jednego z dwóch trybów oszczędzania energii: trybu obniżonego zużycia energii i trybu automatycznego wyłączenia.

Tryb obniżonego zużycia energii

Gdy urządzenie przechodzi do trybu obniżonego zużycia energii, wskaźnik trybu oszczędzania energii (☺) zaczyna świecić, a stany innych wskaźników pozostają bez zmian. W trybie tym temperatura zespołu utrwalania jest obniżona, dzięki czemu spada zużycie energii. W celu wykonania kopii, gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, należy nacisnąć przycisk START (⊕), dokonać żądanych ustawień i ponownie nacisnąć przycisk START (⊕), tak jak podczas zwykłej procedury kopiowania.

Tryb automatycznego wyłączenia

Gdy urządzenie przechodzi do trybu automatycznego wyłączenia, wskaźnik trybu oszczędzania energii (☺) zaczyna świecić, a wszystkie inne wskaźniki zostają wyłączone. W tym trybie zużycie energii jest jeszcze mniejsze niż w trybie obniżonego zużycia energii, ale potrzeba więcej czasu do rozpoczęcia kopiowania. W celu wykonania kopii, gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, należy dokonać żądanych ustawień i nacisnąć przycisk START (⊕), tak jak podczas zwykłej procedury kopiowania.

Automatyczny powrót do ustawień standardowych (strona 55)

Urządzenie powraca do ustawień standardowych po upływie określonego czasu od zakończenia kopiowania lub skanowania. Czas ten może zostać zmieniony.

Kopiowanie strumieniowe (strona 55)


Opis trybu kopiowania strumieniowego znajduje się na stronie 49.

Rozdzielczość w automatycznym i ręcznym trybie ustalania kontrastu (strona 55)


Istnieje możliwość ustawienia rozdzielczości dla automatycznego (AUTO) i ręcznego (◀...▶) trybu ustalania kontrastu.

TRYB OSZCZĘDZANIA TONERU


- 1 Naciśnij przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu, żeby wybrać tryb ręcznej regulacji (◀...▶).



- 2** Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu. Wskaźnik trybu ręcznej regulacji (◁⋯▷) zgaśnie, a zacznie świecić wskaźnik trybu kopiowania zdjęć (🖨️). Świecić będzie wskaźnik 5. poziomu kontrastu sygnalizując, że tryb oszczędzania toneru jest wyłączony.



- 3** Żeby włączyć tryb oszczędzania toneru, naciśnij przycisk rozjaśnienia (◁). Zacznie świecić wskaźnik 1. poziomu kontrastu sygnalizując włączenie trybu oszczędzania toneru.



- 4** Naciśnij przycisk wyboru trybu ustalania kontrastu. Wskaźnik PHOTO (🖨️) przestanie pulsować, a zacznie świecić wskaźnik oznaczony "3". Tryb oszczędzania toneru został włączony.



Informacja

Żeby przywrócić standardowy tryb kopiowania, należy powtórzyć powyższą procedurę, naciskając w punkcie 3 przycisk (▷) ściemniania, co spowoduje, że zacznie świecić wskaźnik poziomu 5.

PROGRAMY

Programy urządzenia umożliwiają zmianę ustawień pewnych funkcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.

Ustawienie trybów oszczędzania energii, czasu powrotu do ustawień standardowych, trybu kopiowania strumieniowego oraz rozdzielczości w trybach AUTO i MANUAL

- 1** Naciśnij równocześnie i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski rozjaśnienia (◁) i ściemniania (▷) do momentu, w którym zaczną pulsować wskaźniki błędu (⊖, ⚡, ∴), a na wyświetlaczu pojawi się "--".
- 2** Użyj lewego przycisku ustawiania liczby kopii (▲) do wybrania numeru programu (1: czas powrotu do ustawień standardowych, 2: tryb obniżonego zużycia energii, 3: czas aktywacji trybu automatycznego wyłączenia, 4: tryb kopiowania strumieniowego, 5: tryb automatycznego wyłączenia 6: rozdzielczość w trybach AUTO i MANUAL). Wybrany numer będzie pulsował w lewej części wyświetlacza.
- 3** Naciśnij przycisk START (⊞). Wprowadzony numer programu zacznie świecić światłem ciągłym, a po prawej stronie wyświetlacza zacznie pulsować aktualne ustawienie wybranego programu.
- 4** Wybierz żądane ustawienie przy pomocy prawego przycisku ustawiania liczby kopii (▼). Wybrany numer będzie pulsował w prawej części wyświetlacza.

Nr programu	Tryb	Parametry
1	Czas powrotu do ustawień standardowych	0 → wył., 1 → 10s., 2 → 30s. *3 → 60s., 4 → 90s., 5 → 120s.
2	Tryb obniżonego zużycia energii	*0 → 30s., 1 → 60s., 2 → 90s.
3	Czas aktywacji trybu auto wyłączania	0 → 2min., *1 → 5min., 2 → 15min. 3 → 30min. 4 → 60 min. 5 → 120min.
4	Tryb kopiowania strumieniowego	0 → wył., *1 → wł.
5	Tryb auto wyłączania	0 → wył., *1 → wł.
6	Rozdzielczość w trybach AUTO & MANUAL	*0 → 300dpi, 1 → 600dpi

* Standardowe ustawienia fabryczne są oznaczone gwiazdką (*).




Informacja



Program nr 4 może zostać wybrany kiedy urządzenie jest wyposażone w SPF/RSPF.

5 Naciśnij przycisk **START** (). Numer w prawej części wyświetlacza zacznie świecić, a wprowadzone ustawienie zostanie zapisane w pamięci.




Informacja

Żeby zmienić ustawienie lub wybrać inny tryb pracy, naciśnij przycisk () , urządzenie powróci do punktu 2.

6 Naciśnij przycisk rozjaśniania () lub ściemniania () , żeby powrócić do normalnego trybu kopiowania.

WYŚWIETLANIE CAŁKOWITEJ LICZBY KOPII

Opisana poniżej procedura umożliwia wyświetlenie całkowitej liczby kopii wykonanych przez urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk () przez około 5 sekund. Całkowita liczba kopii zostanie wyświetlona w dwóch częściach, po trzy cyfry w każdej.

Przykład: Całkowita liczba kopii wynosi 1.234.



Ten rozdział opisuje jak wymienić kasety z tonerem, bębna światłoczułego oraz jak czyścić urządzenie.



Informacja

Należy używać wyłącznie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy SHARP.

WYMIANA KASETY Z TONEREM

Wskaźnik wymiany kasety z tonerem (∴) zaświeci się, gdy zacznie się kończyć toner. Dodatkowe informacje na temat nowych kasety z tonerem można znaleźć w opisie "MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE" na stronie 70. Jeśli kopiowanie będzie kontynuowane, kopie będą stawały się coraz jaśniejsze, do momentu, w którym urządzenie zatrzyma się, a wskaźnik zacznie pulsować. Kasety z tonerem należy wymienić postępując według poniższego opisu.



Informacja


- *Gdy urządzenie się zatrzyma, możliwe będzie wykonanie jeszcze kilku dodatkowych kopii po wyjęciu kasety z urządzenia, potrząśnięciu nią w poziomie i ponownym zainstalowaniu. Jeśli pomimo to kopiowanie nie będzie możliwe, należy zainstalować nową kasety.*
- *Podczas wielokrotnego kopiowania ciemnego oryginału może zacząć pulsować wskaźnik na przycisku START (⊕), pomimo że toner nie brakuje. Urządzenie będzie pobierało toner przez około 2 minuty, po czym wskaźnik na przycisku START (⊕) zacznie świecić światłem ciągłym. Żeby dokończyć kopiowanie, należy nacisnąć przycisk START (⊕).*

1 Otwórz kolejno wielofunkcyjny podajnik (AL-1553, AL-1555), pokrywę boczną i pokrywę przednią.

Opis otwierania wielofunkcyjnego podajnika znajduje się na stronie 17. Opis otwierania pokrywy bocznej i przedniej znajduje się na stronie 10.

2 Ostrożnie wysuń kasety na toner naciskając przycisk blokady.

Przycisk blokady



Informacja

Usuając zużyta kasety z tonerem należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

3 Zainstaluj nową kasety. Opis instalacji nowej kasety znajduje się na stronie 10 ("INSTALACJA KASETY Z TONEREM").

- 4** Zamknij przednią pokrywę, a następnie pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokrywy. Wskaźnik braku toneru (∴) zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (⊕) zacznie świecić.



Uwaga

Zamykając pokrywy należy najpierw starannie zamknąć pokrywę przednią a dopiero potem pokrywę boczną. Zamknięcie pokryw w tej kolejności może spowodować ich uszkodzenie.

WYMIANA BĘBNA ŚWIATŁOCZUŁEGO

Bęben światłoczuły starcza przeciętnie na około 18.000 kopii. Gdy wewnętrzny licznik wskaże ok. 17.000 kopii, wskaźnik wymiany bębna (⊕) zacznie świecić, sygnalizując, że zbliża się moment wymiany bębna. Dodatkowe informacje na temat nowych kaset z bębniem światłoczułym można znaleźć w opisie "MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE" na stronie 70. Gdy wskaźnik zacznie pulsować, urządzenie zatrzyma się i nie będzie działało, dopóki bęben nie zostanie wymieniony.




Informacja

Czarny papier zabezpieczający należy zdjąć z nowej kasety z bębniem dopiero bezpośrednio przed instalacją. Papier chroni powierzchnię bębna przed zewnętrznym światłem.

- 1** Wymij kasetę z tonerem (patrz "WYMIANA KASETY Z TONEREM" (str.57)).

- 2** Wysuń kasetę z bębniem światłoczułym trzymając ją za uchwyt. Wyrzucając kasetę z zużyтым bębniem należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania odpadów.

Uchwyt kasety z bębniem





- 3** Wymij nową kasetę z bębniem z torby ochronnej i zdejmij papier zabezpieczający, a następnie ostrożnie zainstaluj kasetę w urządzeniu.





Informacja

Nie należy dotykać powierzchni bębna (zielony element), ponieważ mogłoby to spowodować powstawanie smug na kopiach.



4 Ostrożnie zainstaluj kasetę z tonerem. Opis instalacji znajduje się na stronie 10 ("INSTALACJA KASETY Z TONEREM").

5 Zamknij przednią pokrywę, a następnie pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokrywy. Wskaźnik wymiany bębna zgaśnie (), a wskaźnik na przycisku START () zacznie świecić.



Informacja

Zamykając pokrywy należy najpierw starannie zamknąć pokrywę przednią a dopiero potem pokrywę boczną. Zamknięcie pokryw w złej kolejności może spowodować ich uszkodzenie.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Czyszczenie urządzenia zapewni wyraźne i ostre kopie, dlatego warto na nie poświęcać regularnie kilka minut.



Uwaga

- *Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.*
- *Nie wolno używać rozpuszczalnika, benzyny i innych lotnych substancji, ponieważ mogłyby to spowodować deformację, odbarwienie lub uszkodzenie urządzenia.*

Obudowa

Obudowę należy przecierać miękką i czystą ściereczką.


Szyba i pokrywa oryginału/SPF/RSPF

Plamy na szybie, szybce skanowania SPF/RSPF-u (AL-1553, AL-1555), pokrywie lub rolce SPF/RSPF-u również będą widoczne na kopii. Przetrzyj szybę, szybkę skanowania, pokrywę i rolkę SPF/RSPF-u miękką czystą szmatką. Jeśli jest to niezbędne użyj płynu do mycia szyb.

Szyba/okienko skanera



Pokrywa oryginału/SPF/RSPF

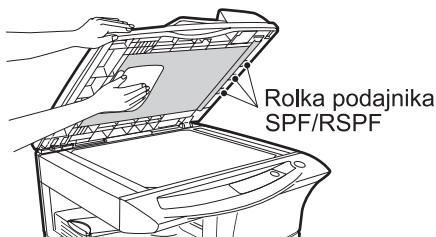

Elektroda transferowa

Jeśli kopie zaczną być rozmazane lub pokryte smugami, oznacza to, że elektroda transferowa może być zanieczyszczona. Wyczyść elektrodę postępując według poniższego opisu.

1 Wyłącz zasilanie (str.13).



2 Upewnij się, że podajnik wielofunkcyjny (AL-1553, AL-1555) jest otwarty, a następnie otwórz boczną pokrywę naciskając przycisk blokady.

3 Wyjmij przyrząd do czyszczenia elektrody trzymając go za uchwyt, załóż go na prawy koniec obudowy elektrody, przesunij go ostrożnie do lewego końca i wyjmij. Procedurę powtórz dwa lub trzy razy.




Informacja

Przesuń przyrząd do czyszczenia elektrody od prawego do lewego końca zagłębienia w obudowie elektrody. Jeśli przyrząd nie zostanie przesunięty na całej długości, na kopiach mogą być widoczne smugi.

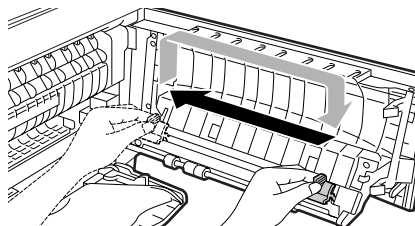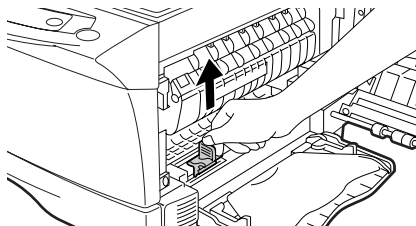

4 Załóż przyrząd na miejsce i zamknij pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokrywy.

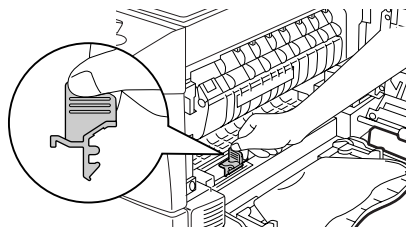

5 Włącz zasilanie (str.12).

W niniejszym rozdziale znajdują się opisy usuwania zacięć papieru i rozwiązywania innych problemów związanych z kopiowaniem. Rozwiązywanie problemów dotyczących drukowania i skanowania jest opisane w instrukcji elektronicznej oraz plikach pomocy do sterowników skanera i drukarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli w trakcie kopiowania pojawi się problem, przed wezwaniem serwisu należy spróbować rozwiązać go na podstawie poniższej tabeli.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Urządzenie nie działa.	Czy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego?	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka.	12
	Czy zasilanie jest włączone?	Włącz zasilanie.	12
	Czy pokrywa boczna jest dokładnie zamknięta?	Ostrożnie zamknij boczną pokrywę.	10
	Czy pokrywa przednią jest dokładnie zamknięta?	Ostrożnie zamknij przednią a następnie boczną pokrywę.	10
Kopie są całkowicie białe	Czy oryginał jest ułożony nadrukiem do dołu na szybie lub nadrukiem do góry w podajniku SPF/RSPF?	Ułóż oryginał nadrukiem do dołu na szybie lub nadrukiem do góry w podajniku SPF/RSPF?	47, 48
Kopie są zbyt ciemne lub zbyt jasne.	Czy oryginał nie jest zbyt ciemny lub zbyt jasny?	Wyreguluj ręcznie poziom kontrastu.	49
	Czy urządzenie pracuje w trybie auto regulacji kontrastu?	Wyreguluj poziom kontrastu dla trybu AUTO.	50
	Czy urządzenie nie znajduje się w trybie kopiowania zdjęć?	Wyłącz tryb kopiowania zdjęć.	49
Na kopiach widoczne są zanieczyszczenia.	Czy szyba lub pokrywa oryginału są czyste?	Czyść regularnie.	59
	Czy oryginał nie jest niewyraźny?	Użyj wyraźnego oryginału.	–
Kopie pokryte są paskami.	Czy elektroda transferowa jest czysta?	Wyczyść elektrodę transferową.	60
Papier często się zacina.	Czy używany jest papier o standardowym formacie?	Używaj standardowego papieru. Materiały nietypowe podawaj przez podajnik ręczny lub wielofunkcyjny.	14
	Czy papier nie jest pognieciony lub wilgotny?	Przechowuj papier w opakowaniu, w suchym miejscu.	–
	Czy wewnątrz urządzenia nie ma resztek papieru?	Wymij reszki podartych kartek z urządzenia.	63
	Czy prowadnice w kasecie są prawidłowo ustawione?	Ustaw prowadnice papieru zgodnie z formatem papieru.	15, 17
Kopie łatwo się rozmazują.	Czy w kasecie lub wielofunkcyjnym podajniku nie ma zbyt dużo papieru?	Wymij część papieru z kasety lub podajnika.	15, 17
	Czy papier nie jest zbyt ciężki?	Używaj papieru o odpowiedniej gramaturze.	14
	Czy papier nie jest wilgotny?	Włóż suchy papier. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego papier i przechowywać go w opakowaniu, w suchym miejscu.	71

WSKAZNIKI STANU

Jeśli jeden ze wskaźników na pulpicie sterowniczym świeci lub pulsuje, albo na wyświetlaczu widoczny jest kod alfanumeryczny, należy rozwiązać problem na podstawie informacji w poniższej tabeli i odpowiedniej stronie w niniejszej instrukcji.



Uwaga

Należy używać wyłącznie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy SHARP.

Wskazanie		Przyczyna i rozwiązanie		Strona
	Wskaźnik wymiany bębna	Świeci	Wkrótce konieczna będzie wymiana bębna. Przygotuj nową kasetę.	70
		Pulsuje	Bęben został zużyty i musi zostać wymieniony.	58
	Wskaźnik braku toneru	Świeci	Kończy się toner. Przygotuj nową kasetę.	70
		Pulsuje	Skończył się toner. Zainstaluj nową kasetę.	57
	Wskaźnik zacięć	Pulsuje	Zaciął się papier. Usuń zacięcie postępując według opisu "USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU".	63
	Wskaźnik zacięcia w podajniku SPF/RSPF	Pulsuje	Oryginał zaciął się w podajniku SPF/RSPF. Wyjmij zacięte oryginały postępując według opisu "E: zacięcie w podajniku SPF(AL-1553), RSPF(AL-1555)".	66
	Wskaźnik oszczędzania energii świeci.		Urządzenie znajduje się w trybie obniżonego zużycia energii. Naciśnij dowolny przycisk, żeby uruchomić urządzenie.	54
			Urządzenie znajduje się w trybie automatycznego wyłączenia. Naciśnij przycisk START (☺), żeby uruchomić urządzenie.	54
	Wskaźnik źródła papieru pulsuje.		Kaseta z papierem jest nieprawidłowo zainstalowana. Wsuń ją do wnętrza urządzenia.	-
	Na wyświetlaczu pulsuje symbol "CH".		Nie jest zainstalowany TD cartridge. Sprawdź czy cartridge jest zainstalowany. Jeśli "CH" mruga mimo, że cartridge jest zainstalowany prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.	57
	Na wyświetlaczu widoczny jest symbol "CH".		Boczna pokrywa jest otwarta. Zamknij ją dociskając w oznaczonych miejscach obok przycisku blokady pokrywy.	-
	Na wyświetlaczu pulsuje symbol "P".		Nie ma papieru w tacy lub podajniku bocznym. Włóż papier.	15, 17
			W kasecie, wielofunkcyjnym lub ręcznym podajniku zaciął się papier. Wyjmij go.	63
	Na wyświetlaczu na zmianę pojawia się litera i numer.		Włączona jest blokada głowicy skanującej. Odblokuj głowicę, a następnie włącz je ponownie. Jeśli urządzenie.	9
	Na wyświetlaczu na zmianę pojawia się litera i numer.		Urządzenie nie będzie działało. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli błąd jest nadal sygnalizowany, odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i porozum się z serwisem.	-

USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU

Jeśli zatnie się papier, urządzenie się zatrzyma, a na pulpicie lub wyświetlaczu będzie pulsował wskaźnik (⚡) lub symbol **P**. Jeśli papier zatnie się w podajniku SPF/RSPF, na wyświetlaczu może być widoczna liczba poprzedzona znakiem minus. Określa ona, ile oryginałów należy przenieść z powrotem do podajnika po usunięciu zacięcia. Liczba zniknie po przeniesieniu oryginałów i wznowieniu kopiowania lub naciśnięciu przycisku (⊙). Jeśli papier zatnie się w podajniku SPF/RSPF, urządzenie się zatrzyma i zacznie pulsować wskaźnik zacięcia w podajniku SPF/RSPF (⚡), natomiast wskaźnik zacięcia papieru (⚡) nie będzie świecił. Opis usuwania zacięć w podajniku SPF/RSPF patrz "E: zacięcie w podajniku SPF(AL-1553), RSPF(AL-1555)" (str. 66).



Informacja

Jeśli urządzenie zostanie włączone przy otwartej dolnej pokrywie bocznej, wskaźnik zacięcia papieru (⚡) będzie pulsował. W takim przypadku należy zamknąć pokrywę, a wskaźnik (⚡) zgaśnie.


1 Otwórz kolejno wielofunkcyjny podajnik (AL-1553, AL-1555), pokrywę boczną i pokrywę przednią.

Opis otwierania wielofunkcyjnego podajnika (AL-1553, AL-1555) znajduje się na stronie 17. Opis otwierania pokrywy bocznej znajduje się na stronie 10.

2 Określ miejsce zacięcia. Usuń zacięcie postępując według odpowiednich wskazówek. Jeśli na wyświetlaczu pulsuje symbol (⚡), postępuj według opisu A "A: zacięcie w strefie pobierania papieru" (str.64).

Jeśli papier jest widoczny w tym miejscu, postępuj według opisu „**C: zacięcie w strefie transportu papieru**” (str.65).

Jeśli papier jest widoczny w tym miejscu, postępuj według opisu „**B: zacięcie w strefie utrwalania**” (str.64).

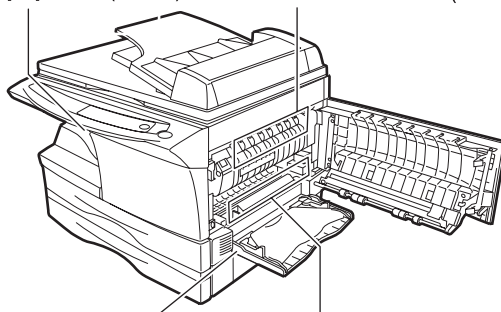

Jeśli papier jest widoczny w tym miejscu, postępuj według opisu „**D: zacięcie w dolnej strefie pobierania papieru**” (str.66).

Jeśli papier jest widoczny w tym miejscu, postępuj według opisu **A: zacięcie w strefie pobierania papieru**” (str.64).

A: zacięcie w strefie pobierania papieru

- 1** Ostrożnie wyjmij zaciętą kartkę ze strefy pobierania papieru postępując w sposób pokazany na rysunku. Jeśli na wyświetlaczu pulsuje wskaźnik (⚡), a w strefie pobierania papier jest niewidoczny, wysuń kasetę i wyjmij zacięte kartki. Jeśli papieru nie udaje się wyjąć, przejdź do opisu "B: zacięcie w strefie utrwalania".




Ostrzeżenie

Zespół utrwalania jest gorący. Nie wolno go dotykać, ponieważ można się poważnie poparzyć.



Uwaga

- Nie należy dotykać powierzchni bębna światłoczułego (zielony element), ponieważ mogłoby to spowodować powstawanie smug na kopiach.
- Jeśli papier był podawany poprzez podajnik wielofunkcyjny, nie wolno wyjmować kartki na zewnątrz poprzez podajnik. Nieutralizowany toner może się rozsypać zanieczyszczając strefę transportu papieru powodując powstawanie plam na kopiach.

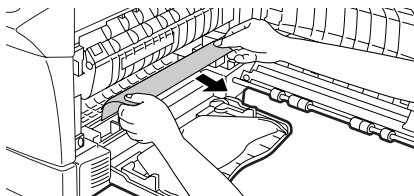


- 2** Zamknij pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokrywy. Wskaźnik zacięć (⚡) zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (⏻) zacznie świecić.


B: zacięcie w strefie utrwalania

- 1** Przesuń do dołu dźwignię blokady zespołu utrwalania.

Dźwignia blokady zespołu utrwalania

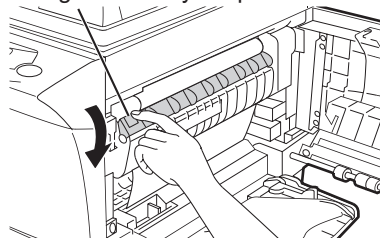

- 2** Ostrożnie wyjmij zacięty papier spod zespołu utrwalania, tak jak zostało to pokazane na rysunku. Jeśli papieru nie udaje się wyjąć, przejdź do opisu "C: zacięcie w strefie transportu papieru".



Ostrzeżenie

Zespół utrwalania jest gorący. Nie wolno go dotykać, ponieważ można się poważnie poparzyć.



Uwaga

- Nie należy dotykać powierzchni bębna światłoczułego (zielony element), ponieważ mogłoby to spowodować powstawanie smug na kopiach.
- Nie wyjmuj kartek znajdujących się powyżej zespołu utrwalania. Nieutrwalony toner może się rozsypać zanieczyszczając strefę transportu papieru powodując powstawanie plam na kopiach.

- 3** Unieś dźwignię blokady zespołu utrwalania, a następnie zamknij pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokrywy. Wskaźnik zacięć (84) zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (85) zacznie świecić.

C: zacięcie w strefie transportu papieru


- 1** Przesuń do dołu dźwignię blokady zespołu utrwalania.

Patrz "B: zacięcie w strefie utrwalania" (str.64)

- 2** Otwórz przednią pokrywę.

Opis otwierania przedniej pokrywy znajduje się na stronie 10.

- 3** Obracaj rolkę podającą w kierunku wskazywanym przez strzałkę i ostrożnie wyjmij zaciętą kartkę ze strefy końcowej.

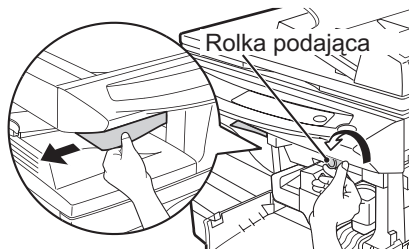

- 4 **Unieś dźwignię blokady zespołu utrwalania, a następnie zamknij kolejno przednią pokrywę i pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokryw. Wskaźnik zacięć (8^{AV}) zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (⊕) zacznie świecić.**




Uwaga

Zamykając pokrywę należy najpierw starannie zamknąć pokrywę przednią a dopiero potem pokrywę boczną. Zamknięcie pokryw w złej kolejności może spowodować ich uszkodzenie.

D: zacięcie w dolnej strefie pobierania papieru (AL-1555)

- 1 **Otwórz dolną pokrywę boczną (poniżej podajnika wielofunkcyjnego) i wyjmij zacięte kartki. Jeśli wskaźnik zacięć (8^{AV}) pulsuje, a papier jest niedostępny od strony pokryw, wysuń dolną kasetę na papier i wyjmij zacięte kartki, a następnie wsuń dolną kasetę.**

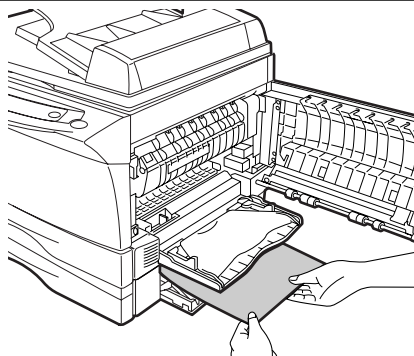


- 2 **Zamknij dolną pokrywę boczną.**

- 3 **Zamknij pokrywę boczną naciskając zaznaczone miejsca w pobliżu przycisku blokady pokryw. Wskaźnik zacięć (8^{AV}) zgaśnie, a wskaźnik na przycisku START (⊕) zacznie świecić.**

E: zacięcie w podajniku SPF(AL-1553), RSPF(AL-1555)

Oryginał może się zaciąć w jednym z trzech miejsc w pojemniku na oryginały (A) - zacięty oryginał jest wtedy widoczny od strony pojemnika; w strefie końcowej (B) lub pod rolką podającą (C) - w tych dwóch przypadkach oryginał jest niewidoczny od strony pojemnika. Zależnie od miejsca zacięcia należy postępować według odpowiedniego opisu.

- (A) **Otwórz pokrywę rolki podającej, pociągnij ostrożnie oryginał w lewo i wysuń go na zewnątrz pojemnika. Zamknij pokrywę rolki podającej. Otwórz i zamknij pokrywę oryginału, żeby skasować wskaźnik zacięć w podajniku SPF/RSPF (◁). Jeśli oryginału nie można w łatwy sposób wyjąć, przejdź do punktu (C).**

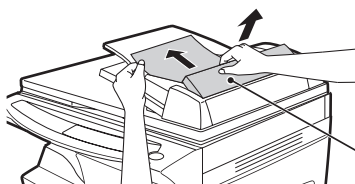

Pokrywa rolki podającej

(B) Otwórz pokrywę oryginału i obracaj pokrętkiem, żeby wyjąć oryginał zacięty w strefie końcowej. Jeśli oryginału nie można w łatwy sposób wyjąć, przejdź do punktu (C).



(AL-1555)


W podajniku RSPF wyjmij półkę odwracającą, żeby wyjąć zacięty oryginał.




Informacja

Po wyjęciu zaciętego oryginału z podajnika RSPF należy pamiętać o poprawnym zainstalowaniu półki odwracającej.

Półka odwracająca

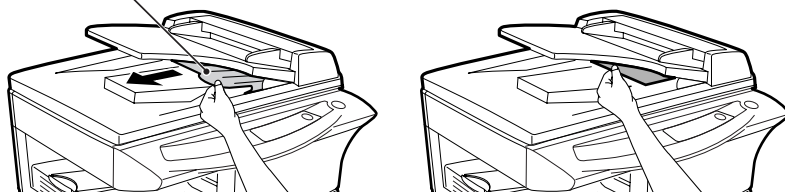

(C) Jeśli oryginału nie udaje się przenieść do strefy końcowej, wysuń go w kierunku wskazywanym przez strzałkę obracając pokrętkiem.

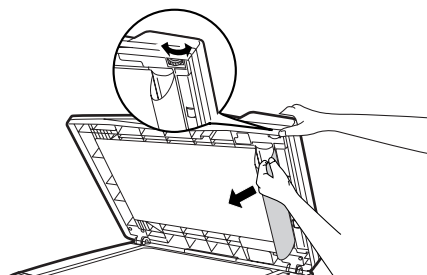

Informacja

Na wyświetlaczu może się pojawić liczba poprzedzona znakiem minus, wskazując ilość oryginałów, które muszą być zwrócone do podajnika dokumentów. Otwórz i zamknij SPF/RSPF aby zgasić wskaźnik zacięcia w podajniku SPF/RSPF (\triangleleft), a następnie ułóż z powrotem wymaganą ilość oryginałów w podajniku. Naciśnij start (\odot) aby zakończyć kopiowanie.

DANE TECHNICZNE

Model		AL-1552	AL-1553	AL-1555
Typ		Cyfrowe nabiurkowe urządzenie wielofunkcyjne		
System kopiowania/drukowania		Suchy, przenoszenie elektrostatyczne		
Oryginały		Kartki, grube dokumenty		
Drukowanie		Możliwe		
Skaner		Możliwe		
Kaseta na papier		250 kartek		Kaseta 1, 2 (2 x 250 kartek)
Podajnik ręczny, podajnik wielofunkcyjny		Podajnik ręczny (1 kartka)	Podajnik wielofunkcyjny (50 kartek)	
Pojemność półki końcowej		100 kartek		
Podajnik SPF/RSPF		—	SPF	RSPF
Formaty oryginałów	Szyba/ SPF/RSPF	Maks. A4		
Podawanie oryginału	Szyba	1 kartka		
	SPF/RSPF	—	Maks. 30 kartek	
Format kopii/wydruku		A6 do A4 *1		
Obszar niekopiowany		Maks. 3 mm (szyba) Maks. 4 mm (SPF/RSPF) *2 Maks. 4,5 mm *3 Maks. 6 mm *4		
Szybkość kopiowania		15 stron/min.		
Szybkość drukowania		12 stron/min. (A4)		
Kopiowanie/drukowanie ciągłe		Maks. 99 stron; licznik kopii		
Czas pierwszej kopii/wydruku (w przybliżeniu)		9,6 sekundy *5 (papier:A4, tryb ustalania kontrastu: AUTO, skala:100%)		
Skala odwzorowania		Zmienna: od 25% do 400% ze skokiem 1% (razem 376 ustawień) Stała: 25%, 70% 86%, 100%, 141%, 400%		
System naświetlania	Szyba	Ruchomy układ optyczny z szybą i funkcją automatycznej regulacji naświetlania		
	SPF/RSPF	—	Ruchomy oryginał	
System utrwalania		Rolka grzejna		
System przenoszenia obrazu		System szczotek magnetycznych		
Źródło światła		Lampa jarzeniowa z zimną katodą		
Rozdzielczość	Kopiarka	600 x 300 dpi (tryby AUTO/MANUAL) 600 x 600 dpi (tryb kopiowania zdjęć)		
	Drukarka	600 dpi		
	Skaner	600 x 1200 dpi		

Model		AL-1552	AL-1553	AL-1555
Odcienie szarości	Skanowane	256 poziomów		
	Wyjściowe	2 poziomy		
Głębina bitowa		1 lub 8 bitów/piksel		
Czujnik skanera		Kolorowa matryca LCD		
Szybkość skanowania		Maks. 2,88 ms/linię		
Pamięć		16 MB		
Zasilanie		Lokalne napięcie $\pm 10\%$ (Szczegółowe informacje na temat napięcia zasilającego są umieszczone na tabliczce znamionowej w tylnej części koparki).		
Pobór mocy		1000 W		
Przestrzeń niezbędna do pracy	Szerokość (mm)	607,6		809,0
	Głębokość (mm)	462,5	492,5	
Waga (około) *6		16 kg	19 kg	23 kg
Wymiary urządzenia	Szerokość (mm)	518,0		
	Głębokość (mm)	462,5	492,5	
	Wysokość (mm)	295,6	380,4	465,4
Warunki pracy		Temperatura: od 10°C do 30°C Wilgotność powietrza: od 20% do 85%		
Emulowany tryb		SHARP GDI		
Interfejsy		interfejs USB (standard USB 1.1) / Dwukierunkowy interfejs równoległy zgodny z normą IEEE 1284 (Tylko dla drukarki)		
Poziom szumów		Poziom natężenia dźwięku LWA (1B=10dB) Kopiowanie: 6,0 [B], tryb gotowości: 3,7 [B] Poziom ciśnienia dźwięku LPA (w bezpośrednim otoczeniu) Kopiowanie: 46 [dB (A)], tryb gotowości: 23 [dB (A)] Pomiar zgodny z normą ISO 7779.		
Emisja pyłów (pomiar zgodny z normą RAL-UZ62)		Ozon: poniżej 0,02 mg/m ³ Pyły: poniżej 0,075 mg/m ³ Styren: poniżej 0,07 mg/m ³		

*1 Papier podawany tylko krótszą krawędzią do przodu.

*2 Krawędzie przednia i prowadząca.

*3 Wzdłuż pozostałych krawędzi w sumie.

*4 Wzdłuż krawędzi prowadzącej na drugiej stronie. (Kopiowanie dwustronne)

*5 Czas transmisji danych nie jest zawarty. (Tylko dla drukarki)

*6 Bez kasety z tonerem i bębna.



Informacja

Stawiając sobie za cel ciągle doskonalenie swoich produktów firma SHARP zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w wyglądzie i parametrach technicznych urządzenia mających na celu jego ulepszenie. Dane dotyczące wydajności urządzenia są uśrednionymi wartościami nominalnymi. W przypadku pojedynczych egzemplarzy mogą wystąpić pewne odchylenia od podanych wielkości.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zamawiając materiały eksploatacyjne należy podać odpowiedni numer części wyszczególniony poniżej.



Informacja

Należy używać wyłącznie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy SHARP.



W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy SHARP, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane w sposób zapewniający maksymalną wydajność i trwałość kopiarek firmy SHARP. Oryginalne materiały eksploatacyjne są oznaczone na opakowaniu logo "SHARP Genuine Supplies".

Lista materiałów eksploatacyjnych

Materiał	Numer części	Żywotność
Kaseta z tonerem	AL-110DC	Ok. 4.000 kartek*
Bęben światłoczuły	AL-100DR	Ok. 18.000 kartek

* Dla papieru o formacie A4 przy 5% pokryciu powierzchni kartki.
(Kaseta z tonerem dostarczana razem z urządzeniem starcza na około 2.000 kartek.)

Kabel komunikacyjny

Urządzenie należy podłączyć przy pomocy kabla odpowiedniego do używanego typu komputera.

Kabel równoległy

Ekranowany dwukierunkowy kabel równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284 (maksymalna długość 2 m).

Kabel USB

Ekranowany kabel skręcany umożliwiający transmisję z dużą szybkością (maksymalna długość 2 m).

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Wskazówki dotyczące transportu

Przygotowując urządzenie do transportu należy postępować według poniższej procedury.



Informacja

Przed przeniesieniem urządzenia należy zawsze wyjmować kasetę z tonerem.

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2 Otwórz po kolei boczną i przednią pokrywę. Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie zamknij po kolei przednią i boczną pokrywę.

Sposób otwierania i zamykania pokryw oraz wyjmowania kasety z tonerem znajduje się na stronie 57 ("WYMIANA KASETY Z TONEREM").

3 Unieś uchwyt kasety na papier i wysuń kasetę do napotkania oporu.

4 Dociśnij na środku płytę podnoszącą papier i załóż zabezpieczenie znajdujące się w przedniej części kasety.

5 Wsuń kasetę na papier z powrotem do wnętrza urządzenia.

6 Zablokuj głowicę skanera (str.9).



Informacja

Przed przystąpieniem do transportu urządzenia głowica skanera musi zostać zablokowana w celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem.

7 Zamknij wielofunkcyjny podajnik (AL-1553/AL-1555) a następnie przymocuj materiały ochronne i taśmę usuniętą podczas instalacji urządzenia. Patrz "PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI" (str.8).

8 Włóż urządzenie do pudełka. Patrz "KONTROLA DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA" (str.8).

Prawidłowe przechowywanie

Materiały eksploatacyjne należy przechowywać w miejscu:

- czystym i suchym,
- o stałej temperaturze,
- zacienionym.

Papier należy przechowywać w opakowaniu ułożony na płaskiej powierzchni.

- Papier przechowywany poza opakowaniem lub w pozycji pionowej może zawilgnąć albo się zwijać, powodując zacięcia papieru.

SKOROWIDZ

A

Acrobat reader	43
Automatyczna regulacja kontrastu	50

B

Bęben światłoczuły	58
Button Manager	19, 35

C

Czas powrotu do ustawień standardowych	54
Czyszczenie urządzenia	59
- Elektroda transferowa	60
- Obudowa	59
- Podajnik SPF/RSPF	59
- Pokrywa oryginału	59
- Szyba	59
- Szybka skanowania SPF/RSPF-u	59

D

Dane techniczne	68
Dodatek	68
Dodatkowa podpórka na półce końcowej	5
Dźwignia blokady zespołu utrwalania	5, 62

E

Elektroda transferowa	5, 60
-----------------------------	-------

I

Instalacja kasyety z tonerem	10
Instalacja oprogramowania	19, 22
Instalacja urządzenia	7
Instrukcja elektroniczna	4, 43
Interfejs	
- Równoległy	45
- USB	45

J

Jak drukować	33
Jak korzystać z instrukcji elektronicznej	43

K

Kabel komunikacyjny	70
Kabel równoległy	45, 70
Kabel USB	45, 70
Kaseta na papier	5, 15
Kabel zasilający	8
Kaseta z tonerem	10, 57
Kolejność zadań podczas kopiowania	46
Kontrola zawartości opakowania	8
Konwencja zastosowana w instrukcji...	4
Kopiowanie	46
Kopiowanie w trakcie drukowania	47
Kopiowanie zdjęć	49
Korzystanie z drukarki	33
Korzystanie z innych sterowników	44
Korzystanie z instrukcji	4
Korzystanie ze skanera	35

L

Liczba kopii	49
--------------------	----

M

Materiały eksploatacyjne	70
- Bęben światłoczuły	70
- Kaseta z tonerem	70

N

Nalepka z ostrzeżeniem	1
Nazwy	
- Nazwy części	5
- Pulpit sterowniczy	6

O

Obsługa sterownika SHARP TWAIN	40
Oprogramowanie do urządzeń Serii SHARP Personal MFP	19
Ostrzeżenia	
- Eksploatacja	1
- Laser	2
- Nalepka	1
- Przechowywanie	2
Otwieranie okna sterownika drukarki...	33
Otwieranie okna sterownika skanera..	40

P

Papier	14
Podajnik ręczny	18
Podajnik SPF/RSPF	48
Podajnik wielofunkcyjny	17
Podawanie ręczne	17
Podłączenie kabla komunikacyjnego	
- Kabel równoległy	45
- Kabel USB	45
Podłączenie kabla zasilającego	12
Pokrywa boczna	5
Pokrywa przednia	5
Pomniejszanie/powiększanie/skala ..	51
Półka końcowa	5
Prawidłowe przechowywanie.....	71
Procedura instalacyjna	7
Program Sharpdesk	9
Prowadnica papieru	
w podajniku ręcznym	5, 17, 18
Przed instalacją	20
Przełącznik blokady głowicy	
skanera.....	9
Przycisk blokady pokrywy bocznej	5
Przycisk C	6, 49, 54
Przycisk ON LINE	6, 32
Przycisk rozjaśniania i	
ściemniania	6, 49
Przycisk SCANNER.....	6, 39
Przycisk START.....	6, 46, 54
Przycisk ustawiania liczby	
kopii	6, 49, 53
Przycisk wyboru zaprogramowanej	
skali odwzorowania	6, 51
Przycisk wyboru źródła papieru.....	6, 51
Przycisk wyświetlania skali	
odwzorowania	6, 51
Przycisk ZOOM	6, 51
Przyciski ustawiania skali	
odwzorowania	6, 51
Przygotowanie urządzenia	
do instalacji.....	8
Przyrząd do czyszczenia elektrody	5
Pulpit sterowniczy.....	5

R

Regulacja kontrastu.....	50
Rozwiązywanie problemów	61

S

Skanowanie przy pomocy kreatora....	42
Skanowanie z komputera	40
Sterownik skanera	19
Sterownik MFP	19
- Okno statusu drukarki	19
- Sterownik drukarki	19
- Sterownik skanera.....	19
Szyba.....	5, 47

T

Tryb automatycznego wyłączenia.....	54
Tryb kopiowania	
strumieniowego.....	49, 54, 55
Tryb obniżonego zużycia energii	54

U

Uchwyt.....	5
Ułożenie oryginału	
- Na szybie	47
- W podajniku SPF/RSPF	48
Ustawienia standardowe.....	13
Usuwanie zacięć papieru	
- Dolna strefa pobierania papieru ..	66
- Podajnik SPF/RSPF.....	66
- Strefa pobierania papieru.....	64
- Strefa transportu papieru	65
- Zespół utrwalania	64

W

Wkładanie papieru	14
Wkładanie papieru do kasety.....	15
Włączenie zasilania	12
Włącznik	5, 12
Wprowadzenie	4
Wskazówki dotyczące transportu	
urządzenia	71
Wskaźnik kontrastu	6, 49
Wskaźnik na przycisku START.....	6, 32
Wskaźnik ON LINE	6, 32
Wskaźnik oszczędzania energii.....	6, 32
Wskaźnik SCANNER.....	6, 32
Wskaźnik SPF/RSPF.....	6, 48
Wskaźnik wymiany bębna	
światłoczułego	62
Wskaźnik wymiany kasety	
z tonerem.....	62

Wskaźnik zacięcia w podajniku	Wskaźniki stanu	62
SPF/RSPF	Wskaźniki trybu regulacji	
6, 66	kontrastu	6, 49
Wskaźnik zacięć	Wybór podajnika	51
62	Wyłączenie zasilania	13
Wskaźnik ZOOM	Wymagania programowe	
51	i sprzętowe	20
Wskaźniki błędu	Wymiana bębna światłoczułego	58
- Wskaźnik wymiany bębna.....	Wymiana kasy z tonerem	57
6, 62	Wyświetlacz	6
- Wskaźnik wymiany kasy	Wyświetlanie całkowitej liczby kopii ..	56
z tonerem		
6, 62		
- Wskaźnik zacięcia papieru.....		
6, 62		
Wskaźniki na pulpicy		
sterowniczym		
32		
Wskaźniki podajników papieru		
6		

SKOROWIDZ TEMATYCZNY

Czyszczenie urządzenia	Transport urządzenia	71
- Elektroda transferowa	Układanie oryginału	
60	- Na szybie	47
- Obudowa	- W podajniku SPF/RSPF	48
59	Ustawienie jakości kopii	
- Podajnik SPF/RSPF	- Tryb automatyczny	50
59	- Tryb ręczny	49
- Pokrywa oryginału	- Tryb kopiowania zdjęć.....	49
59	Ustawienie programów	55
- Szyba	Ustawienie programu	
59	Button Manager	35
Drukowanie	Ustawienie sterownika drukarki	33
33	Usuwanie zacięć papieru	
Instalacja innych sterowników	- Dolna strefa pobierania papieru ..	66
44	- Podajnik SPF/RSPF	66
Instalacja kasy z tonerem	- Strefa pobierania papieru.....	64
10	- Strefa transportu papieru	65
Instalacja oprogramowania	- Zespół utrwalania	64
- Acrobat	Wkładanie papieru	
43	- Do kasy	15
- Button Manager	- Do podajnika wielofunkcyjnego ...	17
19	- Do ręcznego podajnika	18
- Sharpdesk	Włączenie trybu oszczędzania	
19	toneru.....	54
- Sterownik MFP	Włączenie zasilania	12
19	Wybór podajnika	51
Kontrola zawartości opakowania	Wyłączanie zasilania	13
8	Wymiana bębna światłoczułego	58
Kopiowanie	Wymiana kasy z tonerem	57
46	Wyświetlanie całkowitej liczby kopii ..	56
Kopiowanie dwustronne		
52		
Korzystanie z instrukcji		
elektronicznej		
43		
Podłączenie kabla komunikacyjnego		
- Równoległego		
45		
- USB		
45		
Podłączenie kabla zasilającego		
12		
Powiększanie/pomniejszanie.....		
51		
Przechowywanie urządzenia		
71		
Przygotowanie do instalacji		
8		
Skanowanie		
- Kreator systemu Windows		
42		
- Program Button Manager		
35		
- Sterownik SHARP TWAIN		
40		

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ LICENCJI. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, IŻ AKCEPTUJE WSZELKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI.

1. Licencja.

Aplikacja, program demonstracyjny, system i inne elementy oprogramowania, które towarzyszą niniejszej licencji, dostarczane na dysku, w pamięci ROM lub na dowolnym innym nośniku (zwane łącznie Oprogramowaniem), wraz ze związaną z nimi dokumentacją są objęte licencją nadawaną Użytkownikowi przez firmę SHARP. Użytkownik jest właścicielem dysku, na którym zapisane jest Oprogramowanie, jednak że tytuł prawny do Oprogramowania i związanej z nim dokumentacji przysługuje firmie SHARP oraz/lub jej licencjodawcom. Licencja nadaje użytkownikowi prawo do użytkowania Oprogramowania na jednym lub większej ilości komputerów podłączonych do pojedynczej drukarki oraz sporządzenia jednej kopii oprogramowania na nośniku komputerowym na wyłączone potrzeby archiwizacji. Kopia musi zawierać takie same informacje dotyczące praw autorskich firmy SHARP i jej licencjodawców oraz wszelkie inne zastrzeżenia odnośnie praw własności firmy SHARP i jej licencjodawców, jakie znajdują się na pierwotnym egzemplarzu Oprogramowania. Licencjodawca może również dokonać cesji praw wynikających z niniejszej licencji, kopii zapasowej Oprogramowania, związanej z nim dokumentacji i niniejszej licencji innemu licencjodawcy, pod warunkiem, że ten przeczyta i zaakceptuje wszelkie postanowienia i warunki tu zawarte.

2. Ograniczenia.

Oprogramowanie zawiera materiały objęte prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne poufne materiały będące własnością firmy SHARP oraz/lub jej licencjodawców. Z myślą o ochronie interesów tych podmiotów licencjodawca nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzać Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka. Licencjodawca nie przysługuje prawo do modyfikowania, udostępniania w sieci, wynajmowania, dzierżawienia, wypożyczania, dystrybuowania ani tworzenia dzieł pochodnych na podstawie całości lub części Oprogramowania. Licencjodawca nie przysługuje prawo do elektronicznego przesyłania Oprogramowania z jednego komputera do drugiego, za pośrednictwem sieci.

3. Wygaśnięcie licencji.

Licencja obowiązuje do chwili jej wygaśnięcia. Licencjodawca może w dowolnym momencie przerwać okres obowiązywania licencji niszcząc Oprogramowanie, związaną z nim dokumentację oraz wszelkie ich kopie. Licencja wygasa natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy SHARP lub jej licencjodawców, jeśli licencjodawca nie spełni warunków określonych postanowieniami niniejszej licencji. W chwili wygaśnięcia licencji licencjodawca musi zniszczyć Oprogramowanie, związaną z nim dokumentację oraz wszelkie ich kopie.

4. Ograniczenia eksportowe.

Licencjodawca wyraża zgodę na nieeksportowanie Oprogramowania, danych technicznych ani bezpośredniego wyniku ich zastosowania poza granice Stanów Zjednoczonych, za wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych prawem i przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Oprogramowanie zostało legalnie nabyte poza granicami Stanów Zjednoczonych, licencjodawca wyraża zgodę na niereeksportowanie Oprogramowania, danych technicznych ani bezpośredniego wyniku ich zastosowania, za wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych prawem i przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych oraz prawem i przepisami właściwymi dla obszaru, na którym nabyto Oprogramowanie.

5. Użytkownicy końcowi z sektora rządowego.

Jeśli Oprogramowanie nabyto w imieniu agencji federalnej rządu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie mają następujące postanowienia. Rząd zgadza się, że:

- (i) jeśli oprogramowanie jest dostarczane Ministerstwu Obrony Stanów Zjednoczonych, Oprogramowanie jest kwalifikowane jako "oprogramowanie handlowe", a rząd nabywa jedynie "ograniczone prawa" do oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w art. 252.227-7013 (c)(1) przepisów DFARS oraz
- (ii) jeśli oprogramowanie jest dostarczane jednostce lub agencji federalnej rządu Stanów Zjednoczonych, innej niźli Ministerstwo Obrony, prawa do Oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji pozostaną zgodnie z art. 52.227-19 (c)(2) przepisów FAR, a w przypadku Krajowej Administracji Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), z art. 18-52.227-86 (d) suplementu do przepisów FAR poświęconego NASA.

6. Ograniczona gwarancja na nośniki.

Firma SHARP gwarantuje, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych nośniki, na których zapisano oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i wykonawstwa przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu, potwierdzonej na dowodzie zakupu. Całkowita odpowiedzialność firmy SHARP oraz/lub jej licencjodawców, a także jedyne odszkodowanie dla licencjobiorcy, są ograniczone do wymiany nośnika, który nie spełnia kryteriów gwarantowanych w niniejszym ustępie 6. Nośnik zostanie wymieniony po jego dostarczeniu wraz z dowodem zakupu do firmy SHARP lub jej autoryzowanego przedstawiciela. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności w postaci wymiany nośnika uszkodzonego przez przypadek, w wyniku nadużycia lub niewłaściwego zastosowania.

WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE NA NOŚNIKI, W TYM RĘKOJMIE I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY DOSTAWY. NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA, PRZY CZYM LICENCJOBIORCY MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

7. Wyłączenie odpowiedzialności za oprogramowanie.

Licencjobiorca wyraźnie uznaje i wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania na swoją wyłączną odpowiedzialność. Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja są dostarczane w takim stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji, a firma SHARP oraz jej Licencjodawcy (na potrzeby ust. 7 i 8 łącznie określani nazwą "SHARP") ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI I GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SHARP NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE OFEROWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA WYMAGANIA LICENCJOBIORCY, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, LUB ŻE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE. PONADTO, FIRMA SHARP NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA LUB SKUTKÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITP. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA DEKLARACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ SHARP LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI ŻOBOWIĄZANIA GWARANCYJNEGO ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ZWIĘKSZA ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD OPROGRAMOWANIA CAŁKOWITE KOSZTY KONIECZNEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ, NAPRAW LUB KOREKT PONOSI LICENCJOBIORCA (A NIE FIRMA SHARP LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ ZRZECZENIA SIĘ RĘKOJMI, W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

FIRMA SHARP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (NAWET W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZANIEDBAŃ) ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI FIRMA SHARP LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH ROSZCZEŃ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PRZYPADKOWYCH LUB POŚREDNICH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Całkowita odpowiedzialność firmy SHARP wobec licencjobiorcy z tytułu odszkodowań, strat lub podstaw do roszczenia (wynikających z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (włącznie z niestarannością) lub innych) nie przekracza kwoty zapłaconej przez licencjobiorcę za Oprogramowanie.

9. Prawo arbitrażowe i podzielność umowy.

W stosunku do części Oprogramowania związanej z technologią Apple Macintosh i Microsoft Windows niniejsza licencja podlega odpowiednio prawu właściwemu stanów Kalifornia i Waszyngton. W przypadku uznania przez sąd właściwy nieprawidłowości jakiegokolwiek postanowienia niniejszej licencji lub jego części postanowienie to będzie obowiązywało w najszerszym dopuszczalnym zakresie dla realizacji zamierzeń stron, natomiast pozostała część licencji winna pozostać w pełni obowiązująca.

10. Całość umowy.

Niniejsza licencja stanowi całość umowy między stronami dotyczącą użytkowania Oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy odnoszące się do jej przedmiotu. Pod rygorem nieważności, wszelkie poprawki lub modyfikacje niniejszej licencji wymagają formy pisemnej, potwierdzonej podpisem upoważnionego przedstawiciela firmy SHARP.

A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

2. Kraje pozaunijne

Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów.

1. W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

2. Kraje pozaunijne

Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia.



Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Deette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Deette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jakbyly upraveny směrnici rady rady 93/68/EEC.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele

Ši ierice atbilst tehniskam prasibam pec 89/336/EEC un 73/23/EEC direktivam.

Šis prietais atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

Tento prístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.



Symbol CE znajduje się na urządzeniu jeśli odpowiada ono wyżej wymienionym zarządzeniom. (To stwierdzenie nie odnosi się do krajów gdzie powyższe zarządzenia nie obowiązują.)

SHARP®