



MX-M6071/M5071
MX-M4071/M3571/M3071

Cyfrowy system wielofunkcyjny

www.sharp.pl


SHARP
Be Original.



Najnowsze technologie dla twojej firmy

- Podajnik jednoprzebiegowy DSPF na 150 ark. z prędkością skanowania do 220 str./min.
- Funkcja bezserwerowego wydruku podążającego (do 5 urządzeń)
- Moduł OCR z możliwością zapisu skanowanych dokumentów jako edytowalnych plików Open XML (docx, xlsx, pptx) lub przeszukiwalnych plików PDF
- Wydruk plików MS Office bezpośrednio z nośników USB lub z serwisów opartych na chmurze
- Skanowanie wizytówek i ich przekształcanie do formatu kontaktów MS Outlook (vcf)
- Bezpośrednie połączenie z najpopularniejszymi serwisami w chmurze: Google Drive, One Drive for Business, SharePoint Online, Box, Dropbox
- Obsługa Adobe® PostScript®3™ w standardzie
- Złącze bezprzewodowe WiFi oraz NFC w standardzie
- Wsparcie pracy z urządzeniami mobilnymi (Sharpdesk Mobile, AirPrint, Google Cloud Print)
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych
- Wydruk na grubym papierze o gramaturze do 300 g/m²
- Platforma Sharp OSA umożliwiającą integrację z zewnętrznymi aplikacjami
- Najwyższa jakość wydruku dzięki rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi

Możliwe konfiguracje

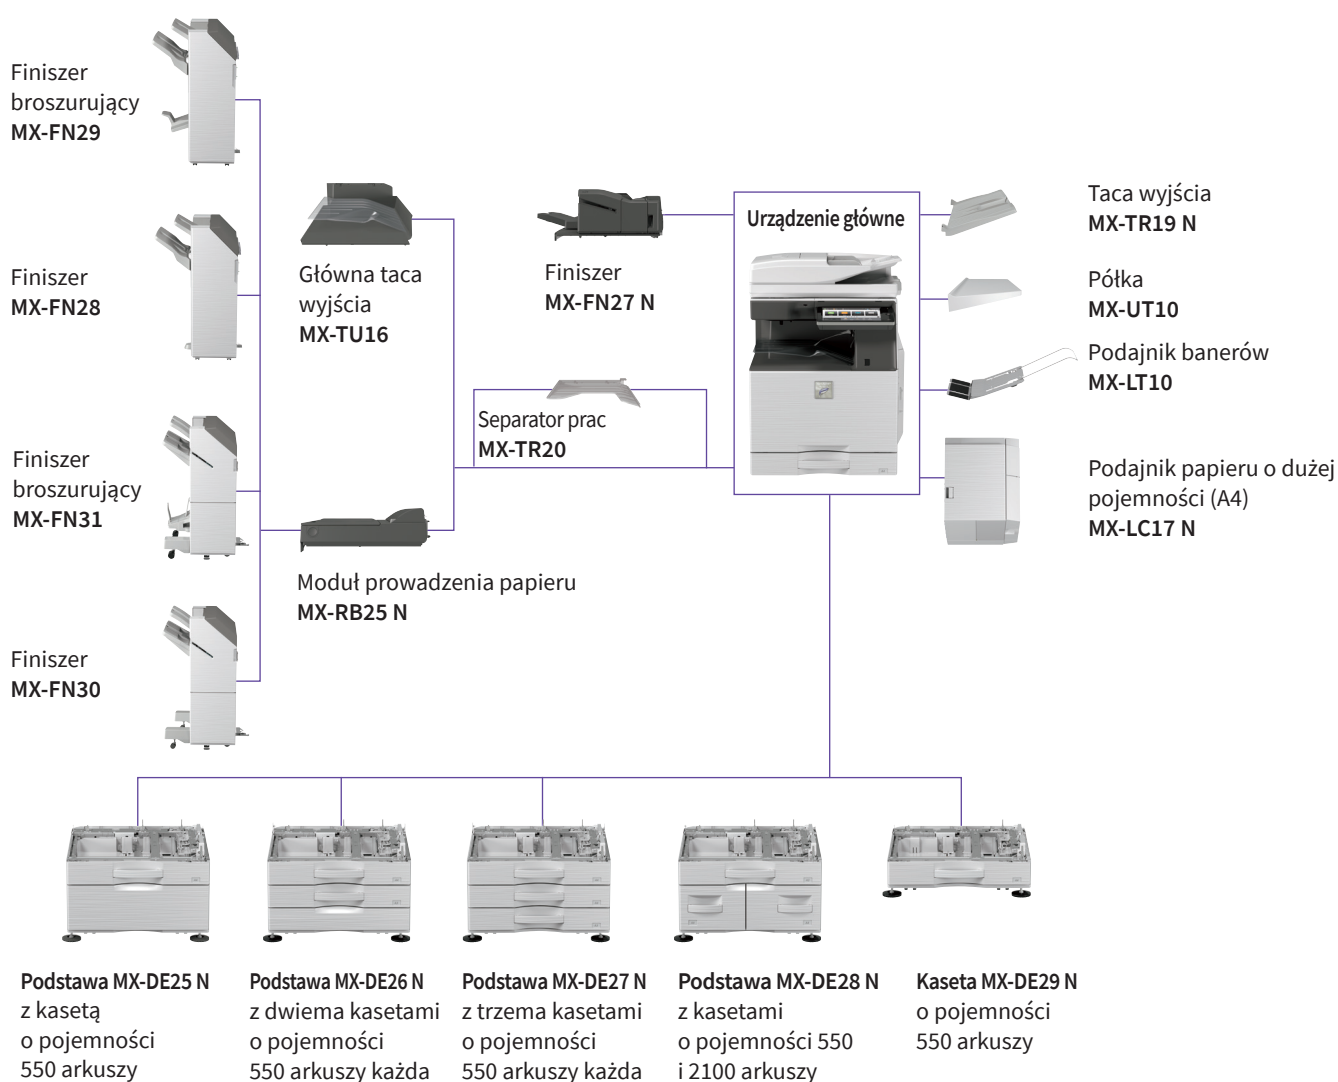

Pozostałe opcje

MX-PN14C

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 2/4 otwory

MX-PN14D

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN27N - 4 otwory

MX-PN15C

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN28/FN29 - 2/4 otwory

MX-PN15D

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN28/FN29 - 4 otwory

MX-PN16C

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN30/FN31 - 2/4 otwory

MX-PN16D

Moduł dziurkacza do finiszera MX-FN30/FN31 - 4 otwory

MX-PF10

Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

AR-SU1

Oznacza zeskanowane dokumenty

MX-USX1/X5

Sharpdesk - 1/5 licencji

MX-US10/50/A0

Sharpdesk - 10/50/100 licencji

MX-AMX1

Moduł integracji aplikacji

MX-FR64U

Moduł ochrony danych

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku (strony na minutę/kopie na minutę) (Maks.)			
	A4*1	A3	A3W
MX-M6071	60	28	26
MX-M5071	50	24	23
MX-M4071	40	19	18
MX-M3571	35	17	16
MX-M3071	30	15	14
Wyświetlacz panelu sterowania kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1 cala			
Format arkuszy (min. – maks.) A6-A3W*2			
Gramatura papieru (g/m²)			
Kasety uniwersalne	60 - 300		
Podajnik ręczny	55 - 300		
Pojemność papieru (standardowa - maksymalna) Ilość arkuszy			
Kasety	650 - 6 300		
Czas nagrzewania *3 (sekundy)			
MX-M6071	18		
MX-M5071	16		
MX-M4071/MX-M3571/MX-M3071	14		
Pamięć (GB)			
Kopiarka/Drukarka (współdzielona)		5	
Dysk twardy*4	500		
Wymagania dotyczące zasilania Lokalne napięcie znamionowe AC ±10%, 50/60 Hz			
Żużycie energii (kW) (maks.) 1,84 (220 do 240V)			
Wymiary (mm) (sz. x gł. x wys.) 616 x 660 x 838			
Masa (kg) 72			

Kopiarka

Format oryginałów (maks.)		A3
Czas pierwszej kopii *5		
MX-M6071	3,5	
MX-M5071	3,7	
MX-M4071/MX-M3571/MX-M3071	4,5	
Kopiowanie ciągłe (maks.)		9999
Rozdzielczość druku (dpi)		
Skanowanie	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Druk	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600 (w zależności od trybu kopiowania)	
Poziomy gradacji		256
Zakres przeskalowania (%)		25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%
Predefiniowane skale kopiowania (metryczne)		10 skal (5R/5E)

Sieć bezprzewodowa

Zgodność	IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu	tryb infrastruktury, tryb Software AP
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2 mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Skaner sieciowy

Metoda skanowania			Skanowanie push (przez panel sterowania) Skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN)
Prędkość skanowania *7 (obrazy na minutę) (maks.)	Jednostronne	Dwustronne	
	110	220	
Rozdzielczość (dpi, maks.)			
Skanowanie push	100, 150, 200, 300, 400, 600		
Skanowanie pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, rozdzielczość 50 – 9600 zgodnie z ustawieniem użytkownika		
Formaty plików			TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*8, JPEG*8, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)
Tryby skanowania			Skanowanie do e-mail, na pulpitu, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy

Oprogramowanie narzędziowe skanera Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów*9	Strony	Pliki
Foldery główne i użytkownika	20000	3000
Folder tymczasowy	10000	1000
Przechowywanie zadań*10	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks	
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, folder główny, folder użytkownika (maks. 1000)	

Przechowywanie poufnych danych Ochrona hasłem (dla folderów głównych i użytkownika)

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600
Interfejs	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Linux, Unix
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły wydruku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików wydruku, IPP, SMB, WSD
Emulacja PDL	emulacja PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Dostępne czcionki	80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł MX-FX15)

Metoda kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3/G3
Czas przesyłania *11 (sekundy)	Poniżej 3
Prędkość modemu (b/s)	33600 - 2400 z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość faksu (dpi)	203,2 x 97,8 (standardowa) / 406,4 x 391 (bardzo wysoka)
Obsługiwane formaty	A3 – A5
Pamięć (GB)	1 (wbudowana)

*1 Podawanie długą krawędzią. *2 Dla formatu A5 można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. *3 Przy napięciu znamionowym, 23°C (73,4°F). Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *4 Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. *5 Podawanie długą krawędzią papieru A4 z pierwszego podajnika przy użyciu szyby, przy wyłączonych trybach automatycznego wyboru kolorów i auto kolor, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. *6 Nie dotyczy trybu Software AP. *7 Na podstawie standardowej kartki testowej A4 firmy Sharp, przy użyciu podajnika i podawaniu długą krawędzią, przy ustawieniach domyślnych z wyłączonym trybem automatycznego wyboru kolorów. Prędkość skanowania może się różnić w zależności od dokumentu i ustawień skanowania. *8 Tylko w kolorze/skali szarości. *9 Tylko w kolorze/skali szarości. *10 Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania. *11 Niektóre funkcje wymagają specjalnych opcji. *12 Na podstawie standardowej kartki testowej Sharp z ok. 700 znakami (format A4 podawany dłuższą krawędzią) przy standardowej rozdzielczości w trybie Super G3, z prędkością 33600 b/s, z kompresją JBIG.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Windows, Windows NT, Windows XP i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation.