

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna A3


# BP-50C55

Przyszłościowe rozwiązanie dzięki rygorystycznym funkcjom ochrony danych i najwyższej funkcjonalności ułatwiającej pracę hybrydową.




- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o prędkości drukowania 55 stron na minutę, z bezproblemową integracją i połączeniem z aplikacjami procesów biznesowych w chmurze
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams
- Zabezpiecz swoje urządzenie, dane i sieć dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu firmy Bitdefender zapobiegającemu instalacji złośliwego oprogramowania
- Szybkie i łatwe bezpieczne drukowanie z lub skanowanie do usługi przechowywania danych w chmurze publicznej dzięki jednorazowemu logowaniu
- Szeroka gama opcji wykańczania, obejmujących m.in. moduł składający, jeszcze bardziej zwiększa uniwersalność wydruków.
- Platforma sprzętowo-programowa wspierająca hybrydowe środowisko pracy
- Wiodące na rynku funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych
- Interakcja z urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR
- 10,1-calowy kolorowy panel sterowania LCD oferuje interfejs użytkownika w stylu smartfona, zapewniając łatwy dostęp i korzystanie ze wszystkich funkcji
- Znakomite rozwiązania ekologiczne zapewniają niższe zużycie energii w trybie czuwania oraz niższy przeciętny pobór energii

# Konfiguracje

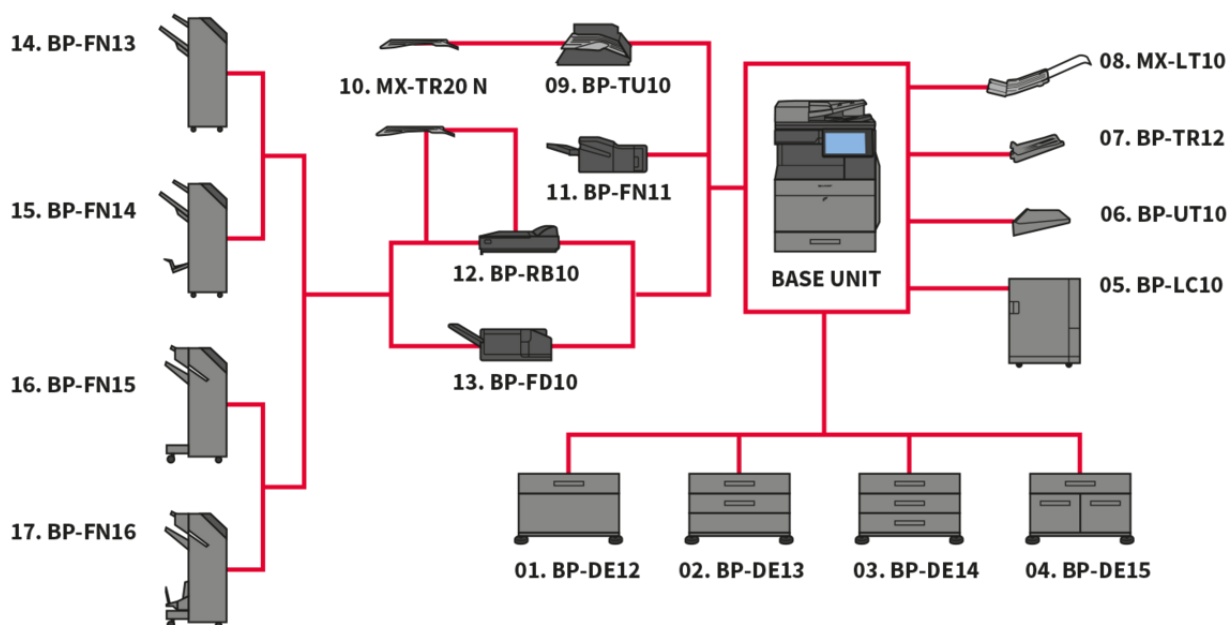

Konfiguracje mogą się różnić w zależności od regionu. Skontaktuj się z przedstawicielem Sharp aby uzyskać więcej informacji.

# Wymiary

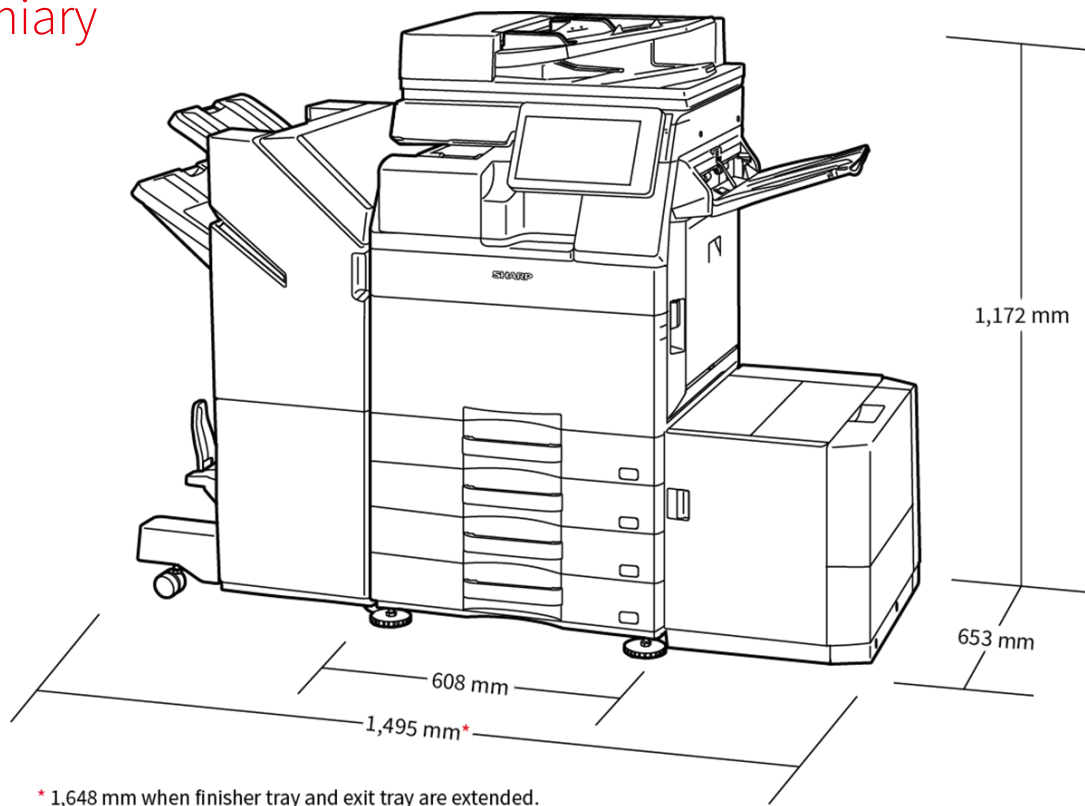

Pokazane wymiary uwzględniają dodatkowe wyposażenie. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu.

# Opcje

## Base Unit

### 01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets\* , SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

### 02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

### 03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 to A5R (60 - 300 g/m2)

### 04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 – A5R, 550 sheets\* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets\* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets\* (60 - 105 g/m2)

### 05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets\* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

### 06. BP-UT10 Utility Table

## Printing

### MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Enables PostScript printing

### MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

## Scanning

### MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs

### MX-EB20 OCR Expansion Kit

### AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking

## Faxing

### BP-FX11 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 iFax Expansion Kit

## Connectivity

### BP-EB10 Wireless Connection Adaptor

Enables connection to wireless networks

## Storage

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

### BP-AM10 Application Communication Module

### BP-AM11 External Account Module

## Security

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

## Finishing

### 07. BP-TR12 Exit Tray Unit

### 08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### 09. BP-TU10 Exit Tray Cabinet

### 10. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

### 11. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 12. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

### 13. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets\* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

### 14. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

### 15. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

### 16. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 17. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max.3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

### MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11

### MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

\* Number of sheets based on 80 g/m2

# Dane techniczne

## OGÓLNE

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)                    | 55                    |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)                      | 55                    |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)                    | 26                    |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)                      | 26                    |
| Format papieru: min.- maks.                                           | A6R - SRA3            |
| Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )                                 | 55 - 300              |
| Pojemność: standardowa (arkuszy)                                      | 650                   |
| Pojemność: maks. (arkuszy)                                            | 6300                  |
| Czas nagrzewania (w sekundach)                                        | 15                    |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB)                                         | 5                     |
| SSD                                                                   | STD / OPT             |
| Pojemność SSD (GB)                                                    | 128 / 512             |
| Dupleks                                                               | STD                   |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220-240 V, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy (kW)                                                       | 1,84                  |
| Wymiary (mm)                                                          | 608 x 653 x 829       |
| Waga (kg)                                                             | 79                    |

## PODAJNIK DOKUMENTÓW

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
|-----------------------------------------|-----|

## FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

|                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)                                         | STD                                                                                                                   |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20000                                                                                                                 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)       | 10000                                                                                                                 |
| Programowane zadania                                                                 | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów<br>Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
| Foldery do przechowywania dokumentów                                                 |                                                                                                                       |

## FAKS

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faks (std./opcja)                  | Opcja                                             |
| System kompresji                   | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Protokół komunikacyjny             | Super G3 / G3                                     |
| Czas transmisji (w sekundach)      | 2                                                 |
| Szybkość modemu (b/s)              | 33600 - 2400                                      |
| Rozdzielczość transmisji           | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.)            | A5                                                |
| Format dokumentu (maks.)           | A3                                                |
| Pamięć (GB)                        | 4                                                 |
| Poziomy szarości                   | 256                                               |
| Programowanie połączeń             | 2000                                              |
| Rosyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500                                               |

## SIEĆ BEZPRZEWODOWA

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | OPT                                                                                                                                                     |
| Zgodność                        | IEEE802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                                           |
| Tryb dostępu                    | Tryb infrastruktury, tryb Software AP                                                                                                                   |
| Bezpieczeństwo                  | WEP, WPA / WPA2-mieszany PSK, WPA / WPA2-mieszany EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mieszany PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP |

## KOPIARKA

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Format oryginału (maks.)                          | A3                                 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)             | 4.8                                |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)                | 3.7                                |
| Sorter elektroniczny (standard)                   | •                                  |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)                   | 9,999                              |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)    | 600 x 600, 600 x 400               |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600                          |
| Rozdzielczość druku (dpi)                         | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy         | 256                                |
| Zakres regulacji skali (%)                        | 25 - 400                           |
| Zaprogramowane skale kopiowania                   | 10                                 |

## SKANER

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Skaner sieciowy (std./opcja)                   | STD                                         |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | •                                           |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)       | 100, 150, 200, 300, 400, 600                |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)       | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |

## Formaty plików

Standardowo: TIFF, PDF, PDF / A-1b, szyfowany PDF, JPEG, XPS.  
Opcjonalnie: PDF / A-1a, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF).

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Skanowanie na pulpit             | • |
| Skanowanie do FTP, Email         | • |
| Skanowanie do folderu sieciowego | • |
| Skanowanie do pamięci USB        | • |

## DRUKARKA

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość (dpi)                          | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                               |
| Drukarka sieciowa (std./opcja)               | Ethernet w standardzie                                                                                           |
| Interfejs standardowy/opcjonalny             | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.                                                    |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12                                                        |
| Protokoły sieciowe                           | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                            |
| Protokoły druku                              | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja                               | W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™ 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)               |
| Dostępne czcionki                            |                                                                                                                  |

## OPCJE WYKAŃCZANIA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 - 3000 |
| Maks. liczba zsyw. Arkuszy     | 65         |
| Zszywanie broszur              | OPT        |
| Przesunięcie offsetowe         | STD        |
| Dziurkacz                      | OPT        |

## WYDAJNOŚĆ TONERA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Czarny (stron przy 5% pokryciu)  | 40000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu)    | 24000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Żółty (stron przy 5% pokryciu)   | 24000 |



Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe i PostScript 3 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Google Drive, Gmail i Android są znakami towarowymi firmy Google LLC. Znak towarowy Google Drive wykorzystano za zgodą firmy Google LLC. Box jest znakiem towarowym, znakiem usługowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Box, Inc. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach. AirPrint i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej filii. Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. DirectOffice jest znakiem towarowym firmy CSR Imaging US, LP, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation, marzec 2022 roku. Ref: BP-50C55 Datasheet. Wszystkie znaki towarowe zaznaczono. E&O.