


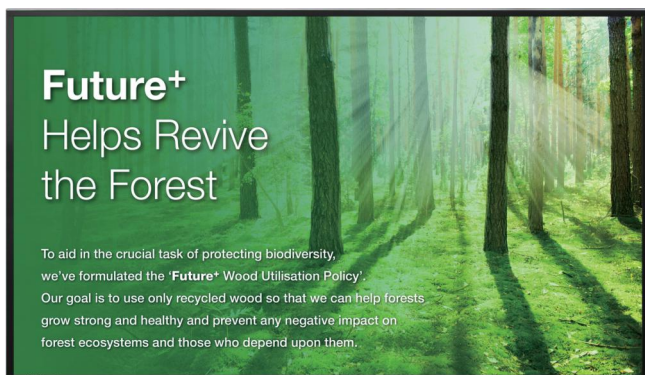

- ▶ ELEGANCKA I SMUKŁA OBUDOWA / STYLOWA RAMKA
- ▶ STWORZONY PRZEZ FIRMĘ SHARP PANEL TFT UV2A
- ▶ WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU 4000:1 ZAPEWNIĄ ODTWARZANIE PRZEJRZYSTYCH I WYRAŹNYCH OBRAZÓW
- ▶ OPRACOWANY Z MYŚLĄ O PROFESJONALNYCH ZASTOSOWANIACH W TRYBIE 24/7
- ▶ PRZEZNACZONY DO TRWAŁYCH INSTALACJI W ORIENTACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ
- ▶ ENERGOOSZCZĘDNE PODŚWIETLENIE LED
- ▶ WSZECHSTRONNY ZESTAW INTERFEJSU WEJŚĆ SYGNAŁU
- ▶ PEŁNE STEROWANIE POPRZECZ LAN I RS232

70-calowy monitor firmy Sharp łączy w sobie jakość obrazu o rozdzielczości Full-HD, stylowy wąski profil i energooszczędność, umożliwiając jednocześnie tworzenie interesujących, profesjonalnych rozwiązań prezentacji obrazu w szerokiej gamie zastosowań. Dzięki eleganckiemu wyglądowi, możliwości całodobowej pracy i instalacji w orientacji pionowej lub poziomej monitor oferuje wyjątkowy poziom uniwersalności. W holach hotelowych, salach konferencyjnych, punktach sprzedaży detalicznej i w innych miejscach model PN-E703 przyciągnie uwagę widzów.

## DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1920 x 1080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **70/176.6**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **Podświetlenie W-LED, krawędziowe**
- ▶ Jasność (cd/m2): **450**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **4000:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1.06 mld.**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

## ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **225**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **0 to 40**
- ▶ Wilgotność (%): **20 to 80**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **751**

## MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **19/19**
- ▶ Wymiary ramki (góra/dół) mm: **19/19**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1,578/916/39.4**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **43**

## GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**

## GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ Port LAN: **1**
- ▶ Inne: **Interfejs USB (do celów serwisowych)**

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **10 + 10**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**
- ▶ Konstrukcja bez wentylatora: ✓
- ▶ Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu): ✓
- ▶ Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu): ✓
- ▶ Diagnostyka: ✓
- ▶ Obsługa oprogramowania sterującego monitorem: ✓

## BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**
- ▶ Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS): ✓

## INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**

## WYPOSAŻENIE

- ▶ Inne: **Naklejka z logo do instalacji monitora w pionie: 1 szt.**

[www.sharp.pl](http://www.sharp.pl)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE  
UL. POLECZKI  
33 BUDYNEK A2  
02-822 WARSZAWA  
TEL.: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 00  
FAKS: +48 22 545 81 05  
[WWW.SHARP.PL](http://WWW.SHARP.PL)