


This is Why

- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 55 CALI (138,8 CM)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ PUNKTOWA 1 929 X 1 080
- ▶ KONTRAST DYNAMICZNY 4.000:1
- ▶ LED EDGE
- ▶ TRYB PRACY 24 / 7
- ▶ HDMI I DISPLAYPORT
- ▶ ENERGOOSZCZĘDNY

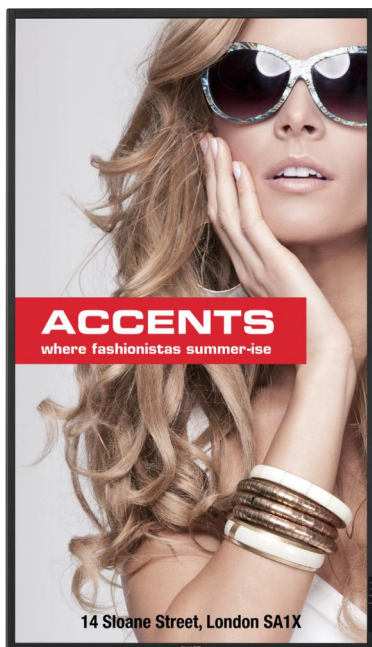

Stworzony, by zapewnić jak najmocniejsze przesłanie, zaprojektowany do niezawodnej pracy w trybie 24/7, o rozmiarach sprawdzających się w bardzo różnorodnych zastosowaniach - model PN-U553 wpisuje się w najnowsze trendy w segmencie digital signage. Smukły i wystarczająco lekki, by zapewnić łatwą instalację w sklepach, biurach i miejscach publicznych - ten monitor wyróżnia wyjątkowa jakość obrazu, niezbędna wymagających zastosowaniach digital signage.

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **LCD UV2A**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **1920 X 1080**
- ▶ Przekątna (cale/cm): **55/138.8**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **EDGE LED**
- ▶ Jasność (cd/m2): **700**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **4000:1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1.06b**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **6.5**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **178/178**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **130**
- ▶ Pobór mocy (W) (w trybie czuwania): **0.5**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **5 - 40**
- ▶ Wilgotność (%): **20 - 80**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **443.6**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **19**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **19**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **1250/721/57**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **25**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**
- ▶ Audio RCA (L/P): **1**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C OUT: **1**
- ▶ Port LAN: **1**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Certyfikat pracy w trybie 24/7: ✓
- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **10 X 10**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: ✓
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: ✓
- ▶ Kolor obudowy: **Czarny**
- ▶ Konstrukcja bez wentylatora: ✓
- ▶ Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu): ✓
- ▶ Proste łączuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu): ✓
- ▶ Diagnostyka: ✓
- ▶ Obsługa oprogramowania sterującego monitorem: ✓

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: ✓
- ▶ Zawartość rtęci (mg): **0**
- ▶ Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS): ✓

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: ✓
- ▶ Orientacja pionowa: ✓
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **4/400mm X 200mm**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA (L/P): **1**

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL