

Seria NB-JD


NB-JD575 / 580

575 / 580 W

Rozwiązanie projektowe

N-Type TOPCon

Dwustronny

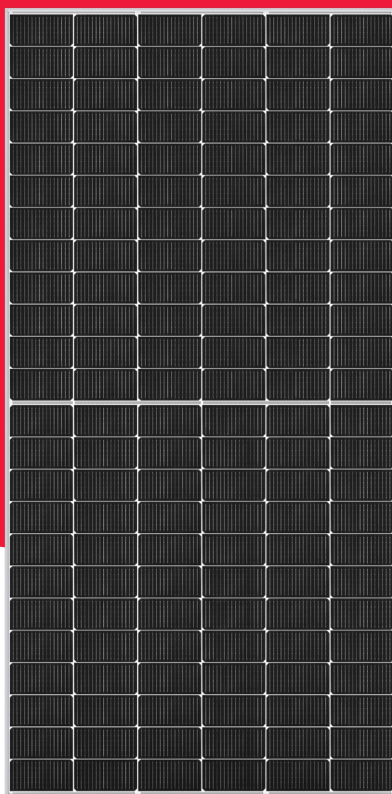

Najważniejsze cechy produktu



Maksym. napięcie systemu 1 500 V
Obniżone koszty zbilansowania systemu BOS
dzięki dłuższym stringom

MBB

Technologia multi busbar
Poprawiona niezawodność
Wyższa sprawność
Zmniejszona rezystancja szeregową



Przetestowane i certyfikowane
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730
Klasa bezpieczeństwa II, CE
Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego C



Sprawność modułu
22,26 / 22,44 %
Monokrystaliczne krzemowe
moduły fotowoltaiczne N-Type TOPCon



Ogniwa Half cut
Zwiększona odporność na częściowe
zacinienie
Mniejsze straty wewnętrzne



Trwała konstrukcja produktu
Pozytywne wyniki testów odporności PID
Przetestowana odporność na działanie mgły
solnej (IEC61701)
Przetestowana odporność na działanie
amoniaku (IEC62716)
Przetestowana odporność na działanie kurz i
piasek (IEC60068)



Gwarantowana dodatnia
tolerancja mocy (0/+5 %)



Moduł dwustronny
Dodatkowy uzysk z tylnej strony

Twój partner na całe życie

60
YEARS

60 lat doświadczenia
w dziedzinie energii słonecznej

30
YEARS

Gwarantowana liniowa moc
wyjściowa

15*
YEARS

Gwarancja na produkt
Nie na dachu



Lokalne wsparcie
w Unii Europejskiej

50
MIL

Zainstalowano ponad
50 milionów paneli

25*
YEARS

Gwarancja na produkt
Na dachu



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

* Dotyczy modułów zainstalowanych na terenie EU oraz innych wymienionych krajów.
Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi dla Państwa regionu.

Dane elektryczne (STC, NMOT)

		NB-JD575 (STC)	NB-JD575 (NMOT)	NB-JD580 (STC)	NB-JD580 (NMOT)	
Moc maksymalna	P_{max}	575	429,36	580	433,09	W_p
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc}	52,34	48,95	52,55	49,14	V
Prąd obwodu zamkniętego	I_{sc}	13,97	11,28	14,03	11,33	A
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	V_{mpp}	43,01	40,09	43,19	40,25	V
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy	I_{mpp}	13,37	10,71	13,43	10,76	A
Sprawność modułu	η_m	22,26		22,45		%
Współczynnik bifacialny		80 $\pm$ 5		80 $\pm$ 5		%

STC = standardowe warunki testowe: nasłonecznienie 1 000 W/m², AM 1,5, temperatura ogniwa 25 °C. Znamionowe charakterystyki elektryczne zawierają się w zakresie ± 10 % wskazywanych wartości I_{sc} , V_{oc} oraz od 0 do +5 % P_{max} . Redukcja wydajności przy zmianie oświetlenia z 1 000 W/m² na 200 W/m² ($T_{modułu} = 25$ °C) jest mniejsza niż 3 %.

NMOT = Temperatura pracy modułu: 45 °C, przy nasłonecznieniu 800 W/m², temperaturze powietrza 20 °C, prędkości wiatru 1 m/s.

Dane elektryczne strony tylnej (STC)

		NB-JD575					NB-JD580					
Uzysk mocy strona tylna		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	%
Moc maksymalna	P_{max}	603	632	661	689	718	608	637	666	696	725	W_p
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc}	52,34	52,34	52,34	52,34	52,34	52,55	52,55	52,55	52,55	52,55	V
Prąd obwodu zamkniętego	I_{sc}	14,67	15,37	16,07	16,76	17,46	14,73	15,43	16,13	16,84	17,54	A
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	V_{mpp}	43,01	43,01	43,01	43,01	43,01	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	V
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy	I_{mpp}	14,04	14,71	15,38	16,04	16,71	14,10	14,77	15,44	16,12	16,79	A

Dane mechaniczne

Długość	2 278 mm
Szerokość	1 134 mm
Głębokość	30 mm
Masa	32,5 kg

Współczynniki temperaturowe

P_{max}	-0,300 %/°C
V_{oc}	-0,248 %/°C
I_{sc}	0,047 %/°C

Wartości graniczne

Maksymalne napięcie systemu	1 500 V DC
Ochrona przed przepięciami	30 A
Zakres temperatury	-40 do 85 °C
Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr)	2 400 Pa
Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*)	5 400 Pa


Informacje o opakowaniu**

Modułów na paletę	36 szt.
Wymiary palety (dł. × szer. × wys.)	2,31 m × 1,12 m × 1,21 m
Masa palety	Ok. 1 210 kg

**Specjalne wymagania dotyczące rozładunku, proszę odnieść się do kodu QR lub: www.sharp.eu/nbjd-offloading



Wymiary (mm)

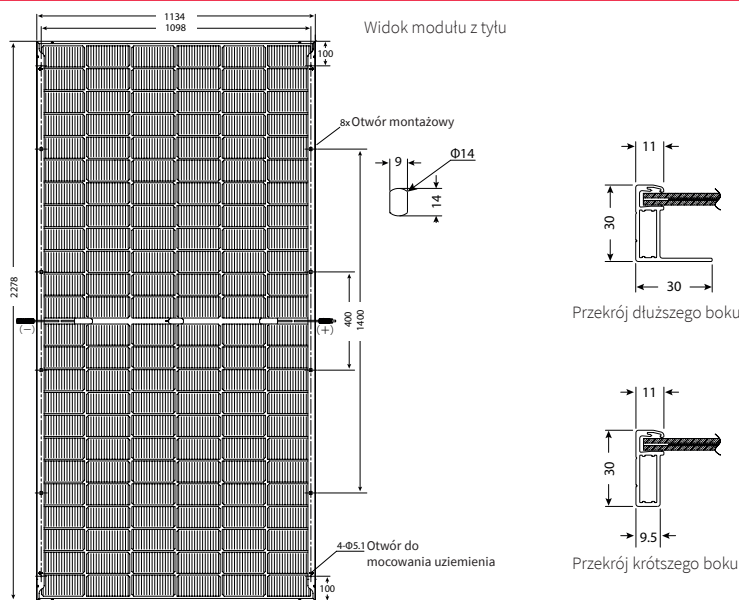

*Szczegóły w instrukcji instalacji modułu SHARP.

Informacje ogólne

Ogniwa	Half-cut cell mono, 182 mm × 91 mm, MBB, 2 stringi 72 ogniwa połączone szeregowo
Szyba przednia	Antyrefleksyjna z semi-hartowanego szkła o wysokiej transmisji i niskiej zawartości żelaza (low iron), 2 mm
Tylnie szkło	Szkło semi-hartowane, 2 mm
Ramka	Ze stopu anodowanego aluminium, srebrny
Przewód	Ø 4,0 mm ² , długość (+) 400 mm, (-) 200 mm
Skrzynka podłączeniowa	Stopień ochrony IP68, 3 diody bypass
Złącze	C1, IP68

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed wykorzystaniem produktów firmy SHARP należy zamówić najnowsze karty katalogowe firmy SHARP. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wyposażonych w produkty firmy SHARP na podstawie niepotwierdzonych informacji. Dane techniczne mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych parametrów. Instrukcje instalacji i obsługi można znaleźć w odpowiednich podręcznikach lub pobrać ze strony internetowej: www.sharp.eu. Moduły nie należy podłączać bezpośrednio do obciążenia.