


Monitory Sharp do konstrukcji Video Wall

Monitor Sharp MultiSync® UN553V LCD 55" Video Wall

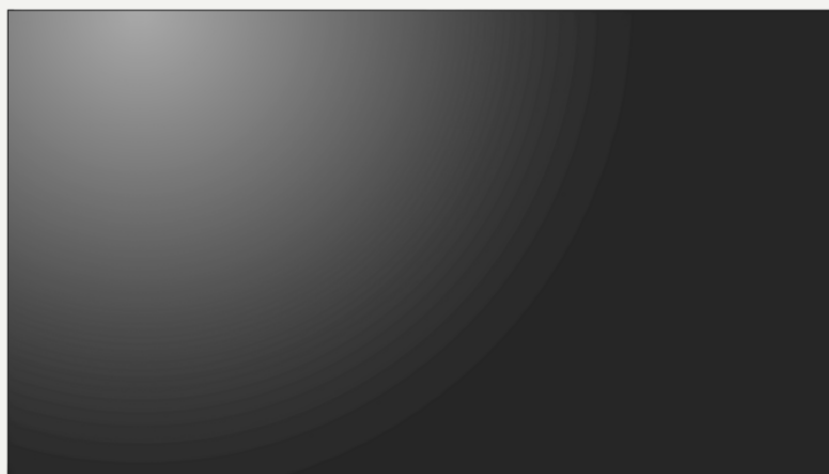

Zwiększ swoje efekty wizualne dzięki modułowym monitorom serii Sharp MultiSync® UN, zaprojektowanych specjalnie z ultracienkimi ramkami do tworzenia telebimów o wysokiej rozdzielczości przy minimalnych zakłóceniach obrazu.

- Łatwa instalacja – łatwa konfiguracja dzięki funkcji Auto TileMatrix i natychmiastowej kalibracji. Gotowe do użycia wstępne ustawienia obrazu oszczędzają czas w przypadku wstępnie zdefiniowanych scenariuszy zastosowań.
- Zwiększona wydajność przetwarzania obrazu – zaawansowane ustawienia wszystkich istotnych parametrów wizualnych umożliwiają pełną regulację jasności, kolorów, korekcji gamma i jednorodności za pomocą procesora SpectraView Engine w celu uzyskania precyzyjnych, naturalnych obrazów.
- Realistyczne i spójne kolory – doświadcz realistycznego odtwarzania kolorów dzięki technologii paneli IPS. Jednolita widoczność jest zachowana zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, a także przy szerokich kątach widzenia, gdy widzowie przechodzą obok.
- Niezawodność i długa trwałość – metalowa obudowa wspomaga naturalne rozpraszanie ciepła, a unikalny system zarządzania ciepłem umożliwia użytkownikom monitorowanie i sterowanie temperaturą wewnętrzną, aby chronić komponenty przed nagrzewaniem.
- Oszczędne zarządzanie urządzeniami – oszczędność wysiłku podczas zarządzania wszystkimi podłączonymi urządzeniami Sharp i starszymi urządzeniami z centralnej lokalizacji za pomocą oprogramowania NaViSet Administrator 2.

Dane techniczne

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Gwarancja producenta (lata)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Poprzez zasilacz	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	100-240
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Wyposażenie	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [wall-mount]
Shipping Content	Power Cable, LAN Cable (RJ45), HDMI Cable, DisplayPort Cable, Display
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 122 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Przekątna (cale/cm)	55
Przekątna (cale/cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	3
Wymiary ramki (góra) mm	2
Wymiary ramki (dół) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	29

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, DICOM Simulation, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Wewnętrzne głośniki (W)	15 + 15
Czujnik temperatury	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Orientacja pionowa	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	400 x 400 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	1920 x 1080
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (cd/m2)	500
Współczynnik kontrastu	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, DVI-D
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1213
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	684
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	106
Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012)	140 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Masa produktu bez podstawy (kg)	29
Haze Level [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref. Monitor Sharp MultiSync® UN553V LCD 55" Video Wall, 17/8/2026