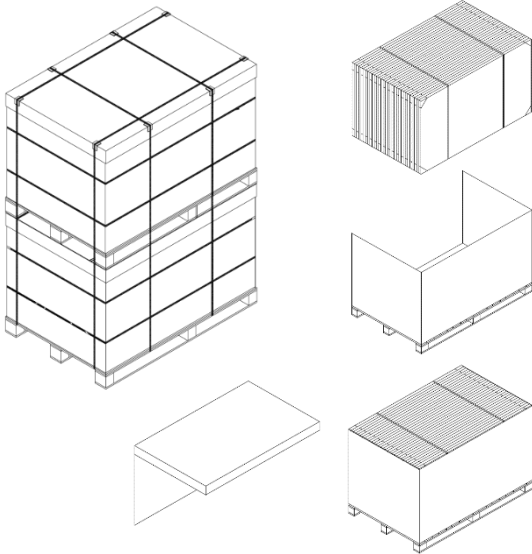


Informacje dotyczące palet i opakowań moduły PV SHARP

Dotyczy następujących typów modułów ze 108 ogniwami: **NU-JC400B, NU-JC410**

Rozmiar palety		Informacje o dostawie		Nazwa opakowania	Materiał	Masa
Długość Szerokość	1 754 mm 1 125 mm	Modułów na paletę	31 szt.	Karton do pakowania	Papier falisty	9,0 kg
Wysokość pojedynczego stosu	1 245 mm	Moduły na ciężarówkę (40 stóp)	806 szt.	Paleta	Sklejka	17,0 kg
Wysokość podwójnego stosu	2 490 mm	Palety na ciężarówkę (40 stóp)	26 szt.	Plastikowy pasek	PET	1,984 kg
Waga pojedynczego stosu (paleta + moduły)	700 kg	Kierunek modułu na palecie	pionowo długi bok	Plastikowe opakowanie	PEL5D98	1,271 kg
Waga podwójnego stosu (paleta + moduły)	1 400 kg					

Widok z boku palety (podwójny stos)	Przechowywanie i transport
	Maks. Układanie do przechowywania
	2 palety
	Maks. Układanie do transportu
	2 palety

Arkusz danych przesyłki

SHIPMENT DATA SHEET					
PALLET: Y219057F014					
PACKING DATE		: 2021-09-24			
MODEL NO		: NU-JC400B			
NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)	NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)
16	Y219236F05170	xxx.x			
15	Y219236F05296	xxx.x	31	Y219236F05489	xxx.x
14	Y219236F05313	xxx.x	30	Y219236F05003	xxx.x
13	Y219236F05244	xxx.x	29	Y219236F05295	xxx.x
12	Y219236F05300	xxx.x	28	Y219236F05378	xxx.x
11	Y219236F05307	xxx.x	27	Y219236F05206	xxx.x
10	Y219236F04102	xxx.x	26	Y219236F05179	xxx.x
9	Y219236F04077	xxx.x	25	Y219236F05580	xxx.x
8	Y219236F04104	xxx.x	24	Y219236F05581	xxx.x
7	Y219236F04118	xxx.x	23	Y219236F05574	xxx.x
6	Y219236F05246	xxx.x	22	Y219236F05526	xxx.x
5	Y219236F05550	xxx.x	21	Y219236F05548	xxx.x
4	Y219236F05554	xxx.x	20	Y219236F05299	xxx.x
3	Y219236F05537	xxx.x	19	Y219236F05585	xxx.x
2	Y219236F04060	xxx.x	18	Y219236F05397	xxx.x
1	Y219236F04039	xxx.x	17	Y219236F05182	xxx.x

- Moduł nr 1 stoi w odwrotnej orientacji do pozostałych modułów na palecie.
- Dokumentacja paletowa pokazuje:
 - Model nr.
 - Numer seryjny i kod kreskowy palety
 - Data pakowania
 - Numer seryjny i kod kreskowy modułu
 - Moc elektryczna Pmax (W)
- Kod EAN jest niedostępny

Informacje o etykiecie

SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE	
MODEL : NU-JC400B	
MAXIMUM POWER (+5%/-0%) (Pmax)	400W
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (+10%/-10%) (Voc)	37.29V
SHORT-CIRCUIT CURRENT (+10%/-10%) (Isc)	13.66A
VOLTAGE AT POINT OF MAX. POWER (Vmpp)	30.92V
CURRENT AT POINT OF MAX. POWER (Impp)	12.94A
NOTE: IRRADIANCE OF 1000W/m ² , AM1.5 SPECTRUM AND CELL TEMPERATURE OF 25°C	
VDE APPROVED	
MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE	1000V
OVER-CURRENT PROTECTION	25A
FIRE RESISTANCE CLASS	CLASS C
(Acc. to IEC61730-2:2004)	
TYPICAL WEIGHT	21.8kg
SHARP CORPORATION	
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan	
SHARP ELECTRONICS GmbH	
EU Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany	
www.sharp.eu	
IDENTIFICATION CODE :	
SERIAL NUMBER :	
	
	
MADE IN CHINA	