

Wydajny system do czarno-białego druku wysokonakładowego

MX-M1206


Bezproblemowa wydajność i zgodność z Fiery®, który zapewnia znakomitą kontrolę



- Wysokonakładowe urządzenie produkcyjne o prędkości 120 stron na minutę i rozdzielczości 1 200 × 1 200 dpi
- Dwustronny podajnik dokumentów (DSPF) na 300 arkuszy skanuje dokumenty z prędkością 240 obrazów na minutę* (dwustronnie) i obsługuje papier o gramaturze do 220 g/m2
- Łatwy tryb interfejsu użytkownika 15,4-calowego kolorowego panelu dotykowego LCD z funkcją odchyłania zapewnia płynną i intuicyjną obsługę
- Rozbudowane opcje wykańczania, w tym dziurkowanie GBC w linii oraz wykańczanie Plockmatic w linii, oferuje profesjonalne tworzenie broszur bezpośrednio w firmie
- Wydajny serwer Fiery® (opcjonalny) do zarządzania dynamicznymi punktami druku na żądanie, który zapewnia pełną efektywność na wszystkich etapach przepływu zadań, gwarantując maksymalną produktywność i
- Większa wydajność dzięki opcjonalnym kasetom papieru o dużej pojemności, w tym kompatybilność z SRA3, w celu zapewnienia dłuższego nieprzerwanego drukowania
- Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki dedykowanym ikonom użytkownika ułatwiającym logowanie, panelowi sterowania z funkcją odchyłania ułatwiającemu przeglądanie oraz wskaźnikowi stanu, który powiadamia uży
- Zaawansowana ochrona systemu/danych i kontrola dostępu, w tym automatyczne odzyskiwanie oprogramowania firmware i biała lista


*: Liczba oryginałów na minutę; przy podawaniu arkuszy formatu A4 (8 1/2" x 11")

Konfiguracje

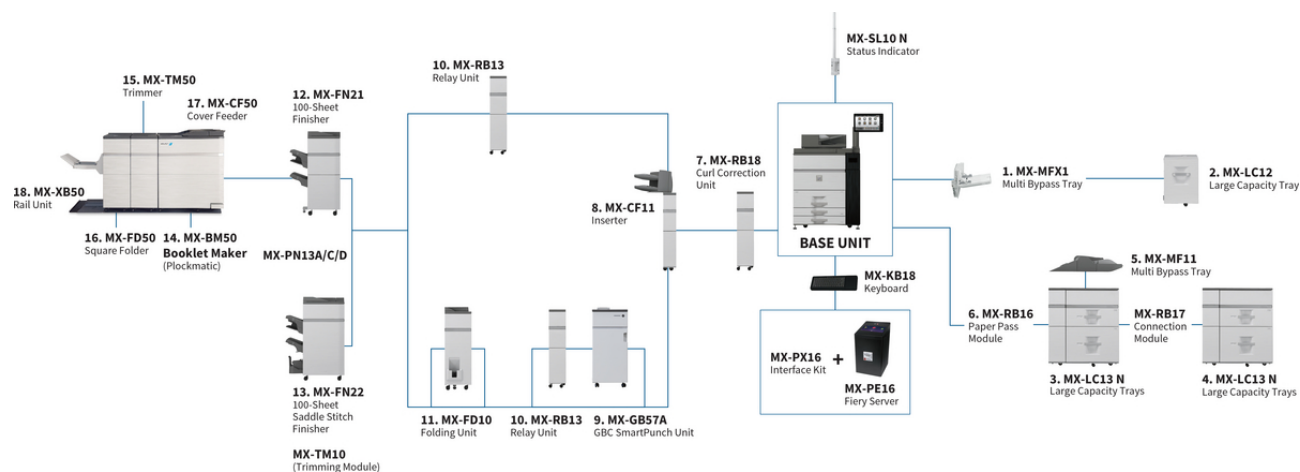

Konfiguracje mogą się różnić w zależności od regionu. Skontaktuj się z przedstawicielem Sharp aby uzyskać więcej informacji.

Wymiary

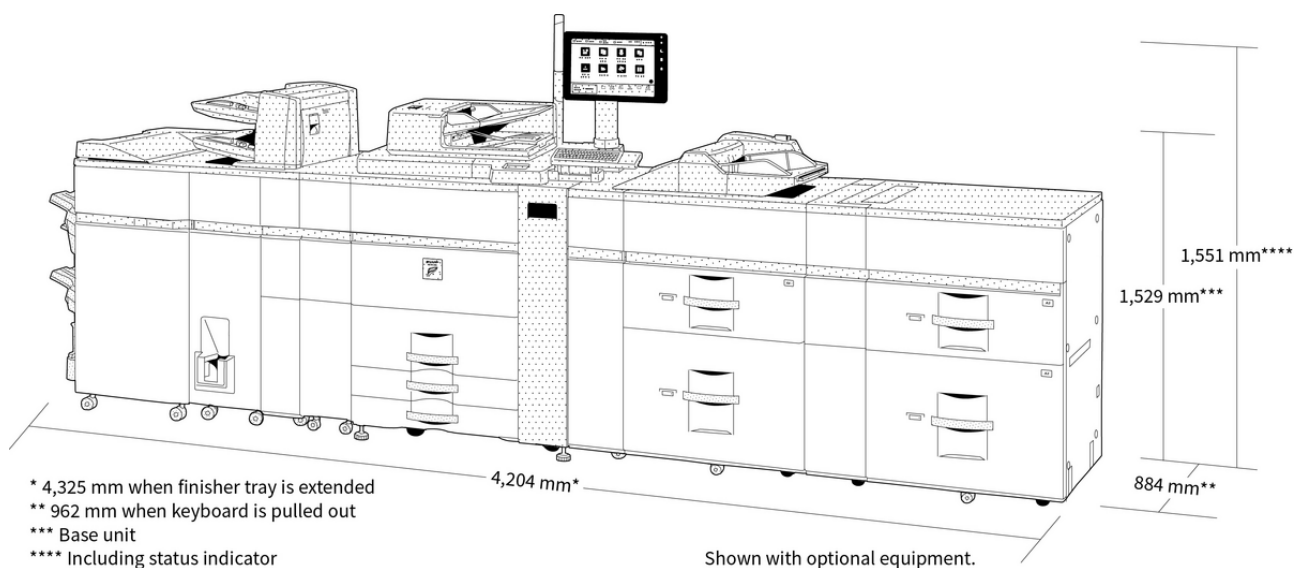

Pokazane wymiary uwzględniają dodatkowe wyposażenie. Opcje mogą się różnić w zależności od regionu.

Opcje

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

Finishing

MX-PE16 Fiery Server. Requires MX-PX16 Interface Kit.

MX-PX16 Interface Kit. Requires MX-PE16.

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	120
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	54
Format papieru: maks.- min.	SRA3 - A5R
Gramatura papieru (g/m ²)	52 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	3100
Pojemność: maks. (arkuszy)	13500
Czas nagrzewania (w sekundach)	200
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	6
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	1000
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Pobór mocy (kW)	2,99
Wymiary urządzenia podstawowego (mm)	1099 x 775 x 1529
Waga (kg)	276

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	300
Szybkość podawania oryginałów: tryb cz.-b.	120 (simplex) 240 (duplex)
Szybkość podawania oryginałów: tryb kolorowy	120 (simplex) 240 (duplex)

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	35000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	•

OPCJE WYKAŃCZANIA

Wydajność wyjściowa	4250
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	100
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT
Moduł dziurkacza GBC	OPT
Inserter	OPT
Moduł zaginający	OPT

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	3,2
Sorter elektroniczny (standard)	•
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5E / 5R)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	•
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1b, zsyfrowane pliki PDF, kompaktowy format PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalne pliki PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Skanowanie na pulpit	•
Skanowanie do FTP, Email	•
Skanowanie do folderu sieciowego	•
Skanowanie do pamięci USB	•

DRUKARKA

Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Podwyższona rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Interfejs standardowy/opcjonalny	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy std.	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Protokoły sieciowe	TCP / IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP
PDL std./opcja	W standardzie PCL6, oryginalny Adobe PS3; opcjonalnie XPS
Dostępne czcionki	80 (PCL), 136 (PS3)

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 6% pokryciu)	120000
---------------------------------	--------

