


NU-JC320B

Seria NU-JC

320 W

Stylowe rozwiązanie

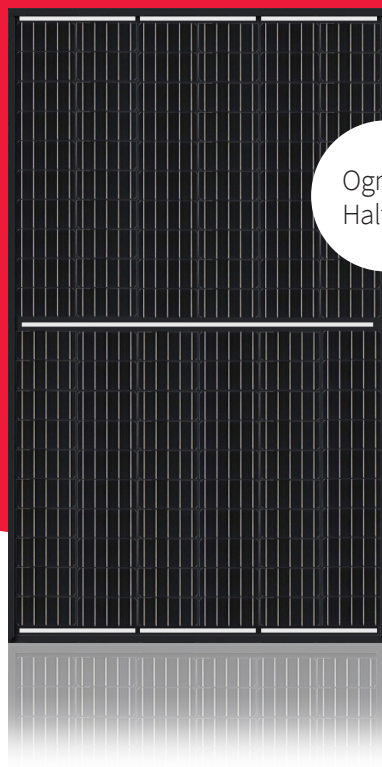

Ogniwa
Half cut

Najważniejsze cechy produktu



Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy (0/+5%)



Przetestowane i certyfikowane VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730

Klasa bezpieczeństwa II, CE

Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego C



Technologia 5 busbar

Poprawiona niezawodność

Wyższa sprawność

Zmniejszona rezystancja szeregową



Monokrystaliczne krzemowe moduły fotowoltaiczne PERC
Wysoka sprawność modułu 19,0%



Ogniwa Half cut

Zwiększona odporność na częściowe zacinienie

Mniejsze straty wewnętrzne

Zmniejszone ryzyko powstawania Hot Spot



Trwała konstrukcja produktu

Pozytywne wyniki testów odporności PID

Przetestowana odporność na działanie mgły solnej (IEC61701)

Przetestowana odporność na działanie amoniaku (IEC62716)

Przetestowana odporność na działanie kurzu i piasku (IEC60068)

Twój partner na całe życie



60 lat doświadczenia w dziedzinie energii słonecznej



YEARS

Gwarantowana liniowa moc wyjściowa



YEARS

Produkt objęty gwarancją



Lokalne wsparcie w Unii Europejskiej



MIO

Zainstalowano ponad 50 milionów paneli



Nagroda Top PV Brand



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

* Dotyczy modułów zainstalowanych na terenie EU oraz innych wymienionych krajów.
Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi dla Państwa regionu.

Dane elektryczne (STC)

NU-JC320B			
Moc maksymalna	P_{max}	320	W_p
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc}	40,65	V
Prąd obwodu zamkniętego	I_{sc}	10,20	A
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	V_{mpp}	33,74	V
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy	I_{mpp}	9,49	A
Wydajność modułu	η_m	19,0	%

STC = standardowe warunki testowe: nasłonecznienie 1 000 W/m², AM 1.5, temperatura ogniwa 25 °C.

Znamionowe charakterystyki elektryczne zawierają się w zakresie $\pm 10\%$ wskazywanych wartości I_{sc} , V_{oc} oraz od 0 do $+5\%$ P_{max} (tolerancja mocy $\pm 3\%$).

Dane elektryczne (NMOT)

NU-JC320B			
Moc maksymalna	P_{max}	238,34	W_p
Napięcie obwodu otwartego	V_{oc}	38,53	V
Prąd obwodu zamkniętego	I_{sc}	8,27	A
Napięcie w punkcie maksymalnej mocy	V_{mpp}	31,32	V
Natężenie prądu w punkcie maksym. mocy	I_{mpp}	7,61	A

NMOT = Temperatura pracy modułu: 45 °C, przy nasłonecznieniu 800 W/m², temperaturze powietrza 20 °C, prędkości wiatru 1 m/s.

Dane mechaniczne

Długość	1 684 mm
Szerokość	1 002 mm
Głębokość	40 mm
Masa	19,5 kg

Współczynniki temperaturowe

P_{max}	-0,353 %/°C
V_{oc}	-0,269 %/°C
I_{sc}	0,037 %/°C


Wartości graniczne

Maksymalne napięcie systemu	1 000 V DC
Ochrona przed przepięciami	20 A
Zakres temperatury	-40 do 85 °C
Maksymalne obciążenie mechaniczne (śnieg/wiatr)	2 400 Pa
Przetestowane obciążenie śniegiem (Test wg IEC61215*)	5 400 Pa

Informacje o opakowaniu

Modułów na paletę	26 szt.
Wymiary palety (dł. × szer. × wys.)	1,74 m × 1,12 m × 1,19 m
Masa palety	Ok. 540 kg

Wymiary (mm)

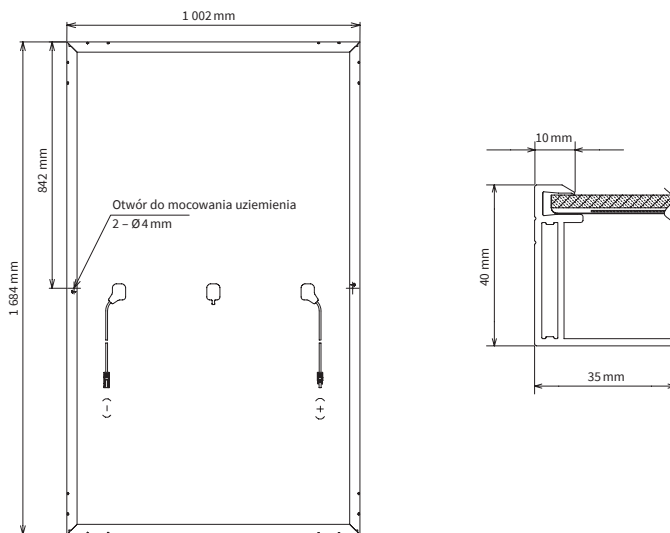

*Szczegóły w instrukcji instalacji modułu SHARP.

Informacje ogólne

Ogniwa	Half-cut cell mono, 159 mm × 79.5 mm, 2 stringi 60 ogniwa połączone szeregowo
Szyba przednia	Antyrefleksyjna z hartowanego szkła o wysokiej transmisji i niskiej zawartości żelaza (low iron), 3,2 mm
Ramka	Ze stopu anodowanego aluminium, czarny
Panel tylny	Czarny
Skrzynka podłączeniowa	Stopień ochrony IP68, 3 diody bypass
Przewód	Ø 4,0 mm ² , długość 1 200 mm
Złącze	MC4 (Multi Contact, Stäubli), IP68

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przed wykorzystaniem produktów firmy SHARP należy zamówić najnowszą kartę katalogową firmy SHARP. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wyposażonych w produkty firmy SHARP na podstawie niepotwierdzonych informacji. Dane techniczne mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych parametrów. Instrukcje instalacji i obsługi można znaleźć w odpowiednich podręcznikach lub pobrać ze strony internetowej: www.sharp.eu. Moduły nie należy podłączać bezpośrednio do obciążenia.