


Monitory Sharp Signage

Monitor wielkoformatowy Sharp MultiSync® M322 LCD 32" Message

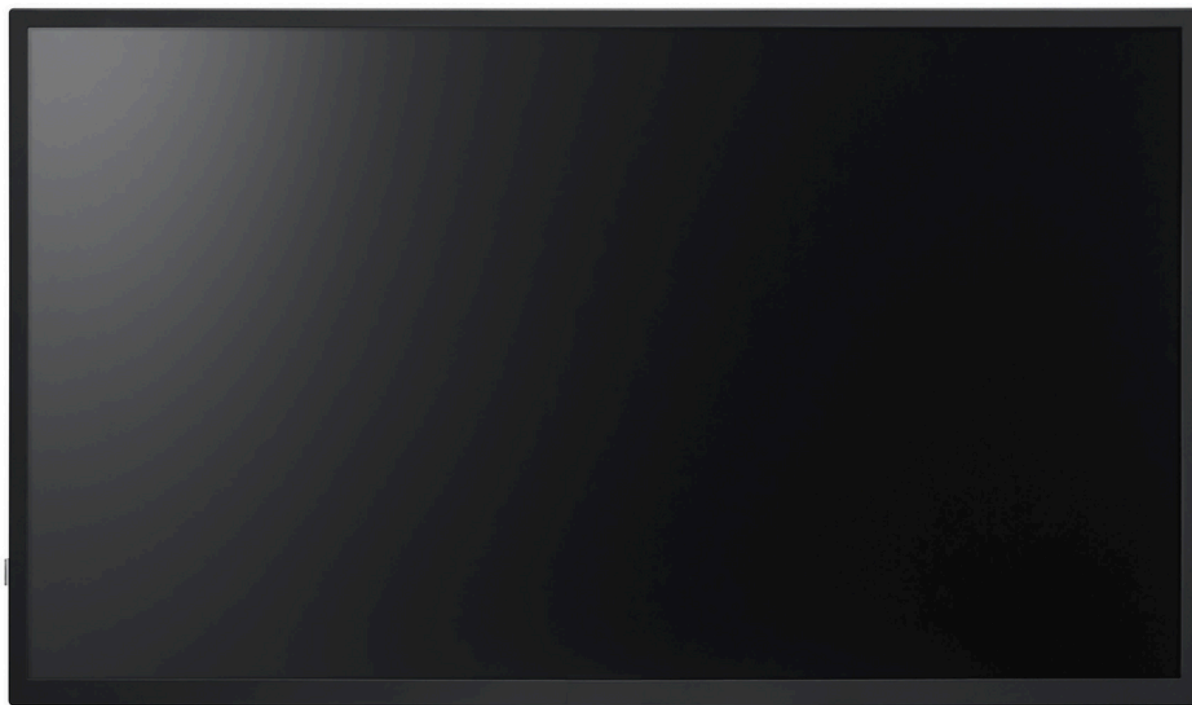

32-calowy monitor Sharp MultiSync® M322, Przeznaczony do cyfrowej prezentacji obrazu w środowiskach komercyjnych działających w trybie 24/7, zapewnia profesjonalną wydajność i funkcje, których potrzebujesz.

- Nowoczesna i smukła konstrukcja – solidna, a jednocześnie elegancka, umożliwiająca dyskretną integrację z dowolnym zastosowaniem i środowiskiem.
- Bezpieczne zdalne zarządzanie – steruj swoimi urządzeniami zdalnie i bezpiecznie za pomocą NEC NaViSet Administrator 2; proaktywnie zarządzaj wymaganiami konserwacyjnymi, oszczędzając czas i zasoby.
- Niezakłócona czytelność – brak refleksów od okien lub innych źródeł światła oznacza brak zakłóceń widoczności treści cyfrowej prezentacji obrazu lub prezentacji w sali konferencyjnej.
- Gotowość do pracy w sytuacjach krytycznych w trybie 24/7 – skrupulatny dobór komponentów klasy przemysłowej i staranna konstrukcja skoncentrowana na wymagających scenariuszach użytkowania zapewniają widzom imponujące i ciągłe wrażenia.
- Przyszłościowe możliwości podłączeniowe – wiele standardowych wejść sygnału cyfrowego i analogowego zapewnia uniwersalną integrację z infrastrukturą AV.

Dane techniczne

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	12
Wymiary ramki (góra/dół) mm	12
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Orientacja pionowa	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
Technologia panelu	VA with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	1920 x 1080
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (cd/m2)	450
Współczynnik kontrastu	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	870
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	527
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	160
Masa podczas transportu (kg)	10
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	12
Wymiary ramki (góra) mm	12
Wymiary ramki (dół) mm	17
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (10 W), Removable Logo
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Wewnętrzne głośniki (W)	5 + 5
Zarządzanie zasilaniem	True
Czujnik temperatury	True
Zdalne zarządzanie	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Poprzez zasilacz	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	100-240
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Colour Versions	Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Gwarancja producenta (lata)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Wyposażenie	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Przekątna (cale/cm)	32
Przekątna (cale/cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	6



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref. Monitor wielkoformatowy Sharp MultiSync® M322 LCD 32" Message, 15/7/2026