


This is Why

- ▶ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: SYSTEM ZŁOŻONY Z 2 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
- ▶ GENERATOR JONÓW PLASMACLUSTER
- ▶ TYP Z INWERTOREM
- ▶ FUNKCJA WINTER COOL



Systemy klimatyzacji typu wieloinwertorowego firmy Sharp umożliwiają połączenie do 2 jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną. Wśród współpracujących jednostek wewnętrznych dostępne są modele naścienne, sufitowe i podłogowe. Szeroki wybór jednostek wewnętrznych pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb i wielkości każdego z pomieszczeń.

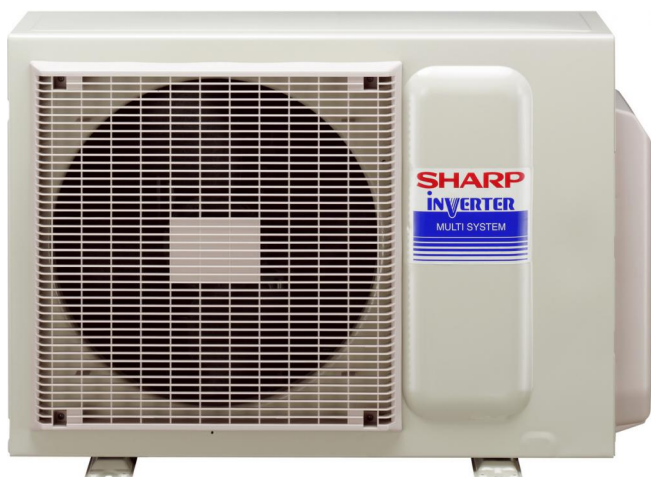

- ▶ System: **2-indoor operation**
- ▶ Konfiguracja jednostki wewnętrznej: **9k 9k**
- ▶ Wydajność chłodzenia (kW): **5,20**
- ▶ Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **1,80-6,00**
- ▶ Wydajność ogrzewania (kW): **5,80**
- ▶ Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **1,90-7,30**
- ▶ Zasilanie (V / Hz): **230 - 50**
- ▶ Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **7,00 (1,60 - 9,40) (EN14511)**
- ▶ Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **6,70 (1,70 - 9,60) (EN14511)**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **1530**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **350-2050**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **1450**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **370-2100**
- ▶ Norma EER Cool: **3,40 (EN14511)**
- ▶ Wydajność cieplna (COP): **4,00 (EN14511)**
- ▶ Norma SEER Cool: **6,20 (EN14825)**
- ▶ Wydajność cieplna (SCOP): **4,20 (EN14825)**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A++**
- ▶ Roczne zużycie energii (kWh): **292 (Chłodzenie) 1469 (Ogrzewanie)**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: Ogrzewanie (umiarkowana strefa klimatyczna): **A+**
- ▶ Ciśnienie szumów podczas chłodzenia (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **46 (JIS C 9612)**
- ▶ Natężenie szumów podczas chłodzenia (jednostka zewnętrzna) w dB: **62**
- ▶ Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **890 x 645 x 290**
- ▶ Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **51**
- ▶ Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8 x 2**
- ▶ Min-maks. długość rurki (na jednostkę wewnętrzną) w m: **3-25**
- ▶ Maksymalna całkowita długość bez ładowania (m): **25**
- ▶ Maksymalna różnica wysokości (m): **10**
- ▶ Złącze odpływu (średnica zewnętrzna) w mm: **18**
- ▶ Czynnik chłodzący: **R410A (1975)**