


Displeje Sharp Signage

# VIDEO-STĚNA SHARP MULTISYNC® UN553S LCD 55"

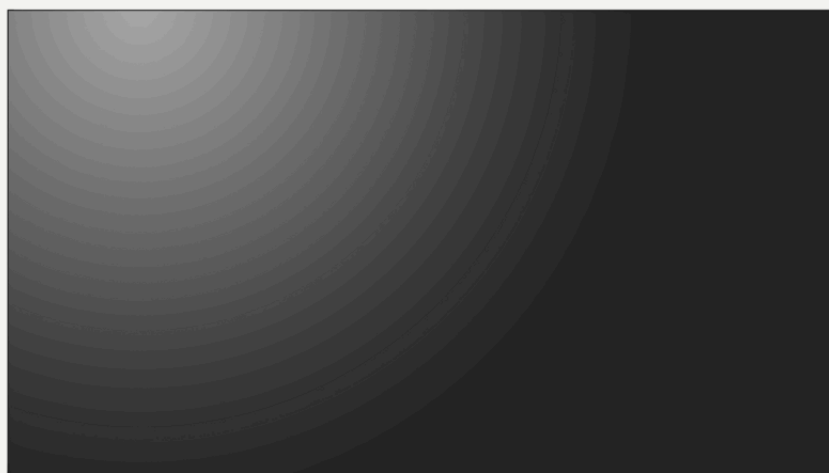

Posuňte vizuální prezentaci na vyšší úroveň s modulární řadou Sharp MultiSync® UN, která byla navržena s ultratenkými rámečky speciálně pro realizaci video-stěn s vysokým rozlišením a minimálním narušením obrazu.

- Snadná instalace – snadné nastavení pomocí funkce Auto TileMatrix a kalibrace ihned po vybalení. Přednastavené obrazové předvolby připravené k použití šetří čas při předem definovaných uživatelských scénářích.
- Vylepšená kvalita zobrazení – pokročilé nastavení všech příslušných parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který přináší přesný a přirozený obraz.
- Živé a konzistentní barvy – zažijte věrné podání barev díky IPS technologii panelu. Rovnoměrná viditelnost obsahu je zachována jak v horizontální, tak vertikální orientaci, stejně jako při širokých úhlech pohledu, když sledující procházejí kolem.
- Zabezpečená spolehlivost a dlouhá životnost – kovový rám napomáhá přirozenému odvodu tepla, zatímco jedinečný systém teplotního řízení umožňuje uživatelům sledovat a regulovat vnitřní teploty, čímž chrání komponenty před postupným nárůstem teplot.
- Úsporná správa zařízení – ušetřete námahu při správě všech připojených zařízení Sharp a starších zařízení z ústředního bodu pomocí softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

# Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H/S) mm	1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TUV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Velikost lůžka (S) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, Naviset Administrator 2, PLink Support, TileMatrix, Simulace DICOM, Auto tiling function, Automatic Alarm E- Mails, HTTP Server, Image flip
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	15 + 15
Snímač teploty	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
<b>Příslušenství</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [wall- mount], [speaker], [remote- control-kit]
Shipping Content	Napájecí kabel, LAN kabel (RJ45), HDMI kabel, DisplayPort kabel, Displej
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1211
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	681
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	103
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	180 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	28

