


Monitory Sharp Signage

PN-HS551

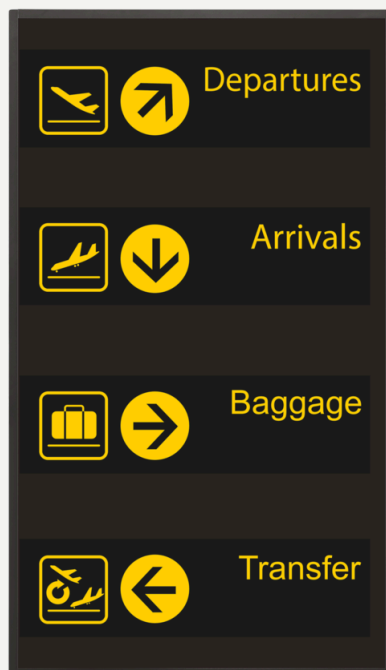

Nowe profesjonalne wielkoformatowe monitory PN-HS431 UHD, przeznaczone do cyfrowej prezentacji obrazu można łatwo wykorzystać w obiektach transportu publicznego, punktach sprzedaży detalicznej i firmach.

- Wzmocnij siłę swojego przekazu w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej ekranu 55 cali
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ulepszone i naturalne oddawanie barw dobranych z szerokiego spektrum
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 24/7
- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz wbudowanym głośnikom
- Najnowsze możliwości podłączeniowe HDMI dla rozdzielczości 4K przy 60 Hz
- Trwałość podświetlenia wynosi 50 tys. godzin (w orientacji pionowej/poziomej, 25°C)
- Uniwersalna instalacja, możliwa w orientacji pionowej, poziomej oraz w układzie z ekranem skierowanym do góry lub do dołu (360°)

Dane techniczne

Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]

Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja obsługi, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Płyta CD ROM, Kabel zasilający, Bateria, Zacisk kabla, Nalepka z logo do instalacji monitora w pionie

Technologia panelu	TFT-LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	W-LED / Full Array
Jasność (cd/m2)	700
Współczynnik kontrastu	5000:1
Wyświetlane kolory	1060
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	1209 x 680
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	190
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	50
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
HDMI	3
3,5 mm jack audio	1
VGA	1
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	14
Wymiary ramki (góra) mm	14
Wymiary ramki (dół) mm	14
Audio RCA (L/P)	1
CE, raport CB	True
Haze Level [%]	25

Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Wejście komputera - Plug and Play	True
Zarządzanie zasilaniem	True
Kolor obudowy	Czarny
Konstrukcja bez wentylatora	True
Czujnik temperatury	True
Funkcja redukcji utrwalonego obrazu	True
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telewizyjny (funkcja powiększania obrazu)	True
Menu ekranowe w wielu językach	True
Praca wg harmonogramu / timera	True
Zdalne zarządzanie	True
Zabezpieczenie ustawień przed zmianą	True
Wyświetlanie czasu pracy	True
Regulacja obrazu	True
Regulacja temperatury barwowej	True
Regulacja korekcji gamma	True
Samoregulacja	True
Diagnostyka	True
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem	True
Sterowanie temperaturą	True

Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
Ustawienie w poziomie	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	400 x 400
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

Przekątna (cale/cm)	55
Przekątna (cale/cm)	138

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Masa produktu bez podstawy (kg)	18
---------------------------------	----



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HSS51, 14/7/2026