



MX-8090N / MX-7090N

Systemy serii Pro do kolorowego druku produkcyjnego

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

Produktywność działu reprograficznego.

Wyjątkowo wysoka wydajność. Profesjonalne funkcje. Światowej klasy jakość obrazu. Po tym poznasz urządzenia Sharp.

Drukowanie nie powinno być trudne. Dzięki prędkości drukowania 80 stron na minutę w modelu MX-8090N oraz 70 w modelu MX-7090N rzeczywiście nie jest. Teraz możesz przygotowywać obszerne dokumenty w profesjonalnej jakości, szybko i w dowolnym momencie, korzystając z przeróżnych nośników. Ponadto urządzenia oferują także „prosty” tryb obsługi, który przydaje się do szybkiego wykonywania typowych zadań.

Wiodąca w swojej kategorii technologia wydruku

Obsługa różnorodnych nośników, duża pojemność podajników oraz wyjątkowa możliwość drukowania od krawędzi do krawędzi, pomaga operatorom szybko tworzyć wysokiej jakości, w pełni zadrukowane broszury na miejscu, w siedzibie firmy.

Dodatkowo, jeśli korzystasz z wbudowanego kontrolera EFI Fiery, możesz go obsługiwać bezpośrednio z największego jak do tej pory, zintegrowanego ekranu dotykowego. Dzięki temu nie musisz poświęcać przestrzeni biurowej na dodatkowy komputer,

serwer zewnętrzny czy specjalne meble.

Idąc za twoim wyborem, możemy ci również dostarczyć zewnętrzny kontroler Fiery, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał EFI w zakresie zarządzania kolorami oraz automatyzacji przepływu zadań.

Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz, wydajność i wszechstronność naszych maszyn sprawi, że przygotujesz profesjonalne dokumenty z wykorzystaniem szybkiego przepływu zadań, oraz zapewni ci dokładną kontrolę kolorów na wszystkich urządzeniach.



Modułowa konstrukcja

Wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Imponujący wachlarz obsługiwanych rodzajów papieru oraz opcji wykańczania dokumentów pozwalają na wykonanie bardzo zróżnicowanych zadań. Wydajna technologia przetwarzania, ściśle zintegrowana rozwiązaniami Adobe i Fiery SmartRIP, pozwala ukończyć zadania szybciej i z większą dokładnością.

Poza tym modułowa konstrukcja daje możliwość łatwej rozbudowy wybranej konfiguracji początkowej, jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba.

Można wówczas na przykład rozszerzyć pojemność podajników na papier do 13500 arkuszy. Pozwala to nie tylko na dłuższe okresy nieprzerwanego drukowania, które maksymalizują produktywność, ale również na wykorzystanie różnych rodzajów papieru, co umożliwia wykonywanie każdego zadania od razu po jego zleceniu.

Bez względu na to, czy praca ma być wykonana na papierze cienkim, czy grubym, powlekanym, czy niepowlekanym, gładkim, czy tekturowanym - system do kolorowego druku produkcyjnego Sharp spełni każde twoje wymaganie dotyczące produkcji dokumentów. Możliwości te są wspierane przez liczne opcje, wpływające na wydajną pracę, takie jak podajniki papieru, opcje wykańczania czy moduł korekcji prowadzenia papieru.



Niesamowite kolory. Bezwysiękowa obsługa.

Gdy liczy się każdy termin, pilnujemy, żebyś zawsze sprostał wyzwaniu.

Rozumiemy, jaką presję wywierają terminy realizacji zleceń. Dlatego modele MX-8090N i MX-7090N opracowaliśmy tak, by były w stanie wykonać jak najszerszą gamę zadań wydruku w jak najbardziej różnorodnych środowiskach. Potem dodaliśmy ekran dotykowy o przekątnej 15,4 cala, który obsługuje wielopunktowy dotyk i pozwala na intuicyjne sterowanie wbudowanym lub zewnętrznym serwerem Fiery za pomocą przeciągania palca.

Którykolwiek model wybierzesz, możesz być pewny, że systemy do kolorowego druku produkcyjnego oferują taką wydajność, wszechstronność i łatwość użytkowania, której potrzebujesz, by zrealizować najbardziej wymagające zlecenia.

Łatwo osiągalna produktywność

Zintegrowany kontroler ułatwia zarządzanie kolorami oraz programowanie zadań wydruku dzięki łatwym w obsłudze narzędziom regulacji kolorów, które nie narażają jakości dokumentów.

Wykwalifikowani operatorzy docenią zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne spasowanie, standardowe i spersonalizowane profile ICC oraz konwersja kolorów RGB na CMYK. Jednak nawet okazjonalni użytkownicy przekonają się, jak łatwo dostosować balans kolorów RGB, jasność, kontrast i nasycenie.

Ponieważ kontrolery Fiery są w stanie buforować, tworzyć obraz i drukować jednocześnie, system drukujący może działać z najwyższą prędkością niezależnie od wybranej konfiguracji. Zobaczysz, że produktywność twojego działu reprograficznego wzrośnie, a zadania będą wykonywane szybciej niż kiedykolwiek.





Za pomocą katalogu kolorów oraz oprogramowania Fiery Colour Profiler* Suite można sprawdzić, czy moduł drukujący jest zgodny z normami branżowymi, takimi jak profil ISO Coated Fogra.

Dokładnie odwzorowane, stałe kolory

Wszystkie serwery Fiery są skalibrowane zgodnie z PANTONE®, by zapewnić najlepszy dobór dla wszystkich bibliotek kolorów PANTONE. Narzędzia zarządzania kolorami Fiery do dobierania, profilowania, przesyłania i oceny plików oraz rozwiązywania problemów gwarantują największą stałość i dokładność kolorów.

Wiodąca na rynku technologia

Narzędzie Fiery Command WorkStation®, zdobywca wielu nagród, ułatwia lokalnym i zdalnym użytkownikom Mac oraz PC obsługę serwerów Fiery, zarządzanie kolorami, przesyłanie zadań, przeglądanie ich przed wydrukiem i wiele innych.

Serwery Fiery oferują bogaty wybór oprogramowania do zarządzania obiegiem prac i kolorami, które niezbędne są w profesjonalnych środowiskach druku. Zapewnia to całkowitą kontrolę nad każdym etapem produkcji dokumentów.

*By skorzystać z trzyczęściowego katalogu, musisz użyć zestawu Colour Profiler Suite v4.6 lub nowszego.

Wygodny druk personalizowany


Oprogramowanie Fiery jest również doskonałe do tworzenia spersonalizowanych dokumentów za pomocą funkcji VDP (drukowanie danych zmiennych). To rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi protokołami, językami i aplikacjami VDP oraz pozwala tworzyć statyczne i zmienne elementy za pomocą wybranego narzędzia.



MX-PE13 - zewnętrzny serwer Fiery.



MX-PE14 - wewnętrzny serwer Fiery.

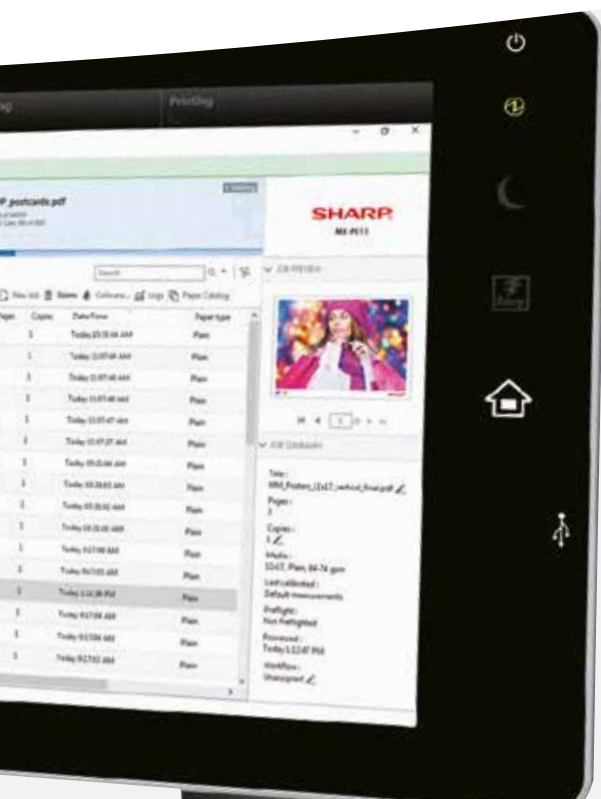

*Twórz szybkie, wydajne obiegi
zadań za pomocą Fiery Command
WorkStation®*

Pełna produktywność.

Zaprojektowane od podstaw z myślą o wydajności, niezawodności i łatwości użytkowania.

Maksymalny czas ciągłej pracy

Nikt nie lubi przestojów. Dlatego modele MX-8090N i MX-7090N oferują pełną produktywność.

Zaawansowany podciśnieniowy system podawania papieru zapewnia bezproblemowe drukowanie. Dwustronne skanowanie jednoprzebiegowe jest niezwykle szybkie - pozwala zeskanować 200 oryginałów na minutę. Duża pojemność podajników z możliwością rozbudowy pozwala wykonywać nawet zadania o wyjątkowo wysokim nakładzie z komfortem uzupełniania papieru i tonera w dowolnym momencie bez przerywania wydruku.

Wraz z upływem czasu możesz budować kolekcję spersonalizowanych dokumentów, zadań i profili nośników, które można ładować, by powtarzające się zadania wykonać jeszcze szybciej.

Dzięki tym wszystkim funkcjom zyskujesz pełną produktywność i profesjonalne wydruki, a jednocześnie najlepszy możliwy zwrot z inwestycji.



Zaawansowana technologia w prostej formie

Co możesz wydrukować? Praktycznie wszystko. A chociaż modele MX-8090N i MX-7090N mają niezwykle dużo funkcji, są zaskakująco łatwe w obsłudze dzięki wielu „prostym” ustawieniom, które wspierają wykonywanie codziennych zadań.

Zaawansowana architektura systemu i szybki procesor pozwalają drukować duże, złożone dokumenty szybko oraz z wyjątkową dokładnością kolorów. Zaawansowane zastosowania graficzne wspiera oryginalny sterownik Adobe PS3.

Przygotowywanie 20-arkuszowych broszur z opcjonalnym przycinaniem, zszywanie i dziurkowanie, wstawianie przekładek oraz różne warianty składania można wykonać za pomocą łatwych i prostych operacji. Dzięki wiodącemu w branży urządzeniu GBC SmartPunch oraz profesjonalnemu modułowi Plockmatic do przygotowywania broszur sprostasz każdemu wyzwaniu.



Solidne zabezpieczenia

Bezpieczeństwo danych to wyzwanie dla wszystkich. Nowe, surowe przepisy, takie jak rozporządzenie RODO, nakładają wymagające obowiązki na każdego, kto zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe obywateli UE. Dlatego każdy element twojej sieci musi być zgodny z procedurami ochrony danych. Również urządzenia drukujące.

Modele MX-8090N i MX-7090N są wyposażone w wiele poziomów wydajnych, lecz nierzucających się w oczy zabezpieczeń. Zaawansowane szyfrowanie, filtrowanie protokołów sieciowych, kontrola dokumentów, rejestr aktywności, ochrona silnym hasłem i funkcje bezpiecznego wymazywania danych wspólnie chronią poufne informacje i własność intelektualną podczas kopiowania, skanowania i drukowania.

Zminimalizowany wpływ na środowisko

Tak jak wszystkie systemy drukujące Sharp, modele MX-8090N i MX-7090N zostały zaprojektowane tak, by były tak przyjazne środowisku, jak to tylko możliwe.

Systemy do druku produkcyjnego serii Pro wykorzystują zaawansowaną technologię ultracienkiej warstwy tonera, która pozwala na jego mniejsze zużycie, efektywniejsze wykorzystanie oraz rzadsze wymiany.

Nasze materiały eksploatacyjne są pakowane we w pełni przetworzalne opakowania, a ich wysoka wydajność zmniejsza ilość czynności konserwacyjnych i przestojów. Diody LED użyte w skanerze, wybór trybów energooszczędnych oraz zespół utrwalania, który może automatycznie się wyłączyć, pomagają zrównoważyć produktywność i oszczędność.



Dokonaj dobrego wyboru.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz usługową drukarnię, czy posiadasz wewnętrzny firmowy dział reprograficzny, znajdzie się dla ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Jeśli potrzebujesz wydajnego systemu do druku produkcyjnego, wybierz model MX-8090N lub MX-7090N z wbudowanym kontrolerem Fiery. Do zarządzania kolorami i obiegiem zadań na najwyższym poziomie użyj natomiast zewnętrznego kontrolera Fiery.



Podstawowe, kompleksowe rozwiązanie




Elastyczność i wszechstronność



Godziny nieprzerwanego drukowania



Konfiguracja i opcje

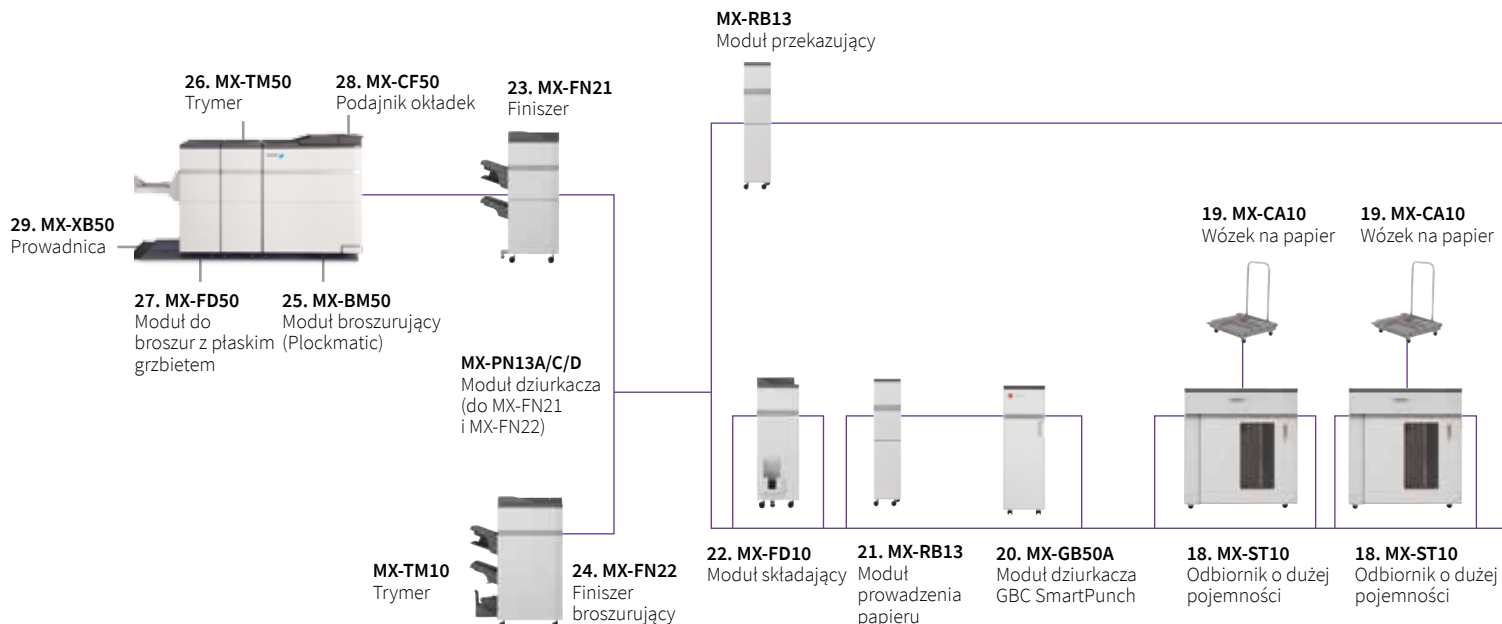

Urządzenie główne

MX-KB16 Klawiatura

1. MX-MF10 Uniwersalny podajnik ręczny (dla urządzenia głównego)
A5R - A3W (obsługiwane również formaty 13" x 19.2"), 100 arkuszy (80g/m²)
Nie można zainstalować z modulem MX-LC13.

2. MX-LT10 Podajnik papieru banerowego
Zalecany w przypadku druku banerowego.

3. MX-LC12 Kaseta o dużej pojemności (A4)
A4 - B5, 3500 arkuszy (80g/m²)

Wymaga MX-MFX1. Nie można zainstalować z modułami MX-LCX3 N lub MX-LC13.

4. MX-LCX3 N Kaseta o dużej pojemności (A3)
A3 - A4R (obsługiwane również formaty 13" x 19.2"), 3000 arkuszy (80g/m²)
Wymaga modułu MX-MFX1. Nie można zainstalować z modułami MX-LC12 ani MX-LC13.

5. MX-RB14 Moduł prowadzenia papieru (pomiędzy urządzeniem a MX-LC13.
Musi być zainstalowany z MX-LC13.)

6. MX-LC13 Kaseta o dużej pojemności (2 tace)
SRA3 - A4R (obsługiwane również formaty 13" x 19.2"), 2 500 arkuszy każda taca (80g/m²)
Wymaga modułu MX-RB16. Nie można zainstalować z modułami MX-LC12 ani MX-LCX3 N.

MX-RB17 Moduł łączący

Wymagany, jeśli zainstalowane są 2 moduły MX-LC13.

7. MX-MF11 Podajnik ręczny (dla MX-LC13)
SRA3 - A5R (obsługiwane również formaty 13" x 19.2"), 500 arkuszy (80g/m²)



Podajnik ręczny

8. MX-SL10 N Lampa wskaźnikowa

9. MX-PE13 Serwer Fiery
Wymaga MX-PX13.

10. MX-PX13 Interfejs
Wymaga MX-PE13.

11. MX-PE14 Serwer Fiery (wewnętrzny)
Wymaga MX-PX12.

12. MX-PX12 Interfejs
Wymaga MX-PE14.

Wykańczanie

13. MX-TR14 Taca wyjścia

Nie można zainstalować z MX-RB14, MX-LC13 i MX-MF11.

14. MX-TU14 Taca wyjścia

15. MX-RB12 N Moduł prowadzenia papieru (do urządzenia głównego)

16. MX-RB15 Moduł korekcji

Niweluje falowanie papieru dzięki mechanicznemu naciskowi.
Wymagany, jeśli zainstalowano moduł MX-FN21 lub MX-FN22.

17. MX-CF11 Inserter

(200 arkuszy x 2 tace)
SRA3 - A5R, 200 arkuszy każda (80g/m²). Wymagany moduł MX-RB15 oraz MX-RB13 i MX-FD10 dla połączenia z MX-FN21 lub MX-FN22.

18. MX-ST10 Odbiornik o dużej pojemności

SRA3 - A5R

Taca odbioru papieru: 5000 arkuszy (80g/m²)
Górna taca: 250 arkuszy (80g/m²) Wymagany moduł MX-RB15.

19. MX-CA10 Wózek na papier

Dołączany do MX-ST10.

Służy do przewożenia gotowych dokumentów do innego miejsca.



Układarka

20. MX-GB50A Moduł dziurkacza GBC SmartPunch

Format A4

Gramatura: 75-216 g/m²

Wymaga modułu MX-RB13 oraz MX-FN21 lub MX-FN22.

21. MX-RB13 Moduł prowadzenia papieru


(pomiędzy finiszierem na 100 arkuszy a inserterem).
Musi być zainstalowany, jeśli nie jest wymagany moduł MX-FD10.

Wymagany, jeśli zainstalowano moduł MX-GB50A.

22. MX-FD10 Moduł składający

Dostępne opcje składania: Z, C, harmonijka, podwójne, w pół. Można zainstalować tylko z finiszierem MX-FN21 lub MX-FN22.



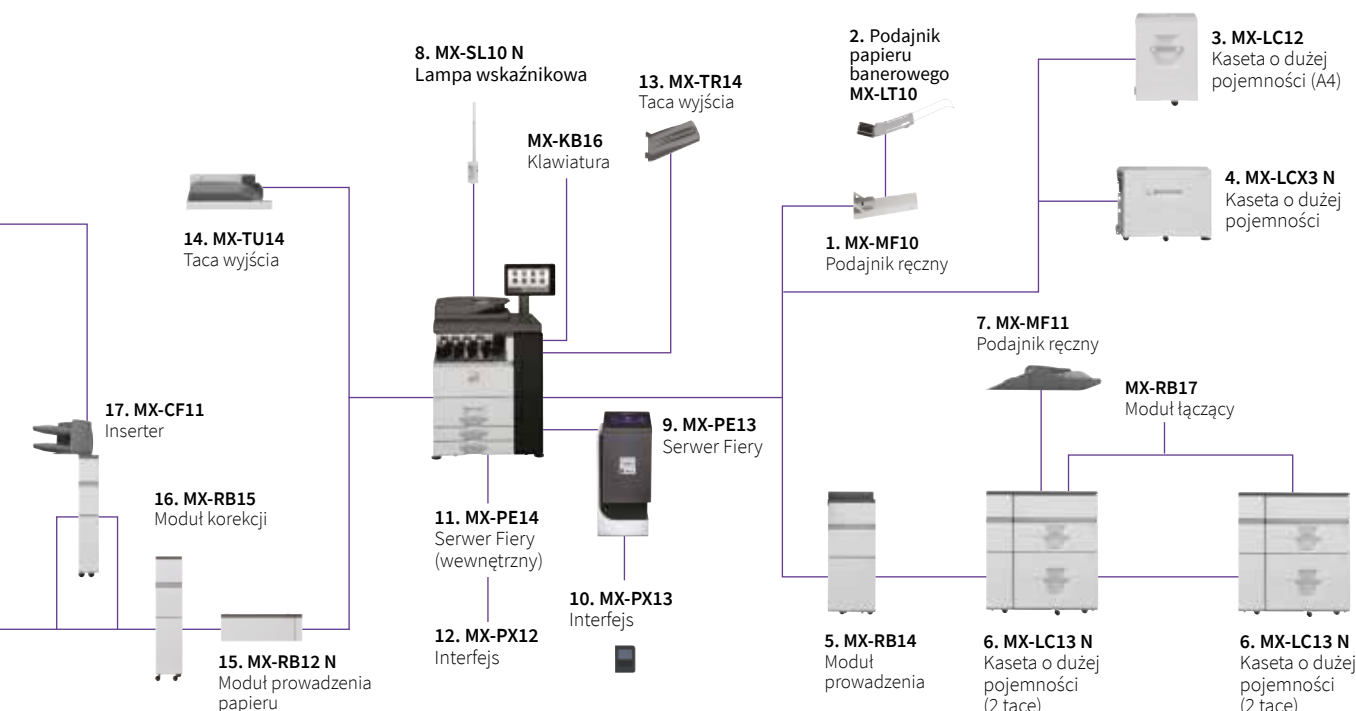

*1 MX-PE10 wymaga modułu MX-PX10. *2 MX-PX10 wymaga modułu MX-KB16.

23. MX-FN21 Finiszera (poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.)
A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem)
Wymaga modułu MX-RB15. Nie można zainstalować z finiszera MX-FN22.

24. MX-FN22 Finiszera broszurujący
(poj. 4000 ark., zszywanie do 100 ark.) A4, A3, SRA3
Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)
Gramatura: 64-300 g/m²Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych).
(do MX-FN21 i MX-FN22)
A: 2 otwory, C: 2/4 otwory, D: 4 otwory szeroko rozstawione

MX-TM10 Trymer (dla MX-FN22)
Szerokość przycięcia do 20 mm, 1500 arkuszy (80 g/m²)

25. MX-BM50 Moduł broszurujący (Plockmatic) A4, A3, SRA3
Wymagany finiszera MX-FN21 i MX-XB50.

26. MX-TM50 Trymer (do modułu Plockmatic)
A4, A3, SRA3
Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)
Gramatura: 64-300 g/m²
Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych)
Wymagane moduły MX-BM50 i MX-TM50.

27. MX-FD50 Moduł do broszur z płaskim grzbietem (do modułu Plockmatic)
A4, A3, SRA3
Formaty papieru: 206 x 275 mm (min.) do 320 x 457,2 mm (maks.)
Gramatura: 64-300 g/m²
Pojemność: 1-30 arkuszy* (zszytych i złożonych)
Wymagane moduły MX-BM50 i MX-TM50.



Finiszera

28. MX-CF50 Podajnik okładek (do modułu Plockmatic)
Gramatura: 70-250 g/m²
Pojemność: 20 mm (ok. 200 arkuszy o gramaturze 80g/m²)
Wymaga modułu MX-BM50.

29. MX-XB50 Prowadnica
Wymaga modułu MX-BM50.



Moduł broszurowania z prowadnicą

Dodatkowe

Drukowanie

MX-PF10 Zestaw czcionek kodów kreskowych
Umożliwia drukowanie kodów kreskowych

Skanowanie


AR-SU1 Modu stemplujący
Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.

Platforma Sharp OSA®

MX-AMX1 Moduł integracji aplikacji

Bezpieczeństwo

MX-FR58U Moduł ochrony danych (wersja bez certyfikatu CC)

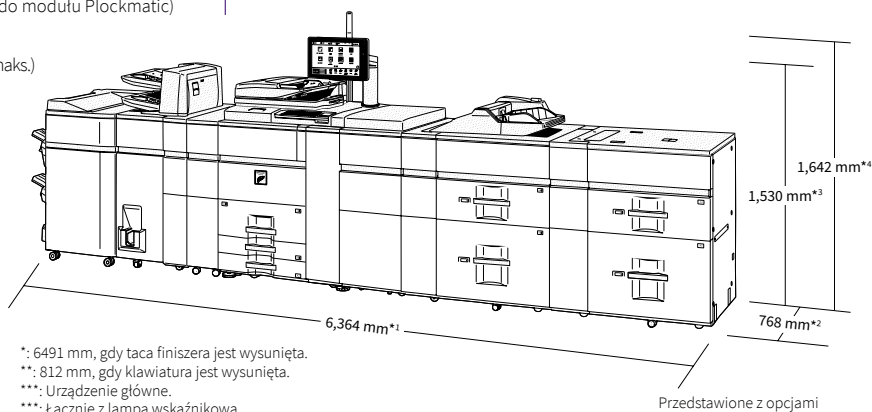

*: 6491 mm, gdy taca finiszera jest wysunięta.

** : 812 mm, gdy klawiatura jest wysunięta.

***: Urządzenie główne.

****: Łącznie z lampą wskaźnikową.

Przedstawione z opcjami

Specyfikacja techniczna

Dane ogólne

Szybkość wydruku A4* (strony na minutę) (papier zwykły / powlekany, maks.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	70 / 70	80 / 80
106 – 220 g/m ²	38 / 38	38 / 38
221 – 300 g/m ²	30 / 30	30 / 30
Szybkość wydruku A3 (strony na minutę) (papier zwykły / powlekany, maks.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	41 / 41	45 / 45
106 – 220 g/m ²	23 / 23	23 / 23
221 – 300 g/m ²	18 / 18	18 / 18
Szybkość wydruku SRA3 (strony na minutę) (papier zwykły / powlekany, maks.)	MX-7090N	MX-8090N
52 – 105 g/m ²	39 / 39	43 / 43
106 – 220 g/m ²	22 / 22	22 / 22
221 – 300 g/m ²	17 / 17	17 / 17
Gramatura papieru (g/m ² ; min. - maks.)		
Kaseta 1 i 2	60 – 105	
Kaseta 3 i 4	60 – 220	
MX-MF10	55 – 300	
MX-MF11	55 – 220	
MX-LC12	60 – 220	
MX-LCX3 N	60 – 220	
MX-LC13	55 – 300	
Format papieru** (min. - maks.)		
Kasety 1 & 2	A4	
Kaseta 3	B5R - A3W	
Kaseta 4	A5R - A3W	
MX-MF10/MX-MF11	A5R – SRA3 (obsługiwane też formaty 13" x 19.2")	
MX-LC12	B5 – A4	
MX-LCX3 N	B5 – A3W (obsługiwane też formaty 13" x 19.2")	
MX-LC13	B5 – SRA3 (obsługiwane też formaty 13" x 19.2")	
Pojemność podajników (min. - maks.)		
A4	3 100 – 13 500	
A3	1 000 – 11 500	
SRA3	100 – 10 500	
Pojemność tacy wyjściowej (min. - maks.)		
A4 / A3 / SRA3	250 – 10500	
Czas nagrzewania** (sekundy)	90	
Dupleks	w standardzie	
Pamięć		
Kopiarka/drukarka(współdzielona)	5 GB	
HDD**	1 TB	
Wymagania dotyczące zasilania	220 do 240V/8A, 50/60Hz (10A wtyczka x 2)	
Pobór energii (kW) (maks.)	3,84	
Wymiary** (mm) (sz. x dł. x wys.)	982 x 768 x 1 530	
Masa (kg)	223,8	
Kopiarka		
Format oryginału (maks.)	A3	
Czas uzyskania pierwszej kopii**	Tryb kolor	Tryb mono
MX-8090N	5,1	3,7
MX-7090N	5,6	4,0
Kopiowanie ciągłe (Maks)	9999	
Rozdzielczość (dpi)		
Wydruk (kolor)	600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600	
Wydruk (mono)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (odpowiednik) x 600	
Poziomy gradacji	256	
Zakres przeskalowania (%)	25 – 400 (25 – 200 przez podajnik DSPF) ze skokiem 1%	
Predefiniowane skale kopiowania	10 (5R/5E)	



* Podawanie długą krawędzią. ** Dla formatu A5 (5 1/2" x 8 1/2") można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią. ** Przy zalecanym napięciu zasilającym. Zależy od ustawień urządzenia i warunków w otoczeniu. ** Pojemność twardego dysku zależy od zakupionego dysku i jego producenta. ** Włączając stabilizatory i wypukłości. ** Podawanie długą krawędzią papieru A4 (8 1/2" x 11") z drugiego podajnika przy użyciu szyby, przy wyłączonych trybach automatycznego wyboru kolorów i auto kolor, gdy urządzenie wielofunkcyjne jest w trybie pełnej gotowości. Może się różnić w zależności od warunków i środowiska pracy. ** Rozdzielczość może się różnić w zależności od rozmiaru skanowanego obszaru. ** Tylko w kolorze/skali szarości. ** Liczba przechowywanych stron zależy od rodzaju dokumentu i ustawień skanowania.

Konstrukcja i dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje były prawidłowe w momencie druku. Logo ENERGY STAR to znak certyfikujący, używany tylko do oznaczania produktów, w przypadku których stwierdzono zgodność z wymogami programu ENERGY STAR. ENERGY STAR to znak zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Windows, Windows XP, Windows Server i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. Adobe i PostScript 3 to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe nazwy firm, nazwy produktów i logotypy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. ©Sharp Corporation grudzień 2017. Nr ref.: Karta danych MX-8090N/MX-7090N, zadanie: 18729. Wszystkie znaki towarowe wymieniono. E&OE.

Drukarka sieciowa

Rozdzielczość	(dpi) 600 x 600, 1200 x 1200, 9600 (odpowiednik) x 600
Interfejs	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server® 2008/2008R2/2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie wiadomości email), HTTP FTP dla pobierania plików, IPP
PDL	PCL6, oryginalny Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	
PCL	80
Oryginalny Adobe® PostScript® 3™	139

Serwer EFI Fiery (opcjonalnie MX-PE13 i MX-PE14)

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600 (PS)
Interfejs	Gigabit Ethernet On Board
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7(32-/64-bitowy), 8 (32-/64-bitowy), 8.1 (32-/64-bitowy), 10 (32-/64-bitowy), Server 2008 R2 (64-bitowy), Server 2012 (64-bitowy), Server 2012 R2 (64-bitowy), Server 2016 Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (sterownik drukarki 5.0 i FEA 4.4 lub nowszy; na komputerach Mac z technologią Intel)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, LDAP, iPrint przez LPR
Protokoły sieciowe	LPD (TCP/IP sieć, LPR protokół) PAP: (obsługiwany do pobierania czcionek) SMB: (sieć Windows na protokole TCP/IP), Port9100, IPP1.1 Drukowanie z FTP (od klienta FTP na serwer Fiery) Drukuj przez e-mail: wysłanie zadania wydruku e-mailem WSD (Web Services for Devices): funkcja obsługiwana przez Windows 7 lub nowszy.

Kolorowy skaner sieciowy

Metoda skanowania	Skanowanie push (z panelu sterowania) Skanowanie pull (aplikacja kompatybilna z TWAIN)
Rozdzielczość (dpi)	
Skanowanie push	100, 150, 200, 300, 400, 600
Skanowanie pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9600 przez ustawienia użytkownika**
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF*, JPEG*, XPS, przeszukiwalny PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), tekstowy (TXT [UTF-8]), tekst sformatowany (RTF)
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do pamięci USB, na dysk twardy
Narzędzia skanowania	Sharpdesk

Przechowywanie dokumentów

Pojemność przechowywania dokumentów (strony lub pliki)	
Folder główny i foldery użytkowników	35 000** lub 5000
Folder tymczasowy	10000** lub 1000
Przechowywane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
Foldery do przechowywania	Folder tymczasowy, główny, użytkownika (maks. 1000)
Przechowywanie poufnych danych	Ochrona hasłem