


Monitory Sharp Signage

MONITOR WIELKOFORMATOWY SHARP MULTISYNC® M982 LCD 98" MESSAGE

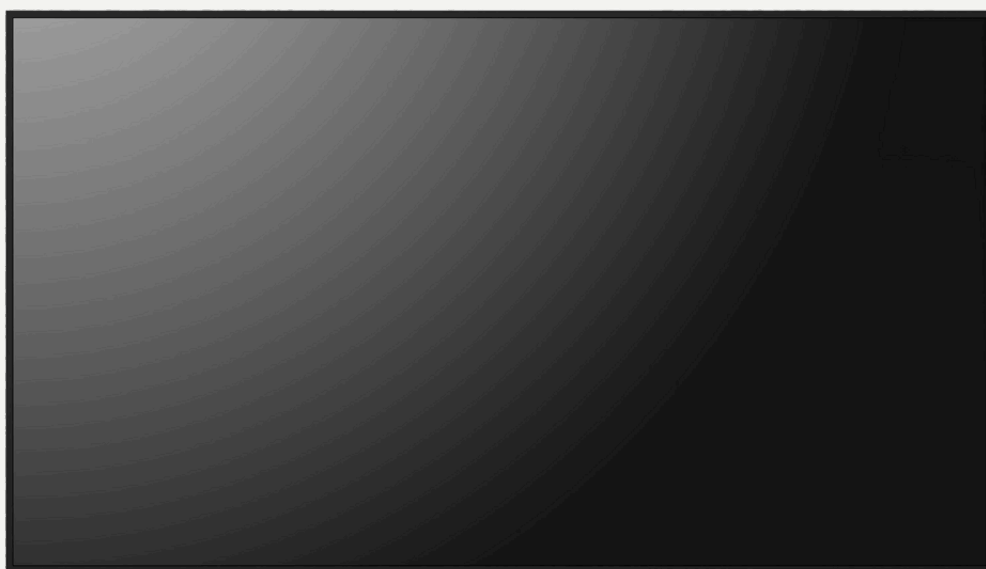

Monitory serii Sharp MultiSync® M2 (o przekątnej ekranu od 32 do 98 cali) stanowią uniwersalne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań, stworzone z myślą o wymagających środowiskach cyfrowej prezentacji obrazu i salach konferencyjnych.

- Bezproblemowa organizacja spotkań – pojedynczy przewód USB-C przesyła obraz i dane oraz zapewnia zasilanie, umożliwiając natychmiastową i bezproblemową konfigurację spotkań. Jako ustalony standard dla nowoczesnych przestrzeni współpracy, interfejs USB-C wspiera bezproblemowe doświadczenia BYOD.
- Wyjątkowa czytelność – panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odbłaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Pewne bezpieczeństwo – obsługa 802.1x w sieci LAN gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych, zapewniając spokój zespołom IT i środowiskom korporacyjnym.
- Zwiększona precyzja przetwarzania obrazu – gdy ważna jest spójność marki i tożsamość korporacyjna, procesor SpectraView Engine firmy NEC zapewnia pełną regulację kolorów, korekcję gamma i jednolitość, dostarczając precyzyjne i efektywne materiały multimedialne.
- Szeroka kompatybilność AV – pełna współpraca z wiodącymi platformami sal konferencyjnych, w tym Crestron (XIO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys i Microsoft Teams zapewnia łatwą integrację i skalowalność w przyszłości.

Dane techniczne

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Colour Versions	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Gwarancja producenta (lata)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Orientacja pionowa	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	600 x 400 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	2350
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	1400
Wymiary transportowe (szer./wys./gt.) mm	310
Masa podczas transportu (kg)	99
Przekątna (cale/cm)	98
Przekątna (cale/cm)	247
Colour Gamuts	72% NTSC
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	16
Wymiary ramki (górn) mm	16
Wymiary ramki (dół) mm	16
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	68

Special Characteristics	CEC Support, DICOM Simulation, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zarządzanie zasilaniem	True
Czujnik temperatury	True
Czujnik jasności	True
Zdalne zarządzanie	True
Operating Time	24/7

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Poprzez zasilacz	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	100-240
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)

Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (cd/m2)	550
Współczynnik kontrastu	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	2195
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	84

Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

Power Supply	100-240 V
--------------	-----------

