


This is Why

- ▶ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: SYSTEM ZŁOŻONY Z 3 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
- ▶ GENERATOR JONÓW PLASMACLUSTER
- ▶ TYP Z INWERTOREM



Systemy klimatyzacji typu wieloinwertorowego firmy Sharp umożliwiają połączenie do 3 jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną. Wśród współpracujących jednostek wewnętrznych dostępne są modele naścienne, sufitowe i podłogowe. Szeroki wybór jednostek wewnętrznych pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb i wielkości każdego z pomieszczeń.

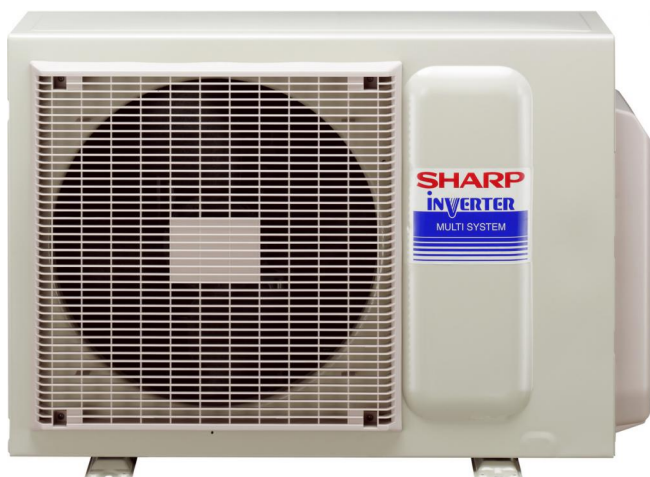

- ▶ System: **3-indoor operation**
- ▶ Konfiguracja jednostki wewnętrznej: **7k 7k 7k**
- ▶ Wydajność chłodzenia (kW): **5,20**
- ▶ Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **2,20-7,00**
- ▶ Wydajność ogrzewania (kW): **6,80**
- ▶ Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **2,20-8,40**
- ▶ Zasilanie (V / Hz): **230 - 50**
- ▶ Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **6,5 (2,2 - 11,3)(EN14511)**
- ▶ Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **7,6 (1,9 - 11,4) (EN14511)**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **1410**
- ▶ Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **430-2460**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **1660**
- ▶ Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **420-2480**
- ▶ Norma EER Cool: **3,69 (EN14511)**
- ▶ Wydajność cieplna (COP): **4,10 (EN14511)**
- ▶ Norma SEER Cool: **6,00 (EN14825)**
- ▶ Wydajność cieplna (SCOP): **4,10 (EN14825)**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A+**
- ▶ Roczne zużycie energii (kWh): **301 (Chłodzenie) 1851 (Ogrzewanie)**
- ▶ Klasa sprawności energetycznej: Ogrzewanie (umiarkowana strefa klimatyczna): **A+**
- ▶ Ciśnienie szumów podczas chłodzenia (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **46**
- ▶ Natężenie szumów podczas chłodzenia (jednostka zewnętrzna) w dB: **62**
- ▶ Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **890 x 645 x 290**
- ▶ Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **53**
- ▶ Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8 x 3**
- ▶ Min-maks. długość rurki (na jednostkę wewnętrzną) w m: **3-25**
- ▶ Maksymalna całkowita długość bez ładowania (m): **30**
- ▶ Maksymalna różnica wysokości (m): **10**
- ▶ Złącze odpływu (średnica zewnętrzna) w mm: **18**
- ▶ Czynnik chłodzący: **R410A (1975)**