


Monitory Sharp Signage

# SHARP/ NEC MULTISYNC M981 AIRSERVER

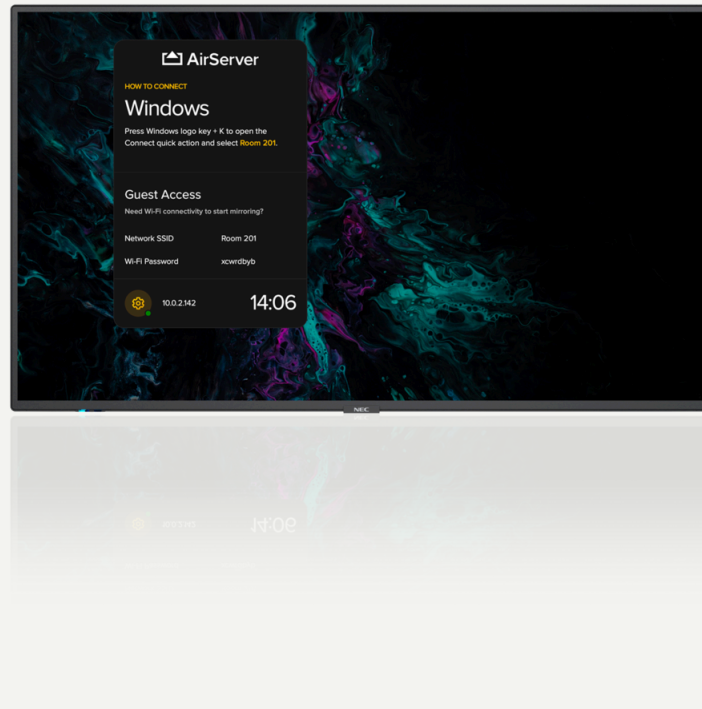

Perfect for meeting rooms and huddle spaces, the MultiSync AirServer models provide a sleek combination of intuitive screen sharing with professional display technology, supporting effortless collaboration.

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

# Dane techniczne

## Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]	Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Kabel zasilający, Kabel HDMI, Wspornik montażowy, Podstawa na blat, Podstawa na kółkach, Bateria
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
Certyfikat pracy w trybie 24/7	True
Gwarancja producenta (lata)	3
Lokalne przyciemnianie	True
Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zarządzanie zasilaniem	True
Kolor obudowy	Czarny
Czujnik temperatury	True
Czujnik jasności	True
Funkcja Picture-in-Picture	True
Funkcja Picture-by-Picture	True
Praca wg harmonogramu / timera	True
Zdalne zarządzanie	True
Sterowanie wzmocnieniem	True
Powiadomianie pocztą elektroniczną	True
SNMP	True
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	340
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	600 x 400 (FDMI)
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M8
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	14
Wymiary ramki (górną) mm	14
Wymiary ramki (dół) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Haze Level [%]	Pro 28

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Technologia panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Direct LED
Jasność (cd/m2)	500
Współczynnik kontrastu	8000:1
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	2350
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1400
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	310
Masa produktu bez podstawy (kg)	67
Masa podczas transportu (kg)	99
DisplayPort	2
HDMI	2
3,5 mm jack audio	1
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	3
Przekątna (cale/cm)	98
Przekątna (cale/cm)	249
Energy Star	True

