


Monitory Sharp Signage

# PN-HW751

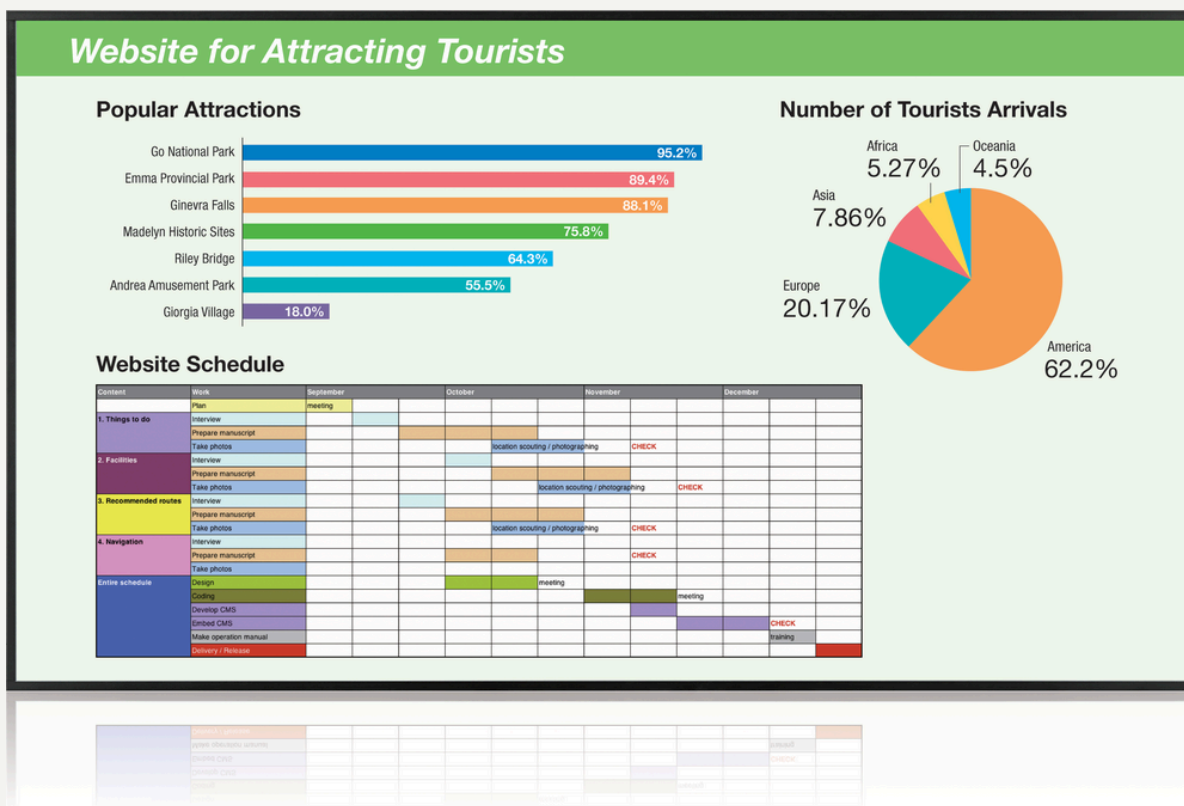

- Uzyskaj duże wrażenie w punkcie sprzedaży detalicznej lub firmie dzięki monitorowi o przekątnej 75 cali
- Zaprezentuj szczegółowe obrazy i filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
- Ulepszone i prawdziwe odwzorowanie kolorów w szerokim spektrum barw
- Ciągłe wyświetlanie materiałów multimedialnych w godzinach pracy, w trybie 16/7

- Łatwe prezentowanie materiałów wizualnych i dźwiękowych dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu 4K USB oraz głośnikom
- Najnowszy interfejs HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 60 Hz
- Smukły, kształtny i elegancki design pasujący do każdej scenarii
- Uniwersalna instalacja w orientacji poziomej lub pionowej

# Dane techniczne

## Wyposażenie

[AVSpecificationAccessories]	Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja obsługi, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Płyta CD ROM, Kabel zasilający, Bateria, Zacisk kabla, Nalepka z logo do instalacji monitora w pionie
Technologia panelu	TFT-LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	Edge LED
Jasność (cd/m2)	400
Współczynnik kontrastu	1200:1
Wyświetlane kolory	1060
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms	8
Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm	1781.8 x 1002.2
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie podczas pracy (V, prąd stały)	255
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	50
Temperatura podczas pracy (oC)	0 - 40
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	2014
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	298
Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm	1190
Masa produktu bez podstawy (kg)	55
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	15
Wymiary ramki (górną) mm	15
Wymiary ramki (dół) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, raport CB	True

Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Zarządzanie zasilaniem	True
Kolor obudowy	Czarny
Uchwyty montażowe	True
Konstrukcja bez wentylatora	True
Czujnik temperatury	True
Funkcja redukcji utrwalonego obrazu	True
Menu ekranowe w wielu językach	True
Praca wg harmonogramu / timera	True
Zegar czasu rzeczywistego	True
Zdalne zarządzanie	True
Zabezpieczenie ustawień przed zmianą	True
Regulacja obrazu	True
Regulacja temperatury barwowej	True
Regulacja korekcji gamma	True
Samoregulacja	True
Diagnostyka	True
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem	True
Sterowanie temperaturą	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Orientacja pozioma	True
Orientacja pionowa	True
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	600 x 400
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	4
Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość)	M6
HDMI	3
3,5 mm jack audio	1
VGA	1
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Przekątna (cale/cm)	75
Przekątna (cale/cm)	189
Audio RCA (L/P)	1

