


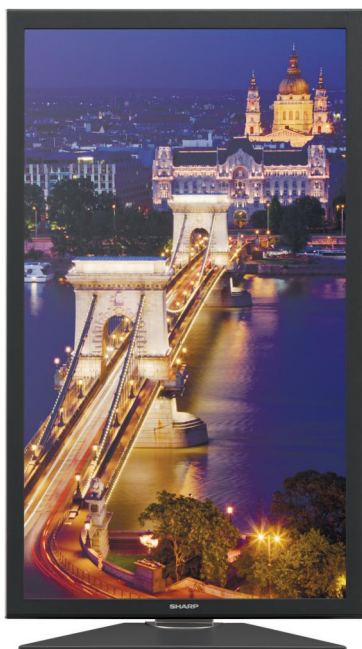

- ▶ PRZEKĄTNA EKRANU 80,1 CM (KLASA ROZMIAROWA: 32 CAL)
- ▶ ROZDZIELCZOŚĆ 3 840 X 2 160 PUNKTÓW - QFHD
- ▶ TECHNOLOGIA IGZO
- ▶ KONTRAST 800:1
- ▶ PODŚWIETLENIE FULL LED
- ▶ MULTI-STREAM TRANSPORT (MST)
- ▶ KLASA SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Nowy monitor LCD do zastosowań profesjonalnych oferuje rozdzielczość QFHD, tworząc zupełnie nową generację monitorów dzięki wykorzystaniu nowatorskiej technologii IGZO* firmy Sharp. Technologia ta oferuje dwie podstawowe korzyści: ultra-wysoką rozdzielczość i energooszczędność. Dzięki rozdzielczości Quad Full HD (3840 x 2160 pikseli) ten monitor o przekątnej ekranu 80,1 cm (klasa rozmiarowa: 32 cale) przewyższa czterokrotnie rozdzielczość paneli 1080p full HD. Użytkownicy mogą teraz oglądać na jednym monitorze obraz wyświetlany dotychczas na czterech ekranach o rozdzielczości HD. Wysoka rozdzielczość sprawia, że opisywany monitor doskonale nadaje się do szerokiej gamy profesjonalnych zastosowań w instalacjach, w których wymagane jest wyświetlanie szczegółów z olbrzymią precyzją

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

- ▶ Technologia panelu: **IGZO**
- ▶ Rozdzielczość znamionowa (piksele): **3840 x 2160**
- ▶ Przekątna (cal/cm): **32**
- ▶ Proporcje obrazu: **16:9**
- ▶ Technologia podświetlenia: **Edge LED**
- ▶ Jasność (cd/m2): **350**
- ▶ Współczynnik kontrastu: **800 : 1**
- ▶ Wyświetlane kolory: **1.07b**
- ▶ Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms: **8**
- ▶ Liczba pikseli na cal (ppi): **140**
- ▶ Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10: **176/176**

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

- ▶ Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz): **110/240; 50/60**
- ▶ Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie): **93**
- ▶ Temperatura podczas pracy (oC): **5-35**
- ▶ Wilgotność (%): **20-80**
- ▶ Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna: **330.96**

MASY I WYMIARY

- ▶ Wymiary ramki (lewa/prawa) mm: **25.1**
- ▶ Wymiary ramki (górną/dół) mm: **23.3**
- ▶ Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm: **750 x 441 x 36**
- ▶ Masa produktu bez podstawy (kg): **7.5**

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ 3,5 mm jack audio: **1**

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

- ▶ RS232C IN: **1**

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- ▶ Wewnętrzne głośniki (W): **2W + 2W**
- ▶ Wejście komputera - Plug and Play: **✓**
- ▶ Zarządzanie zasilaniem: **✓**
- ▶ Kolor obudowy: **Black**

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

- ▶ CE, raport CB: **✓**

INSTALACJA

- ▶ Orientacja pozioma: **✓**
- ▶ Orientacja pionowa: **✓**
- ▶ System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm): **4/200mm x 200mm**

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

- ▶ 3,5 mm jack audio/słuchawkowe: **1**

WYPOSAŻENIE

- ▶ Podstawa na blat: **STD**

www.sharp.pl

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECHKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL